

ПАРИЖАНКА

ТОРГОВАЯ СЕТЬ
ПАРИЖАНКА

Руководство по отделке и оборудованию магазина



BRESSE LAGRANGE BELANGER CUVIER LAPLACE DULONG CHASLES LAVOISIER AMPERE CHEVREUL FLACHAT NAVIER LEGENDRE HAPTAL

Фирменный стиль - это лицо компании. Это система идентификации, с помощью которой человек узнает компанию, услугу, товар.

Цель разработки фирменного стиля - проектирование и формирование единой по стилистике системы идентификации компании: логотип, офисная документация, имиджевые материалы.

Данное руководство поможет правильно пользоваться фирменным стилем компании вне зависимости от того, кем он воспроизводится, при этом не теряя единства.

СОДЕРЖАНИЕ

1

2

3

СОДЕРЖАНИЕ

Предпроектная подготовка (4)

(6) Обмеры помещения

Образцы фото (12)

Технические условия

Процедура согласования (16)

Выбор формата магазина

Логика ремонта

(18-19) Отделочные материалы

Потолок

Стены

Пол

Визуальное зонирование торгового пространства (20)

Оборудование

Примеры оформления

Идентификация магазина

Логотип

Вывеска



Уголок потребителя

Системы хранения

- **Как самостоятельно провести обмеры помещения.**

- Для проведения обмеров Вам будут необходимы рулетка, карандаш и блокнот, а также помощник. Для больших помещений желательно пользоваться лазерной рулеткой, для средних и маленьких подойдет обычная рулетка с металлической лентой, но не короче 5м. Если в Вашем помещении все углы прямые или должны быть прямыми, то провести самостоятельные обмеры несложно. Вначале измеряется длина каждой стены и обе диагонали помещения. Далее, по каждой стене замеряются все проемы и изменения рельефа: окна, двери, ниши, выступы. Замеры проемов и выступов производятся единой цепочкой измерений, начиная от угла каждой стены, в которой эти проемы расположены. Все измерения сразу записываются на схематичном плане. По каждой стене, имеющей любые детали, должны быть две линии размеров. Это полная цепочка размеров от начала до конца стены, плюс один общий размер длины. При измерении дверных проемов на плане указывается высота проема и порог (если есть). При измерении оконных проемов указывается высота подоконника и высота самого окна, а также глубина подоконника. При измерении ниш также указывается их высота и глубина. Если Вы измеряете проемы окон и дверей уже с отделкой (с откосами и наличниками), обязательно укажите это. Если в стенах есть технические отверстия (для воздуховодов, труб и т.п.), обязательно замерьте и укажите их размещение на схеме. Лучше сделать схему-развертку стены с отверстиями отдельно, рядом с планом, и указать привязки отверстий на этой схеме.
- После того, как были обмерены все стены в помещении (и все записано на плане-схеме!), необходимо также замерить высоту помещения. Все имеющиеся выступы основного перекрытия (балки, ригели, понижение уровня) также необходимо отметить на плане помещения. Размеры балок и ригелей можно давать ориентировочно, меряя не по самому потолку, а по стене. Если потолок имеет сложный рельеф, схему размещения потолочных элементов разместите на отдельном плане (не на листе с обмерами стен). Если уже имеется подшивной потолок и нет возможности провести измерения до основных конструкций, обязательно укажите это в Вашей схеме обмеров.
- Также на Вашем плане обмеров нужно отметить перепады уровня пола, если они есть, и указать размещение ступеней с уровня на уровень. Если в полу есть технические отверстия, их также необходимо отметить на плане.
- Если Вы обмеряете несколько помещений – обязательно измеряйте и записывайте на схеме толщины всех внутренних стен (по дверным проемам). Обмеры каждого следующего помещения лучше проводить “по кругу”, начиная с края входного дверного проема. Не забывайте измерять обе диагонали каждой комнаты!
- Если Ваши помещения имеют явно не прямоугольную форму – радиусные стены, эркеры неправильной формы, “скошенные” стены, – очень важно точно измерить все углы и определить радиусы кривизны. Если в помещении только одна “скошенная” стена, измерить ее приблизительный угол можно с использованием простых школьных инструментов черчения, сделав условную разметку на полу. Во всех остальных случаях лучше обратиться за услугой профессиональных обмеров нестандартных помещений к нам.
- Выполненные Вами самостоятельно обмеры помещений простой формы дадут достаточную основу для создания основных планировок, для решения по перегородкам, потолкам, полам, для разработки эскизного дизайн-проекта. Для проведения дальнейших проектных работ будет необходимо провести профессиональные уточнения Ваших базовых обмеров архитектором.



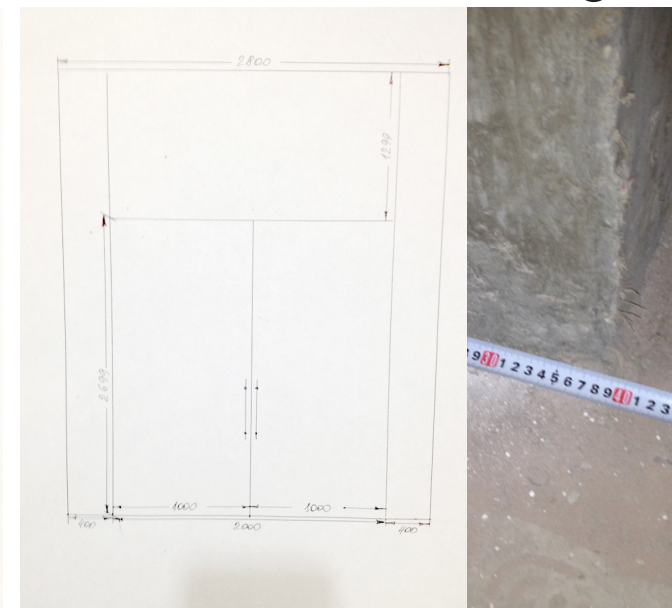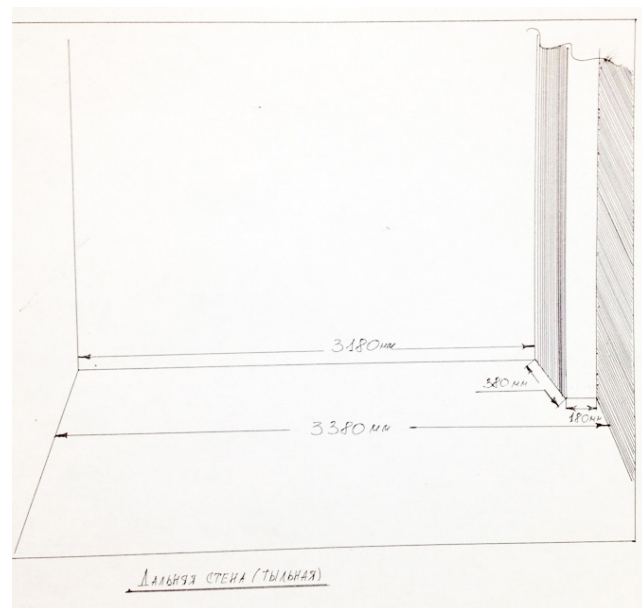

Процедура подготовки и согласования проекта бельевого магазина

1) Заявка на открытие магазина – Оформляет менеджер по развитию ОФ или директор РС

2) Разработка планировочных решений – На основе фото, схем помещения с размерами, требований ТЦ и рекомендаций по проектированию, дизайнеры делают несколько вариантов планировочных решений

3) Выбор 1 планировочного решения и доработка. Планировочные решения оценивают мерчандайзер делает пояснительную записку с выделением зон и торговых систем в них, директор по маркетингу и рекламе, руководитель направления (ОФ или ОР) и пишут свои замечания, ассистент-товаровед (формирующий заказ под открытие).

4) Товарная матрица. После выбора планировочного решения ассистент-товаровед смотрит сколько линий и какие товарные категории вмещает магазин на основе этого готовит товарную матрицу на магазин.

5) Планограмма и зонирование. Мерчандайзер готовит план развески на основании выбранного планировочного решения и ассортиментной матрицы (параллельно с тем как дизайнер делает проект)

6) Дизайн проект и тех. проект. Дизайнер на основании выбранного планировочного решения делает тех. Проект и дизайн-проект, включая в него приложением план развески от мерчандайзеров.

Тех. Проект – утверждает руководитель тех отдела

Дизайн-проект утверждают директор по маркетингу и рекламе, мерчандайзер, руководитель направления (ОФ или ОР) и товаровед

На основе проекта соответствующие службы делают макеты и размещают в производство.

- Рекламный проект
- Проект оформления и дизайна
- Заказ ПОС продукции
- Заказ мебели и декора

Заявка на разработку дизайна

Дата заявки:		
ФИО (заказчика)		
Телефон:		
E-mail:		
Наименование организации(фр. л		
ИНН		
Город		
Адрес (ТЦ, ТРК)название		
Информация об объекте:		
Что открывается:	Парижанка/ <u>Mademoiselle de Paris</u>	
Бюджет на который Вы ориентируетесь:		
Помещение расположено:	Павильон в ТЦ; Отдельное здание	
Площадь отдела		
Высота потолка		
Высота витрин (окон)		
Ширина витрин (окон)		
Какая система отопления?		
Где пожарный кран?	сделать отметку на чертеже	
Примечания:		
Приложить чертеж с размерами, фото объекта(панорама),		
отметить радиаторы отопления если есть		
Требования Администрации к проекту:		
По вывеске:		
Прочее:		
Доп. информация		
Количество примерочных:		
Площадь подсобного помещения:		
Планируется зона отдыха:	ДА/НЕТ	
Стилистические особенности и пожелания:		
Технологические особенности(отступы, отверстия, припуски):		
Срок готовности дизайн проекта (минимум 10 рабочих дней со дня подачи заявки):		

Наименование	Люкс ★	Стандарт ▲	Эконом \$
Площадь кв. м.	40-100	30-90	30-70
Стены	Ниши с подсветкой	Ниши с подсветкой или без подсветки	Без ниш, возможны варианты зонирования оформлением.
Потолок	Гипсокартонный 1 или 2 уровня + % грильято	Гипсокартонный, грильято, Ecophon Focus E любой из доступных размеров оптимально 1200x600, 1200x1200 Цвет Белый Frost, Armstrong Plain 9590M 600 x 600 x 15 22 Кромка microlook	Гипсокартонный, Армстронг, грильято
Пол	Кремогранит, Ламинат от 34 класса и выше	Кремогранит, Ламинат от 34 класса и выше	Кремогранит, Ламинат от 34 класса и выше
Витрины	Витрин закрытого или открытого типа. Ростовые манекены «Люкс». Полный набор оформления.	Витрин закрытого или открытого типа. ростовые манекены. Выборочный набор оформления.	Витрин закрытого или открытого типа. ростовые манекены или торсы. Минимальный набор оформления.
Примерочные	Примерочные закрытого типа + зона отдыха + Люкс оформление зоны	Примерочные закрытого или открытого типа + возможна зона отдыха и оформление зоны	Примерочные закрытого или открытого типа
Касса	«Люкс»	«Бизнес»	«Эконом»
Заксассовая зона	Оформление постером Фактура стены: Кирпич или дерево	Оформление или товар Фактура стены: Кирпич, дерево или обои	За кассой товар Фактура стены: обои
Торговая система	Вертикаль монтированная в ниши или евро панели или точечная система	Крашенная вертикаль или вертикаль монтированная в ниши или евро панели или точечная система	Вертикаль
Декор	Люстры, зеркала, постеры	Люстры, постеры	Постеры
Мобильное и доп. оборудование	Оборудование «люкс»: островки, мультипаковая стойка, вешало, распродажная корзина, выкладочный столик, накопители.	Оборудование «бизнес»: островки, мультипаковая стойка, вешало, распродажная корзина, выкладочный столик, накопители.	Оборудование «эконом»: островки, мультипаковая стойка, вешало, распродажная корзина, выкладочный столик, накопители.
Антикражная система	Система Люкс	Система «Эконом»	Отсутствует или система «Эконом»

Дизайн проект включает в себя следующие позиции:

- Существующий план – геометрия и размеры помещения в исходном состоянии
- План монтажа стен (и план демонтажа стен по необходимости) – решение по возведению перегородок, их размеры, высоты.
- Экспликация помещения
- План расстановки оборудования
- размещение вертикальных профилей – виды стен с размерами, на которых размещены профили.
- Оборудование
- План пола
- План потолка – материал, цвет, высоты потолка в помещении
- План размещения осветительных приборов
- Декоративное покрытие стен торгового пространства – рекомендуемый материал, его размещение, размещение других декоративных элементов (постеры, молдинги и т.п.)
- Логотип в торговом пространстве
- Вывеска
- 3D визуализация проекта

По требованию ТЦ можно добавлять лист “перечень используемых материалов в проекте”, а так же лист с рекомендуемыми постерами.

Внимание!

в состав дизайн-проект не входят:

- электрические схемы, однолинейные электрические схемы, схемы подключения (есть только план расстановки осветительного оборудования)
- Вентиляционные, пожарные проекты, а так же проекты изготавливаемые другими специальными службами (канализация и т.д. по необходимости)



Освещение

Освещение магазина одна из важнейших составляющих привлекательности, хорошо освещенный отдел привлекает к себе больше покупателей, чем более темный.


Количество и расположение светильников в потолке предусмотрено дизайн-проектом

Примерочные

Люминесцентный светильник LIS 12 (Lumex)
L = 1 300 h от пола – 600 мм (свет теплый)



Стандартные люминесцентные лампы T8
диаметром 26 мм Модель L 18W/640

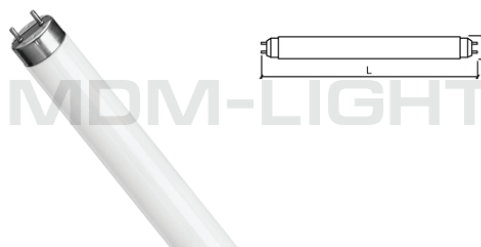

Освещение торгового зала и витрин

Люкс/стандарт вариант

Изображение

Номенклатура



ANI spot 70T G8,5/942 24 gr./
Пржектор (с ЭПРА, адаптером и
лампой) (Босма) БЕЛЫЙ



ANI uno 70T G8,5/942 24 gr./
Встраиваемый светильник (с ЭПРА и
лампой) (Босма) БЕЛЫЙ



ANI duo 2x70T G8,5/942 24 gr./
Встраиваемый светильник (с ЭПРА и
лампами) (Босма) БЕЛЫЙ



ELEC Ultra 2x26W E D/E P40 /
Светильник встраиваемый закрыты
(д/л, с/ЭПРА) (Lumex) БЕЛЫЙ



F26 DBX 840 G24q-3 / Лампа
компактная люминесцентная (GE)
ХОЛОДНЫЙ

Эконом вариант



Номенклатура

ANI spot 70T G8,5/942 24 gr./
Пржектор (с ЭПРА, адаптером и
лампой) (Босма) БЕЛЫЙ



DO CDM-T-B2 Ultra max 2x150W /
Светильник встраиваемый (д/л,
д/пра) (Lumex) СЕРЕБРИСТЫЙ



CMH-T 70W/942 UVC G12 / Лампа
металлогалогенная (GE) ХОЛОДНЫЙ



PD 70W TOP C011 V2 220-240V /
Электронный ПРА к светильникам
(Tridonic) ЧЕРНЫЙ

Электрика и электробезопасность.

- в подсобке должен быть огнетушитель порошковый рядом со щитком
- электро щиток должен быть закрыт крышкой, выключатели магазина вынесены из щитка если располагаются в подсобке.
- Электро счетчик не должен быть закрыт товаром или коробками
- В подсобке должно быть 2 розетки
- линию для вывески посадить напрямую в щиток, линию для основного света (если не больше 14 светильников если больше на 2 линии) те для не направленного + примерочные ,касса подсобка , линию для витрины, 2 линии для света направленного и линию для антикражке напрямую в щиток
- группу розеток в подсобке розетки у кассы около 6 штук, скрытые розетки в витрине для подключения оформления и розетку скрытую у входной группы для уборщицы
- Все выключатели сделать около щитка в подсобке
- Выделить 2 светильника из основного света один в центре магазина другой в глубине их повесить еще на отдельную линию на дежурный свет который будет гореть круглосуточно
- в подсобке не нужно дорогой светильник делать можно энерго сберегающий те он будет один
- еще вывод под пожарную вывеску ВЫХОД



кение

Номенклатура

ET PARROT 35-105V A 220-240V /
Трансформатор электронный (Osram)
БЕЛЫЙ

Zeta Ultra 2x26W E G24-q / Светильник
(с/Эпра, д/л) (Lumex) БЕЛЫЙ


F26 DBX 840 G24-q-3 / Лампа
компактная люминесцентная (GE)
ХОЛОДНЫЙ

DO QR111-B1 Ultra max 100W /
Светильник встраиваемый (д/л, д/тпр-
ра) (Lumex) СЕРЕБРИСТЫЙ


Потолок

Рекомендуемый потолок – ГКЛ, окрасить водоэмульсионной краской в 2 раза (цвет и марка согласно дизайн-проекту)

Требования к качеству потолка: потолок должен быть ровным и хорошо покрашенным.

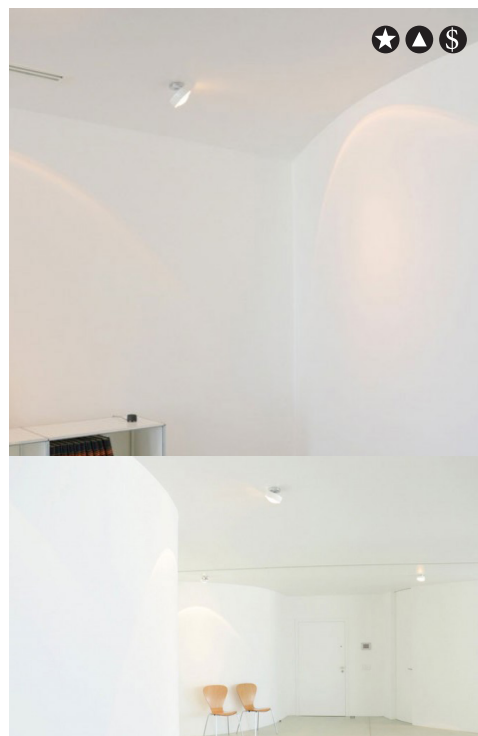


Подвесная конструкция из гипсокартона или гипсоволокнистого листа, окрашивается белой краской Tikkurila или её аналогом: Dufa, Dulux. При низком потолке возможна окраска непосредственно потолочного перекрытия.

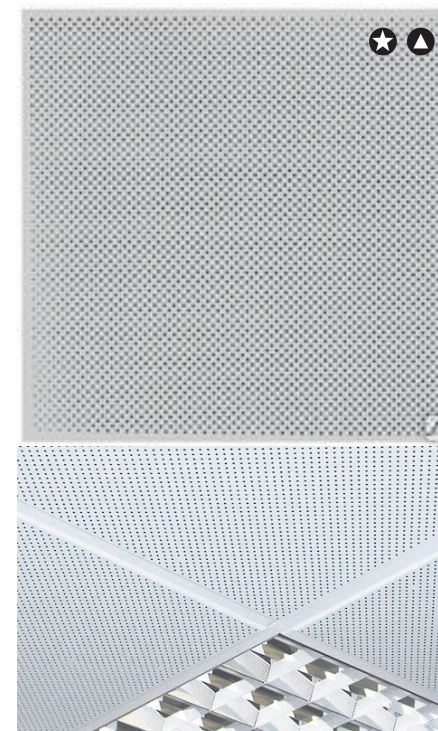


Если ТЦ требует 30% грильятто, можно заменить их на панели SKY – кассеты для открытой подвесной системы Т-профиль, они подходят для дымоудаления. SKY T24 – Тип кромки потолочной плиты в виде ступеньки. Плиты с кромкой SKY T24 (аналог TEGULAR) предназначены для установки на подвесной системе с видимой шириной планок 24 мм (подвесная система T24). Устанавливая плиты с такой кромкой, подвесная система будет выглядеть в плоскости потолка «утопленной».




Еcorphon Focus E любой из доступных размеров оптимально 1200x600, 1200x1200
Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

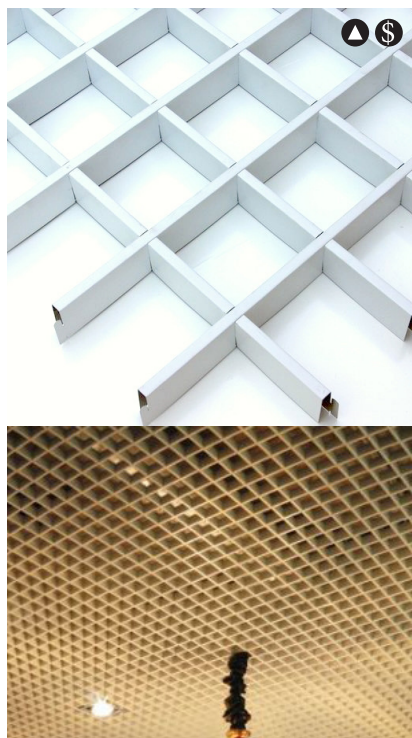


Грильято стандарт представляет собой объемную решётку, образованную U-образными алюминиевым профилем, ширина которого $G = 10$ мм и высота $H = 30, 40$ или 50 мм. Образованная профилем решетка состоит из ячеек следующего размера: 30x30

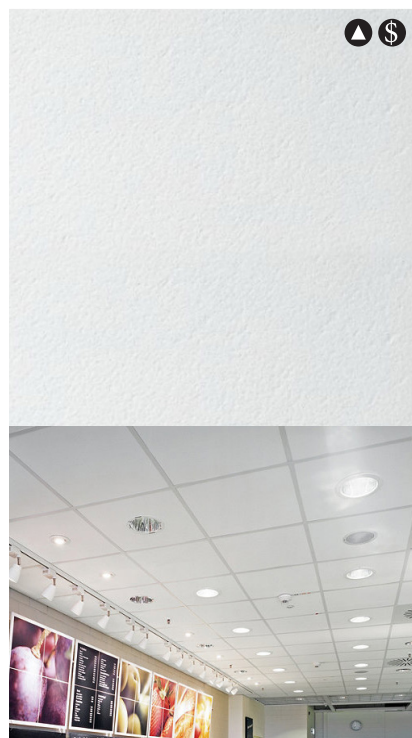

Armstrong Plain 9590M

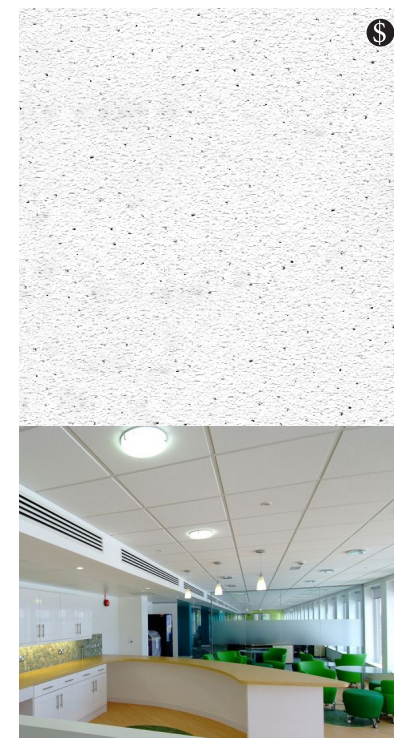

Armstrong Dune Supreme 2274M
600 x 600 x 15 22

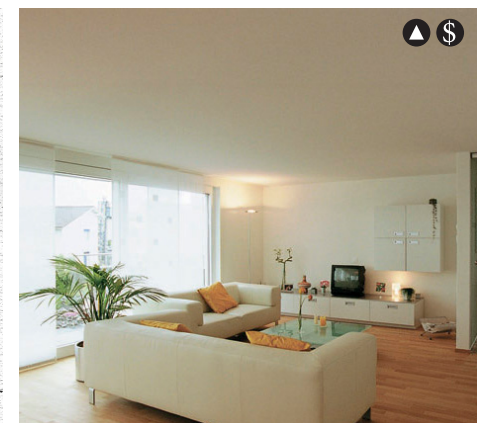

Натяжной потолок (только в исключительных случаях)
С натяжными потолками использовать только светодиодные светильники.
Цвет только белый, матовый.

Декоративная отделка стен

Варианты оформления стен:

- обои
- покраска + обои
- покраска
- декоративная штукатурка

При оформлении стен необходимо руководствоваться двумя (в некоторых случаях тремя) цветами – основным и дополнительными.

1) Основной цвет или фактура, в случае с обоями, не должны быть с броским, ярким или пестрым орнаментом. Основной цвет или орнамент должен быть максимально понятным и чистым.

2) Дополнительный или акцентирующий цвет может быть более сложным, например насыщенным и глубоким вариантом основного цвета или, в случае с обоями, с более кричащим орнаментом.

Комбинация основного и дополнительного цвета производится по следующему принципу: большее пространство – основной цвет, малое пространство – дополнительный.

Предпочтительно под дополнительный цвет использовать выступающие элементы. Переход от основного к дополнительному и обратно производится только в закрытых (внутренних) углах.

Под бельем предпочтительно использовать основной цвет (исключением может являться нишевые выступы, с выступающей или утопленной нишей). Возможно дополнять магазин дополнительной фактурой стен: кирпич, доска и т.п. если это подразумевает дизайн-проект магазина.

Так же предусмотрены цветовые варианты для покраски или отделки стен декоративной штукатуркой.



ПАРИЖАНКА



ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

КАК ПОКРАСИТЬ СТЕНЫ В ПОЛОСКУ

Декоративные полосы являются очень популярным приемом оформления помещения. Он задает определенный ритм, придает динамику и делает интерьер более живым. Полоска в интерьере это игра контрастов, привлекающая внимание.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

1. Краски Tikkurila нужного цвета и белая водоземлюсионная краска Tikkurila или аналог
2. Валик для покраски стен и потолка 12 см.
3. Малярная лента-скотч

Кроме этого: уровень, малярная пленка, поддон для краски.

Стену заранее покрасить в белый цвет полностью.



Шаг 1

На стене в цвете двойных полос линейкой и карандашом обозначаем горизонтальную линию, на которой отмеряем ширину нужных нам полос один раз по 40 см




Шаг 2

К ранее обозначенным на стене точкам прикладываем вертикально уровень и аккуратно проводим линии, соответствующие краям полос.



Шаг 3

Места, которые должны остаться белыми (полоски по 40 см), аккуратно заклеиваем малярной лентой.

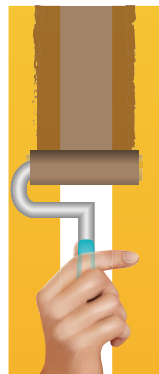


Шаг 4

Полоски между наклеенной лентой красим валиком.




Шаг 5

Через несколько часов повторяем покраску. Когда краска высохнет, осторожно отрываем малярную ленту, открывая ровные края полос.

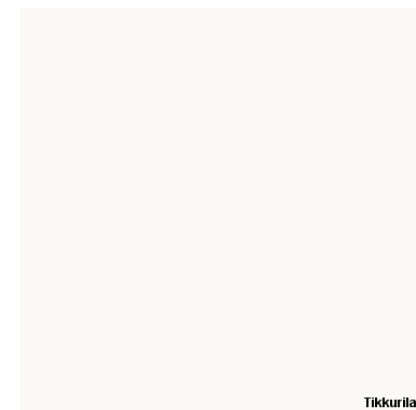

Белая водоземлюсионная краска Tikkurila или аналог

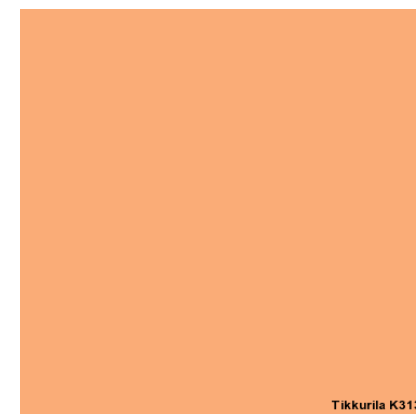

Краска Tikkurila K 313 каталог симфония

КАК ПОКРАСИТЬ СТЕНЫ ЗИГЗАГОМ

Декоративные полосы являются очень популярным приемом оформления помещения. Он задает определенный ритм, придает динамику и делает интерьер более живым. Зигзаг в интерьере это игра контрастов, привлекающая внимание.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

1. Краски Tikkurila нужного цвета и белая водоземлюсионная краска Tikkurila или аналог
2. Валик для покраски стен и потолка 12 см.
3. Малярная лента-скотч

Кроме этого: уровень, малярная пленка, поддон для краски.

Стену заранее покрасить в белый цвет полностью.




Шаг 1

Нужно сделать эскиз того узора который хотим сделать. Сначала надо нарисовать сетку из равных частей, а уже по ней рисовать зигзаг.




Шаг 2

Рисуем сетку непосредственно на стене с помощью мела или карандаша.

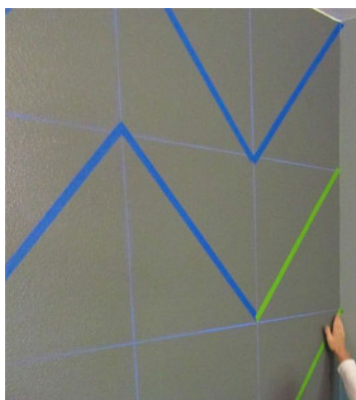

Шаг 3

Далее необходимо приклеить малярную ленту по контуру зигзага, как на эскизе.

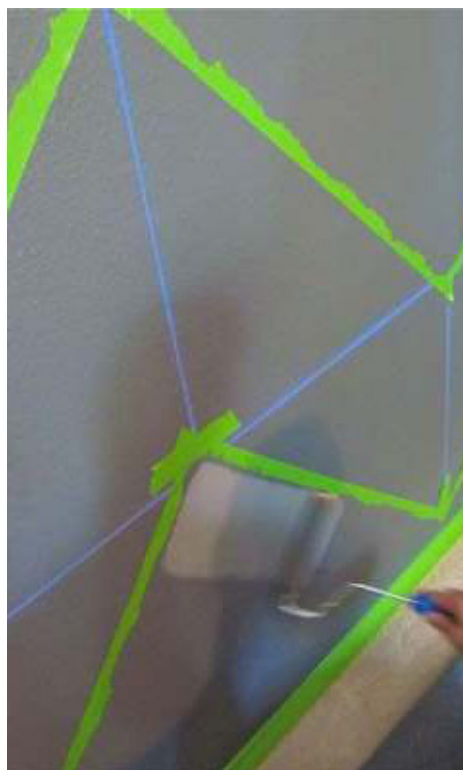


Шаг 4

Полоски между наклеенной лентой красим валиком.


Шаг 5

Через несколько часов повторяем покраску. Когда краска высохнет, осторожно отрываем малярную ленту, открывая ровные края полос.

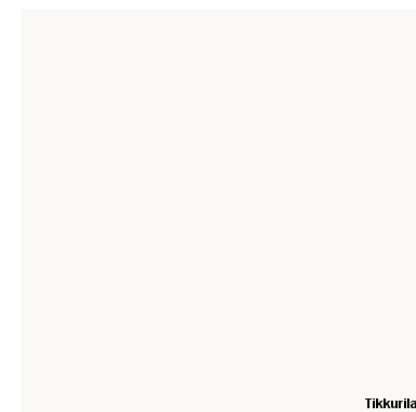

Tikkurila

Белая водоземлюсионная краска Tikkurila или аналог

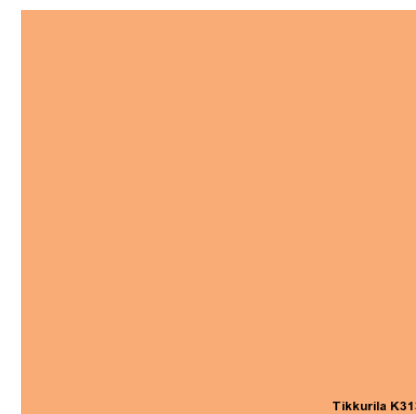

Tikkurila K313

Краска Tikkurila K 313 каталог симфония




Обои с фирменными принтами

Приоритетный вариант оформления.

Обои под заказ, изготавливаются с помощью интерьерной печати (или широкоформатной печати) на обоях (рулонный материал на флизелиновой основе/ высококачественная огнестойкая бумага/ или иной подходящий материал, кроме пленок и винила).

Вы можете заказать их в своем городе, но прежде чем заказывать нужно узнать есть ли у них сертификаты пожарной безопасности на материал под печать (если это необходимо).

Цена вопроса зависит от вашего города, а так же материала и плотности заполнения рисунка.

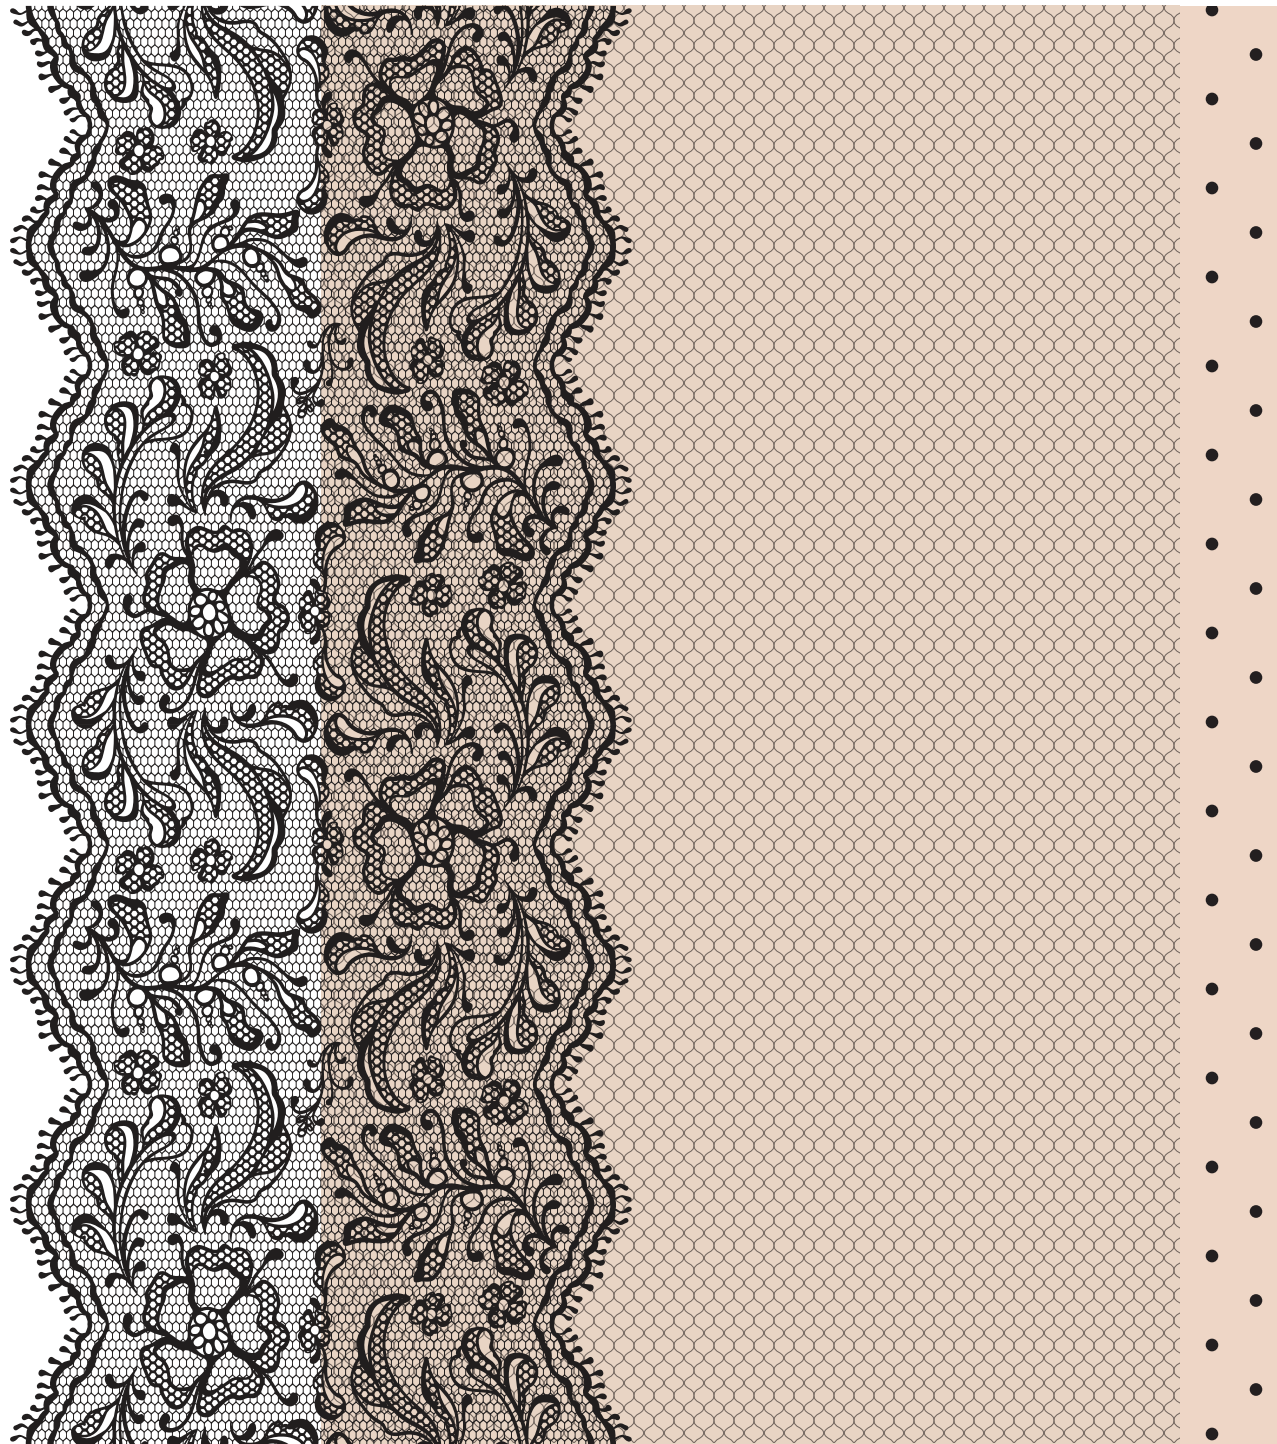




Основной цвет, покраска стен под развеску

Покраска стен

Краска Tikkurila (или краска DULUX) на выбор:




Краска Tikkurila Базис AL




Краска DULUX Almond White




Дополнительный, акцентирующий цвет




Tikkurila V477
(Каменная стена)




Tikkurila X420 (Дева)




Tikkurila F079




Tikkurila F081




Tikkurila F314




Tikkurila V466 (Лама)




Tikkurila H466 (Ангора)



Tikkurila 4041 (Ландыш)



Tikkurila F307 (Мягкое
мороженое)



Tikkurila Y399 (Кэшью)

Декоративная штукатурка San Marco (Сан Марко), Cadoro Velvet

Перламутровая краска «мокрый шёлк»
Cadoro Velvet (Кадоро Вельвет)



Кадоро Вельвет мягкое и шелковистое на ощупь, с лёгким перламутровым блеском. Наносится легко и без особого труда на старую штукатурку, бетонные, гипсовые, гипсокартонные поверхности, а так же окраску любого типа. Основное отличие Cadoro от Cadoro Velvet в том, что у последнего отсутствует ярко выраженный перламутровый блеск. Кроме того, Кадоро Вельвет чуть более плотный материал и выпускается в одной базе.







Информация о краске:

http://www.rosotdelka.ru/full_opis_materiala.php?kod_materiala=6

Основной цвет,
покраска стен под развеску



Краска Tikkurila Базис AL




Общие требования к отделке пола

- 1) Пол в торговом зале предусмотреть из не полированного матового керамогранита размером 600х600мм бежевого цвета или ламината 33 bkb 34 класса либо использовать аналоги по качеству и цветовой гамме, соответствующие представленным образцам
- 2) В полу необходимо предусмотреть выводы электрических проводов и проводов УТР с разъёмом RJ-45 и тел кабель (обязательно в гофре) для кассы.
- 3) Сапожок (плинтус из керамогранита) по полу монтировать высотой 100мм с обязательной вставкой пластикового уголка. Цвет уголка или плинтуса в соответствии с цветом плитки или ламината.
- 4) При входе в помещение предусмотреть вывод электрического провода (обязательно в гофре) в полу для подключения антикражных ворот
- 5) Требования к качеству пола; пол должен быть ровным (без перепадов)



Выводы электрических проводов и проводов УТР с разъёмом RJ-45 и тел кабель

Предпочтительный материал отделки пола: керамогранит

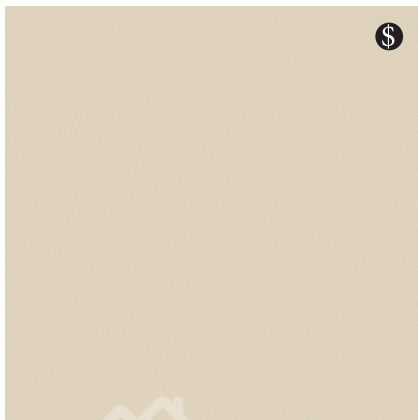

Grasaro Грасапо City Style G-HO M


Размер (см): 60x60

Поверхность: Матовая

Структура поверхности: Гладкая

Цвет: Бежевый

596,90 руб. за 1 кв.м

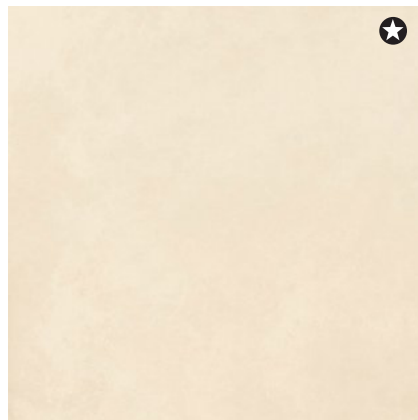

Viva Ceramica Miroir Fysis 10.5mm 9R4TIR

Размер (см): 60x60 (обрезной)

Поверхность: Матовая

Структура поверхности: Гладкая

Цвет: Бежевый

2601 руб. за 1 кв.м



Kerama Marazzi Фудзи SG602300R

Размер (см): 60x60

Поверхность: Матовая

Структура поверхности: Гладкая

Цвет: Светлый беж

899,16 руб. за 1 кв.м

Kerama Marazzi Керамогранит
SG605500R

Размер (см): 60x60 (обрезной)

Поверхность: Матовая

Структура поверхности: Гладкая

Цвет: Викинг светлый

981 руб. за 1 кв.м



Kerama Marazzi Дайсен SG603200R


Размер (см): 60x60

Поверхность: Матовая

Структура поверхности: Гладкая

Цвет: Бежевый

1006,54 руб. за 1 кв.м



Kerama Marazzi Арена TU600100R

Размер (см): 60x60 (обрезной)

Поверхность: Матовая

Структура поверхности: Гладкая

Цвет: Бежевый

821,28 руб. за 1 кв.м

Italon Concept Натуральный
керамогранит

Размер (см): 60x60 (обрезной)

Поверхность: Матовая

Структура поверхности: Гладкая

Цвет: Уайт

1235 руб. за 1 кв.м

Керамогранит с текстурой дерева



Kerama marazzi SG605902R Палаццо
светлый

Размер (см): 60x60

Поверхность: Матовая

Структура поверхности: Гладкая

Цвет: бежевый

1280,30 руб за 1 кв.м



Italon Chateau Шато Крим Плэнк
66II-0


Размер (см): 60x60 (обрезной)

Поверхность: Матовая

Структура поверхности: Гладкая

Цвет: Светлое дерево

1426 руб за 1 кв.м

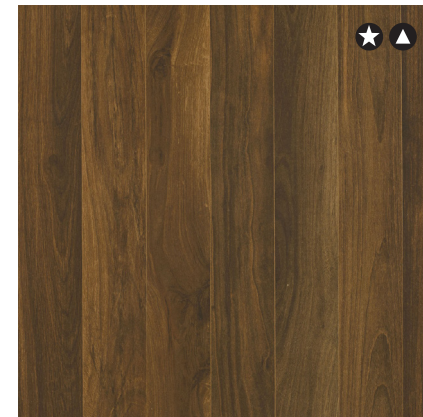

Italon Chateau Браун Плэнк 6608-0

Размер (см): 60x60 (обрезной)

Поверхность: Матовая

Структура поверхности: Гладкая

Цвет: Шоколад

1705 руб за 1 кв.м



Kerama marazzi SG300200R Каравелла

Размер (см): 15x60 (обрезной)

Поверхность: Матовая

Структура поверхности: Гладкая

Цвет: Бежевый

899,16 руб за 1 кв.м



Kerama marazzi SG300400R Каравелла


Размер (см): 15x60 (обрезной)

Поверхность: Матовая

Структура поверхности: Гладкая

Цвет: Тёмно-коричневый

899,16 руб за 1 кв.м

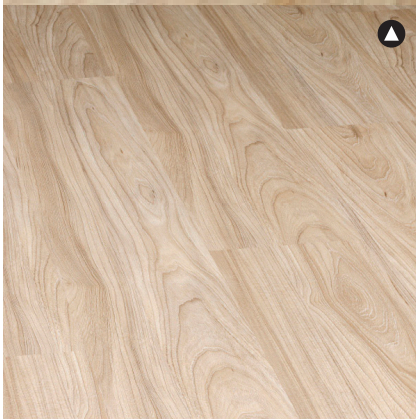

Berry Floor Бельгия Titanium Hydro Plus 3110-3015

Класс прочности: 33

Размер сегмента (мм): 1288x186x9

Цвет: Летний Вяз

1075 руб. за 1 кв.м



Quick Step Бельгия Majestic MARI304


Класс прочности: 33

Размер сегмента (мм): 1380*х56х8

Цвет: Дуб светло-серый

лакированный

1020 руб. за 1 кв.м

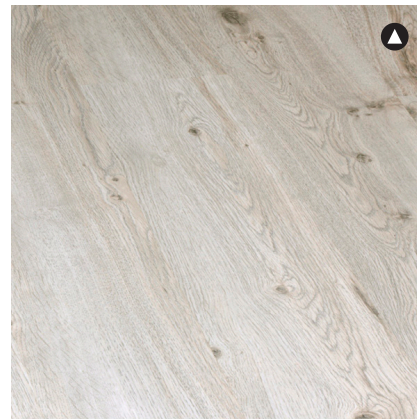

Berry Floor Бельгия Titanium Hydro Plus 3110-3823

Класс прочности: 33

Размер сегмента (мм): 1288x186x9

Цвет: Дуб Рустик Светлый

1075 руб. за 1 кв.м




Millennium Strong 2007

Класс прочности: 33

Размер сегмента (мм): 1215x43x12,3

Цвет: Ясень

649 руб. за 1 кв.м

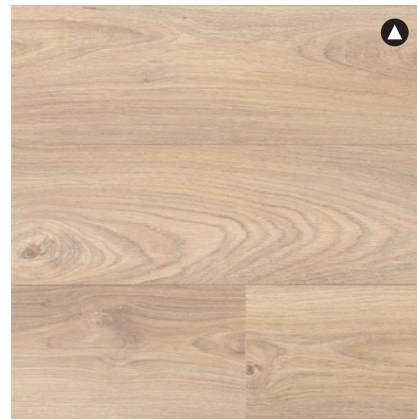


Alloc Commercial Норвегия 8520

Класс прочности: 34

Размер сегмента (мм): 1207x193x11

Цвет: Дуб Каньон Светлый

1810 руб. за 1 кв.м

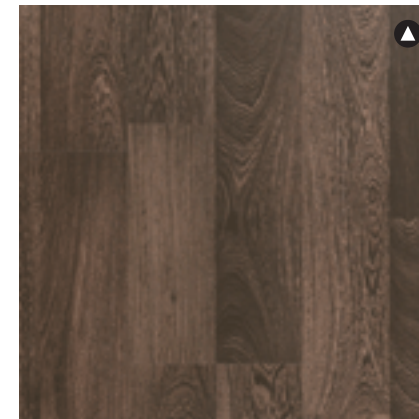


Alloc Commercial Норвегия 5872

Класс прочности: 34

Размер сегмента (мм): 1207x193x11

Цвет: Панга Панга



1650 руб. за 1 кв.м

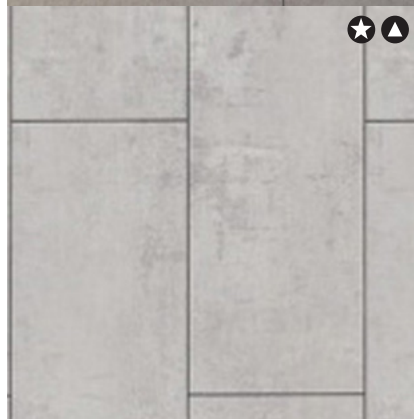

Перго 70233-1428 Облака
Класс прочности: 33
Размер сегмента (мм):
1235,5x400x9
Цвет: Светлый
1492 руб. за 1 кв.м



Алос Commercial Норвегия 5959
Бетон
Класс прочности: 34
Размер сегмента (мм): 1207x193x11
Цвет: Бетон
1492 руб. за 1 кв.м

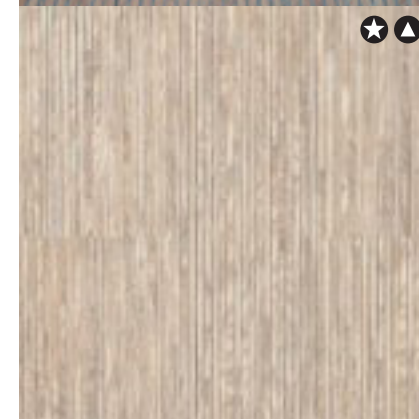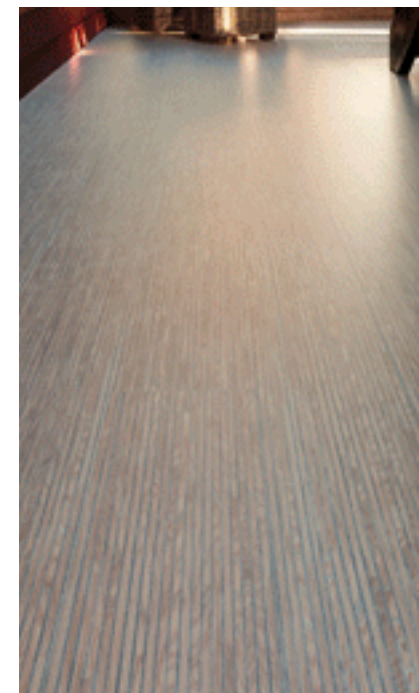

Алос Commercial Норвегия 5911
Класс прочности: 34
Размер сегмента (мм): 1207x193x11
Цвет: Скандинавское Дерево
1810 руб. за 1 кв.м

При строительно-отделочных работах применяется четыре вида плинтуса: пластиковый, деревянный, металлический и керамогранитный.

При отделке пола керамогранитом используют плинтус (сапожок) из керамогранита той же серии или подходящего в тон. Применение другого материала в данном случае неприемлемо, так как иначе не будет достигнуто визуальное сочетание плитки с профилем, разница фактур будет заметно выбиваться из общей концепции дизайна. Выдержанное в едином стиле покрытие придаст законченность интерьеру и не будет отвлекать на себя взгляд. Стандартная высота сапожка из керамогранита 100 мм.

Для полов другого типа используйте деревянный или пластиковый плинтус плоской формы.

Согласно общепринятому правилу плинтуса подбираются в тон напольного покрытия. Это исключает возможность ошибиться и испортить интерьер. Иногда допускается использовать тон чуть темнее или светлее. Плинтус одинакового тона с полом сливается с ним в одно целое и визуально никак не выделяется.



Можно выбрать плинтус в тон цвета отделки стен. Такое новаторство смотрится очень органично, если стены окрашены или оштукатурены в однородный цвет. Если же стены оклеены пестрыми обоями, такой вариант не подойдет.

Категорически не стоит использовать маленькие тонкие плинтуса в больших высоких помещениях, они будут уродовать и визуально изменять геометрию комнаты. Здесь больше подойдет плинтус широкий и тонкий, крепящийся исключительно к стене и желательно контрастного или белого цвета.

Если помещение слишком маленькое с низкими нависающими потолками, подойдут тонкие плинтуса в тон стенам. Как бы продолжая их, они будут визуально вытягивать помещение по высоте.



Пример размещения сапожка из керамогранита в примерочной

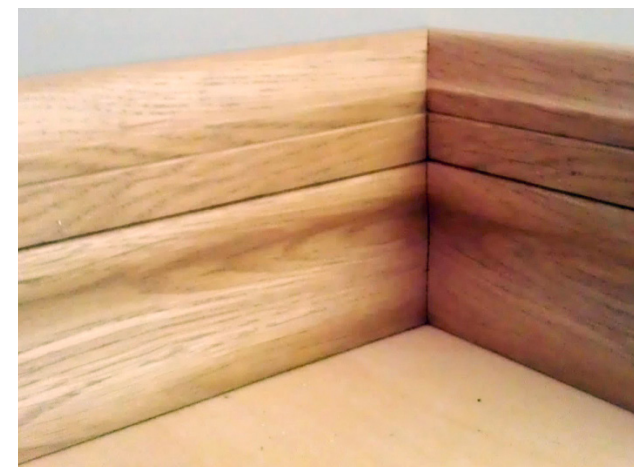

Пример размещения плинтуса

Ниша с подсветкой сверху

Визуальное зонирование торгового пространства магазина

- вариант зонирования нишами в магазине от 60 кв.м. до 100 кв. м Размеры ниш по 1200мм варианты ниш утопленная ниша или выступающая ниша. С диодной подсветкой.


- вариант зонирования с разделителями в виде постеров, зеркал, шкафов накопителей, в вариантах от 40 до 60 кв. м

- вариант с условным зонированием в магазинах от 40 кв. м


!!! при площади до 40 кв.м. в максимальное количество направляющих в пользу уменьшения количества элементов оформления и декора.




Скрытая подсветка сверху. 1,2 или 3 вариант установки светодиодной ленты на выбор, в зависимости от желаемого эффекта.

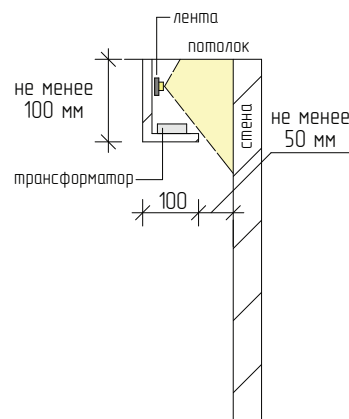

Максимальное освещение плоскости стены. При этом варианте можно регулировать выход света из закарнизного пространства. Для этого нужно отрегулировать высоту на которой будет прикреплена светодиодная лента.

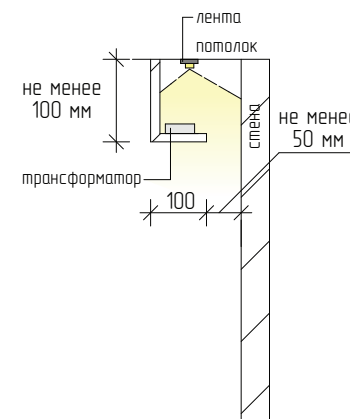

При таком монтаже светодиодной ленты мы получаем освещение верхней части стены и белья.

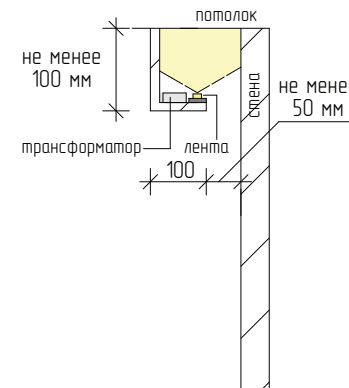

В таком варианте получается мягкая линия по периметру стены. Такой монтаж может служить для подчеркивания самого потолка и будет работать как ночной свет.


Ниша с подсветкой сбоку




Ниша с подсветкой по периметру




Скрытая подсветка сбоку. 1,2 или 3 вариант установки светодиодной ленты на выбор, в зависимости от желаемого эффекта.

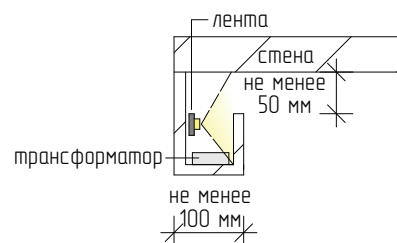

Максимальное освещение плоскости стены. При этом варианте можно регулировать выход света из закарнизного пространства. Для этого нужно отрегулировать глубину на которой будет прикреплена светодиодная лента.

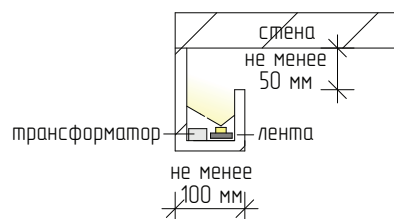

Максимальное освещение закарнизного пространства, минимальное освещение стены.

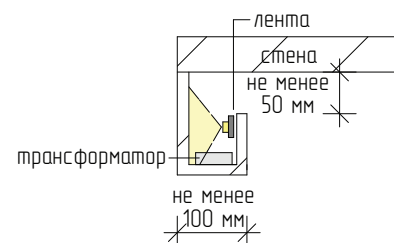

Средний между первым и вторым вариантом.

Ниша выступающая с контражурной подсветкой


Ниша выступающая с контражурной подсветкой + подсветка сверху

Ниша выступающая с контражурной подсветкой


Для организации светодиодной подсветки выступающей ниши, необходимо закрепить нишу на расстоянии минимум 50 мм от стены, чтобы организовать место для блока питания. Светодиодная лента наклеивается по периметру ниши ближе к краю так, чтобы блок питания не загораживал световой поток. Если же блок питания выносится и не располагается прямо за нишей, расстояние до стены можно сократить до 20мм.



Выступающая ниша с контражурной подсветкой

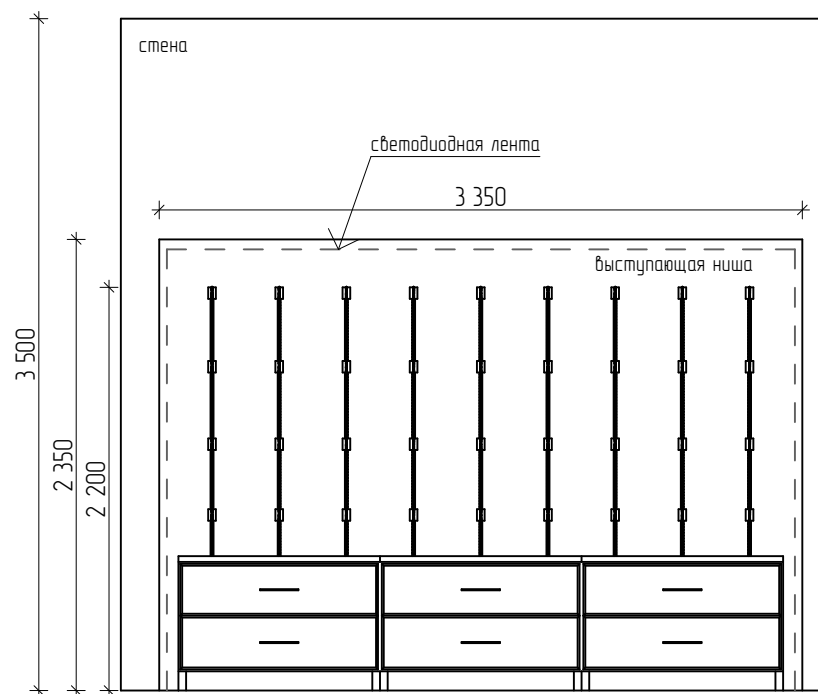

Вид спереди

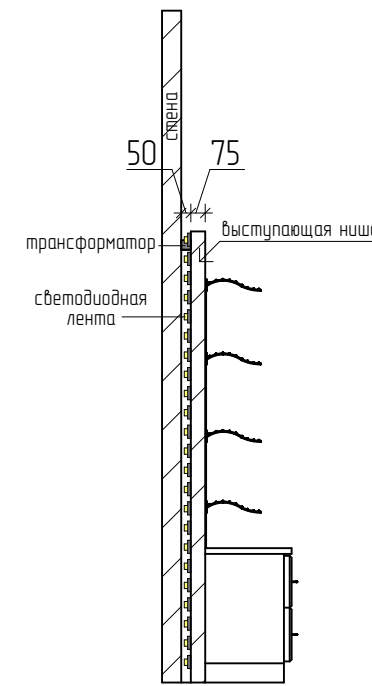

Вид в разрезе


Светодиодная монохромная лента LED, цвет: белый (white 6000K)

Запрещается использовать для подсветки ниш, стен, постеров и пр. цветные светодиодные ленты или ленты RGB с цветным светом!

Например, лента светодиодная SMD5050 30 7,2W 12V белая или SMD5050 60 14,4W 12V белая.

цветовая температура: 5500-6000 К.

Светодиодная лента, основанная на светодиодах типа SMD5050, выполнена на основе гибкой самоклеящейся печатной платы с прочным клеевым слоем 3М.

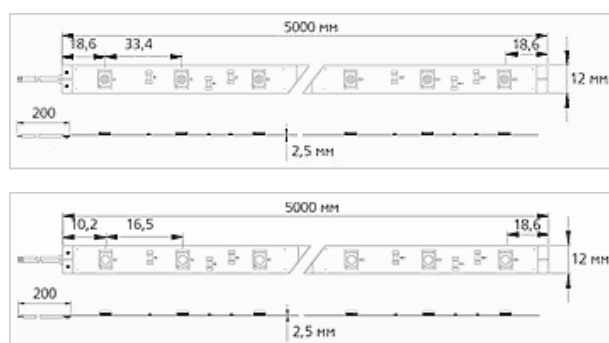



Светодиодная лента smd 5050 led 30 состоит из сверх ярких smd светодиодов, припаянных на гибкую монтажную плату по 30 светодиодам на 1 метр. SMD светодиоды размером 5х5мм.

Световой поток 540 Лм/м.

Светодиодная лента белого свечения SMD 5050 LED 60 12V. Напряжение 12 вольт, имеет 60 светодиодов на 1 метр, разрезается на отрезки по 5 см.

Световой поток 960 Лм/м.

Схема подключения светодиодной ленты

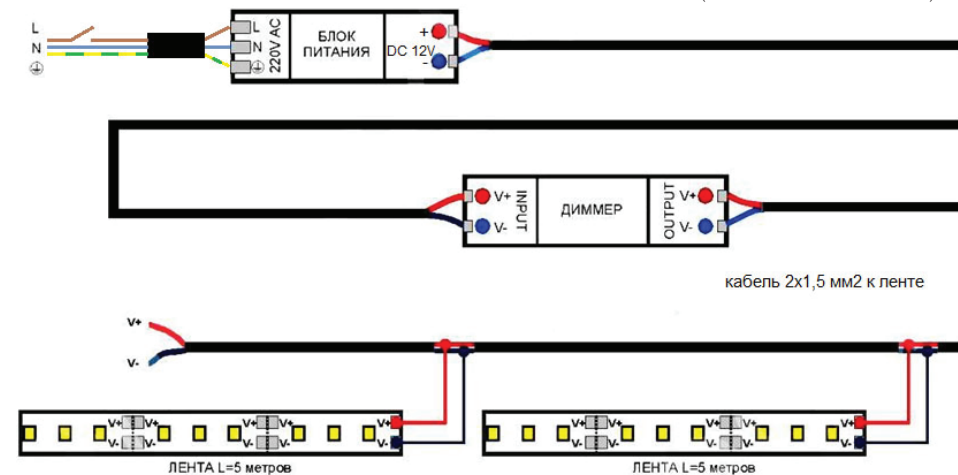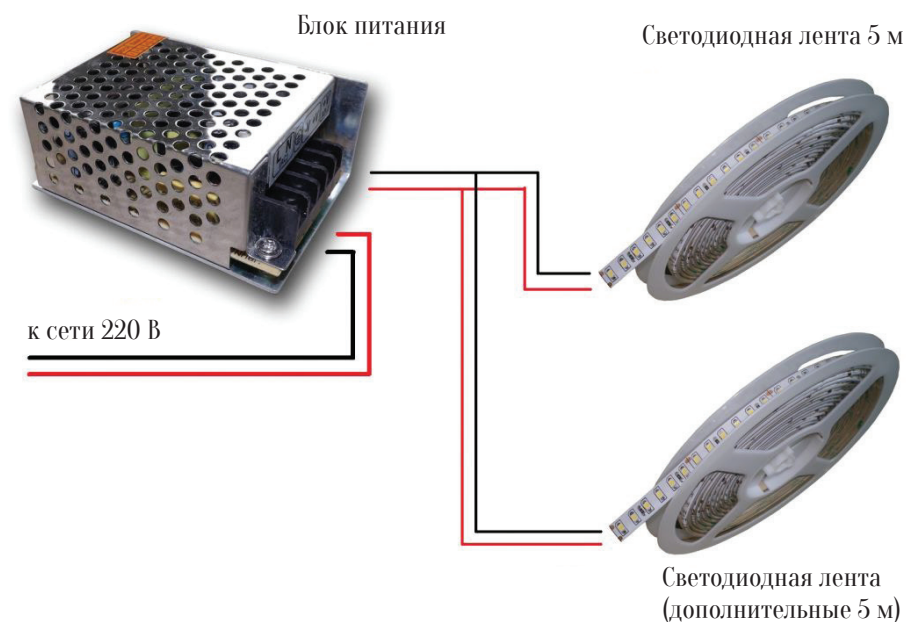

Для оперативного отключения ленты в схему можно добавить диммер или выключатель

Он плавно регулирует яркость и также, как выключатель, может включить или выключить ленту, не отключая блок питания.

Декор стен молдингами

Нижний край молдинга необходимо крепить к стене на уровне мин. 2350 мм

(В зависимости от высоты стен или конкретного дизайн-проекта, уровень крепления молдинга может быть различным).



Молдинг делит стену на две части, нижняя часть, как правило, используется для развески белья, верхняя часть декорируется обоями или краской.

Высота молдинга зависит от высоты стен, чем выше высота стены, тем выше высота молдинга. Минимальная высота молдинга – 3,5 см, максимальная – 10 см.



Стена без ниши. Вариант декора стены молдингом



Decomaster. Молдинг из полиуретана 97901
Размер: 2400x30x90



Decomaster. Молдинг из полиуретана DP 9012
Размер: 2400x28x90



Decomaster. Молдинг из полиуретана DT-8718
Размер: 2400x20x48



Decomaster. Молдинг из полиуретана DT-8731
Размер: 2400x30x90



Орас Аххент. Молдинг из полиуретана PX 117
Размер: 2000x15x35



Европласт. Молдинг из полиуретана 1.51.304
Размер: 2400x25x51



Бывают случаи, когда карниз может применяться для декоративной отделки выступов. Перед декорированием выступов необходимо закрепить верхнюю планку из ДСП 16 мм, цвет белый, размером, равным глубине устанавливаемого карниза.



Верхний край для карниза, ДСП, цвет - белый, толщина 16 мм



Европласт. Карниз из полиуретана L50.102
Высота, мм: 70, глубина, мм: 75



Европласт. Карниз из полиуретана L50.117
Высота, мм: 158, глубина, мм: 98



Европласт. Карниз из полиуретана L50.139
Высота, мм: 98, глубина, мм: 98


Или любой другой карниз на выбор, с гладким профилем, высотой не более указанного размера в дизайн-проекте.

Vertical

Модульная система Vertical – универсальное торговое оборудование со стильным дизайном – продолжает традиции популярной серии Neo-fix. Как и Neo-fix, состоит из перфорированных стоек, которые крепятся к стене или панели из ДСП, и различных навесных элементов. Кронштейны Vertical снабжены блокировочным винтом, неподвижно фиксирующим навесной элемент на стойке.

Характерной чертой Vertical является широкая функциональность элементов серии, позволяющая разнообразно и выгодно оборудовать бутики и магазины одежды, обуви, парфюмерии и других товаров.

Система Vertical выполнена в цвете хром.

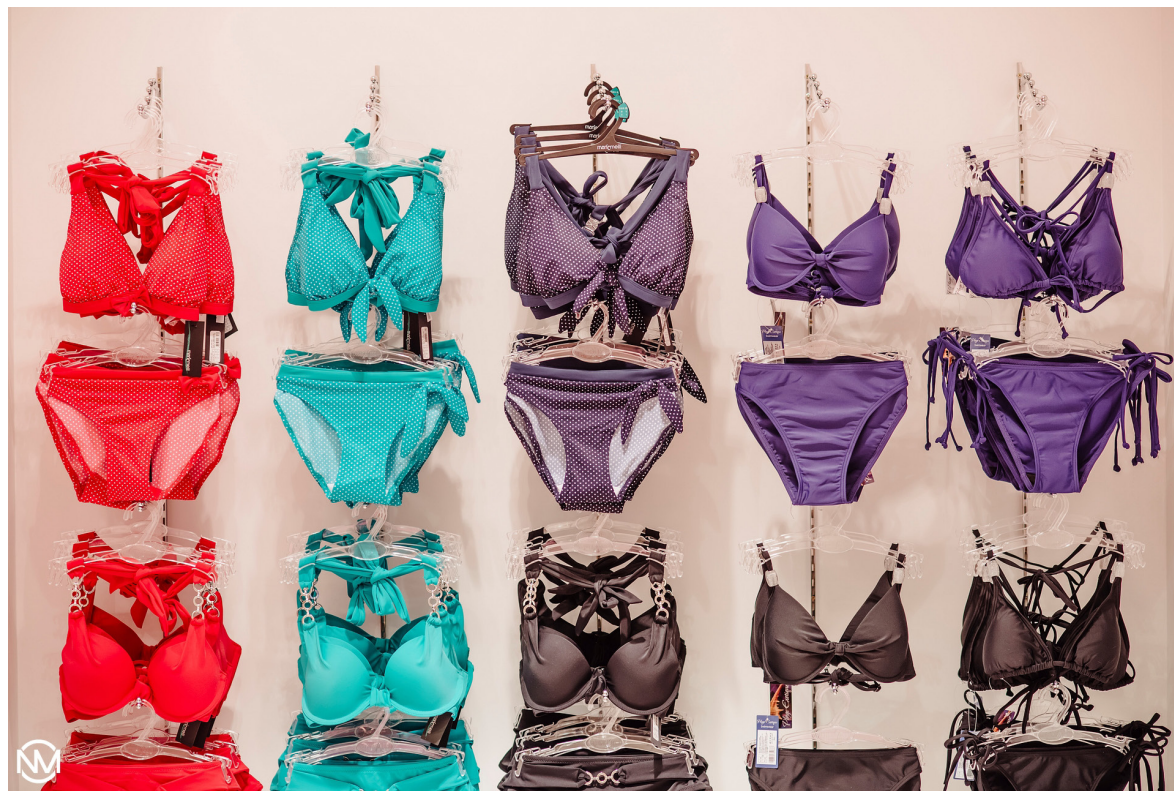


Neo Fix

В основе серии — элегантные тонкие металлические стойки, которые могут крепиться либо к стене, либо к вертикальным панелям из ДСП или других материалов. Стойки «Neo fix» могут крепиться поверх панели (стены) или «встык» между двумя панелями ДСП, образуя при этом единую поверхность. Есть в серии стойки малой глубины для аналогичного крепления между зеркальными панелями, что создает видимость крепления полок прямо к зеркалу, благодаря высококачественной хромированной поверхности стоек.

При помощи перфорации на стойки навешиваются разнообразные полкодержатели, кронштейны и держатели труб различной формы. Перфорация по всей длине дает возможность устанавливать навесные конструкции и элементы на любой высоте.

Возможна окраска металлических элементов в любой цвет по каталогу RAL. Цена + 25% от стоимости элемента.

Рекомендуемый цвет: белый.

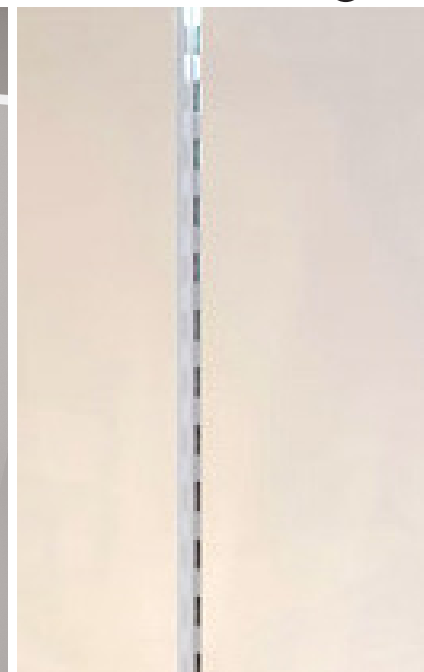


Кассовая зона/ кассовое место

Кассовое место для ежедневной работы с покупателем должно включать в себя:


- Зону для монитора, кассы либо кассового ящика, клавиатуры, мыши, сканера.
- Зону для размещения системного блока и бесперебойника
- Зону для работы с документами – приемка товара, заполнение отчетности
- Зону для упаковки товара – совместить с зоной работы с документами
- Зону для хранения дневной потребности пакетов, антикражных маяков
- Мусорное ведро – небольшой литраж – только для мелкого мусора
- Зону для хранения визиток, памяток, дисконтных карт и пр.
- Зону для размещения информации для потребителя
- поверхность расчета с клиентом не менее 300 на 300 мм
- Зона для размещения сумки клиента с внешней стороны кассы
- Зона размещения 3х информационных указателей с внешней стороны кассы или рядом.

Площадь магазина кв м	30 - 40	40-65	65-150
Длина кассы (мм)	1000	1500	2000
Работа БД – (компьютер)	Ноут бук	Ноут бук	Ноут бук или стационарный компьютер
Расчет (Расчетное место)	+	+	+
Хранение денег (сейф)	Место под мини сейф ()		Место под сейф
Представление товара (место под выкладку и упаковку товара)	700мм 800мм		-
Информационный модуль	1	2-3	3-5
Печать товарных чеков (принтер)	Принтер компактный	габаритры	Принтер габариты
Работа с антикражными датчиками (съёмники и хранение датчиков)	нет	Есть съёмник	
Место под хранение датчиков		Есть съёмник	
Место под хранение датчиков			
Ограничение доступа к кассе	нет	Есть с 1 стороны	С 2 сторон
Хранение бумаги	нет	Есть полка под бумагу	Есть полка под бумагу
Хранение упаковки	нет	Пакеты 100 штук	Кробоки пакеты и тп
Хранение канц товаров	+	+	+
Удобство покупателя (место для сумок)	-	+	+
люкс			
стандарт			
классик			


Кассовый модуль

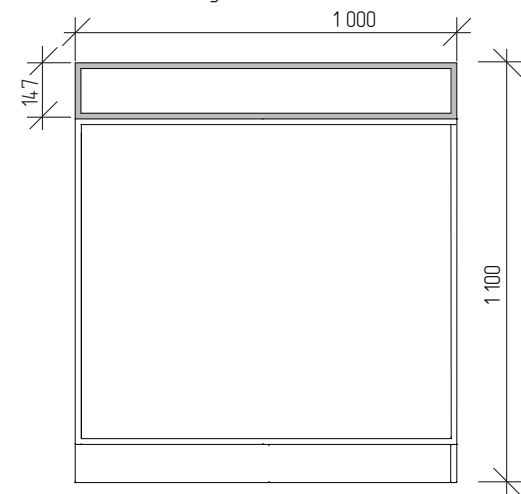




Вид сверху

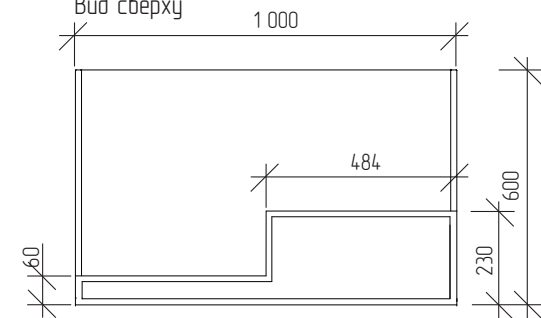


Вид со стороны продавца

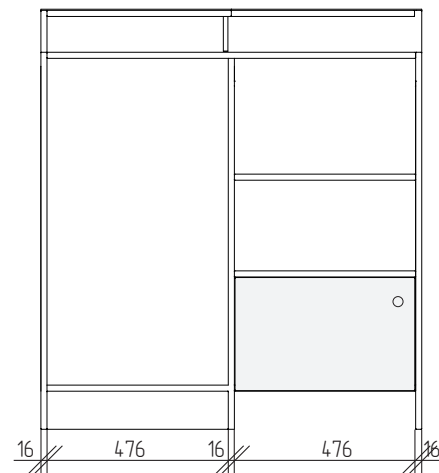


Разрез

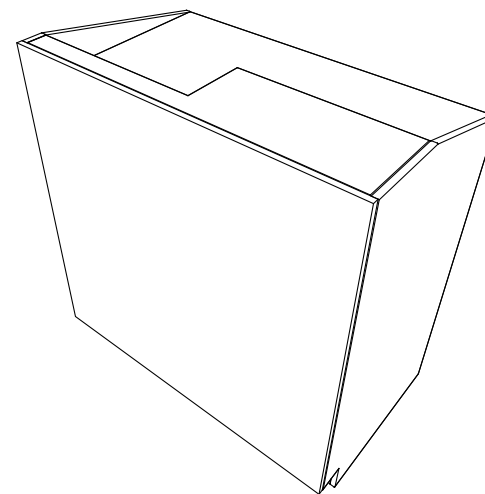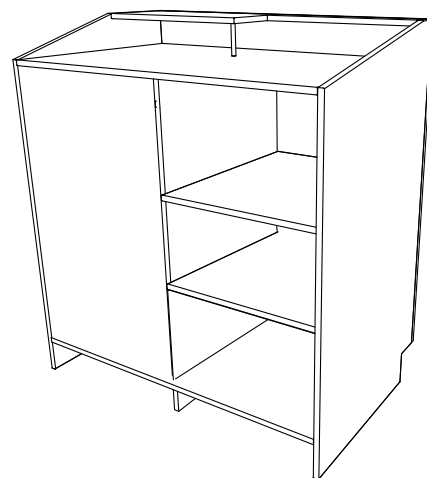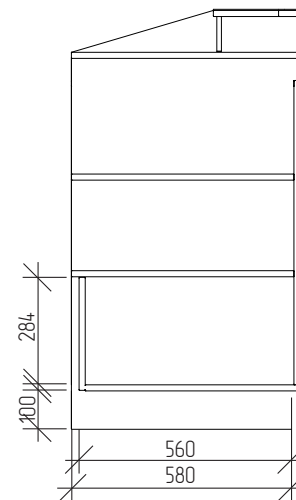






ДСП
белая

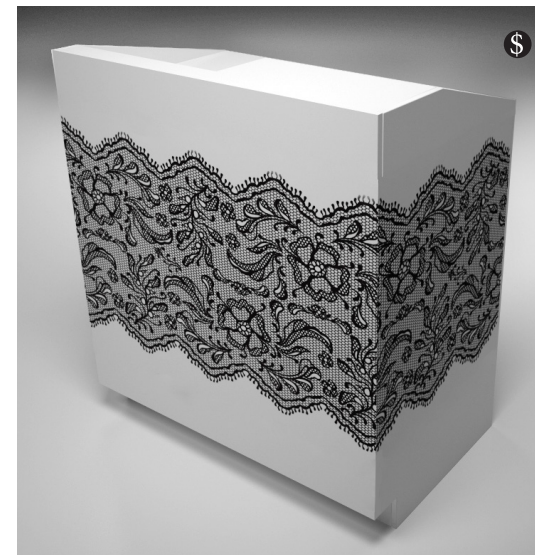


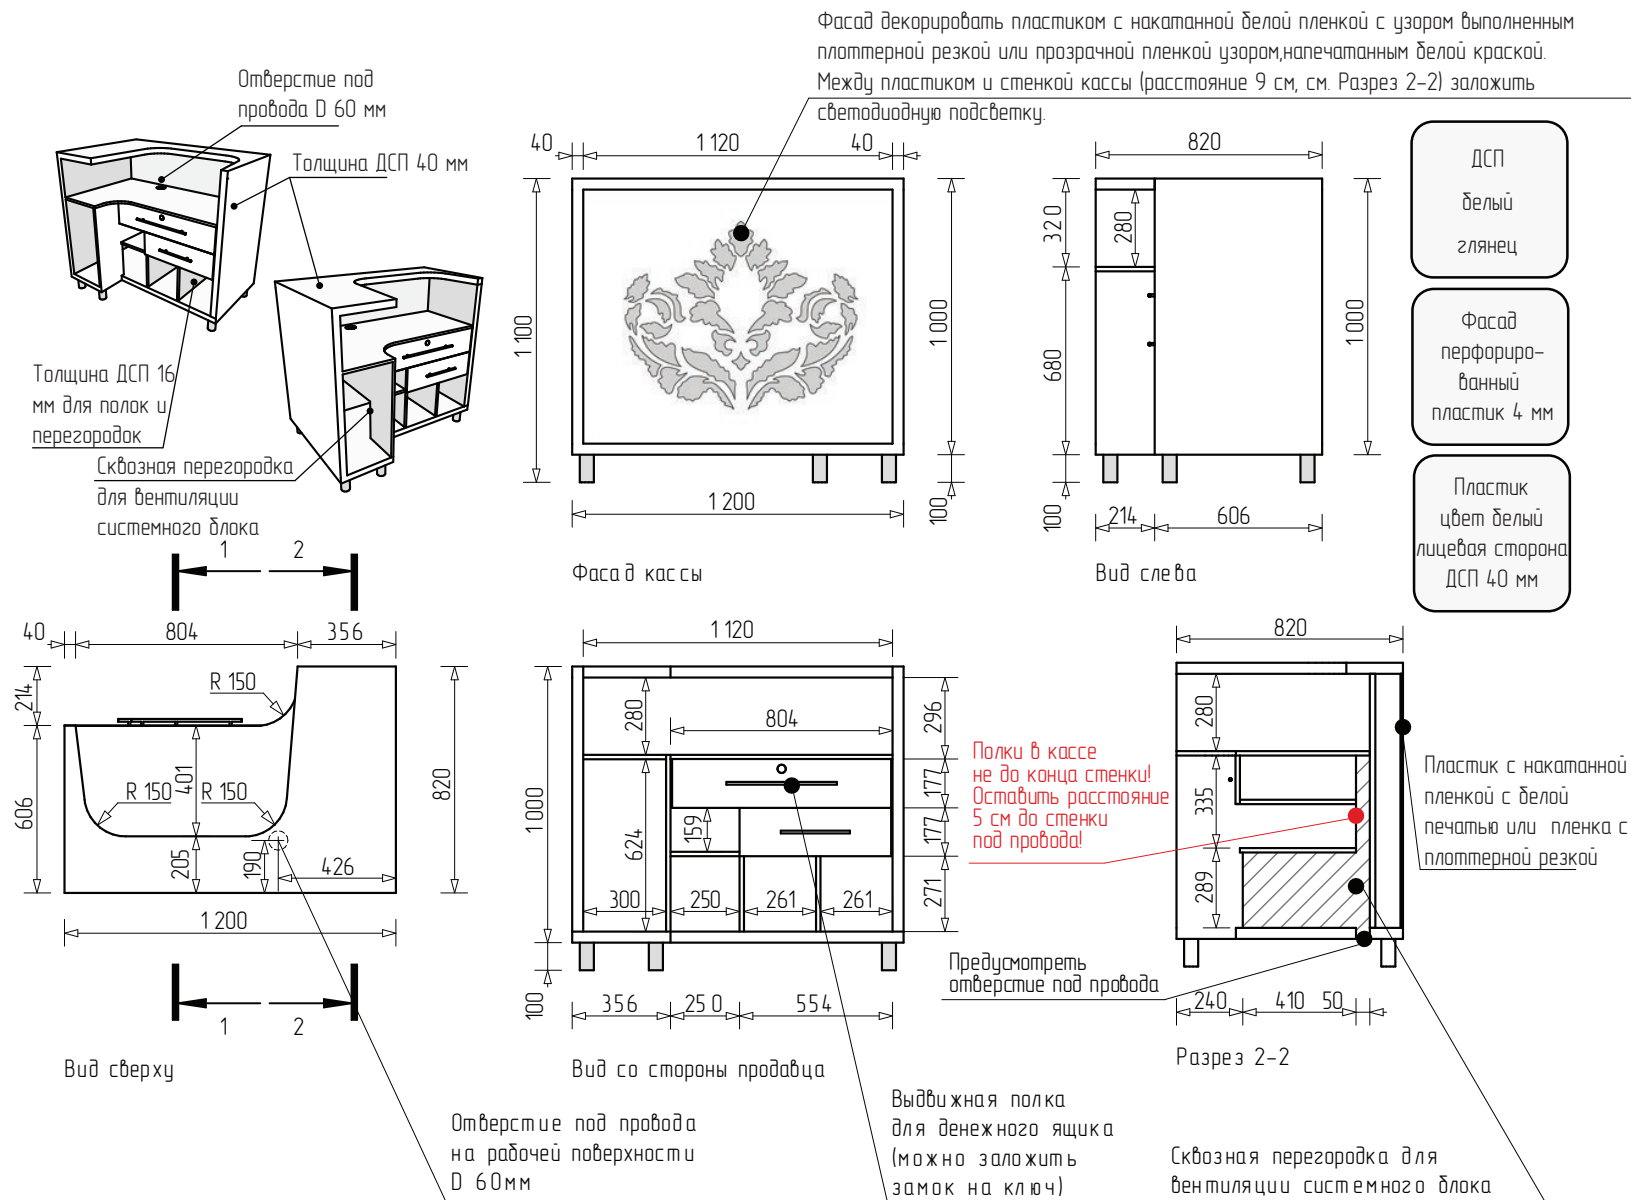


Паттерн на кассу выполняется так: из белой самоклеющейся пленки с помощью плоттерной резки (вырезается) изготавливается узор, который затем наносится на стекло/оргстекло передней панели кассы.


Либо на прозрачной пленке напечатать изображение белыми чернилами (вместо бежевой области в таком случае должна быть прозрачная). Картинка в этом месте постоянная, меняться не будет.

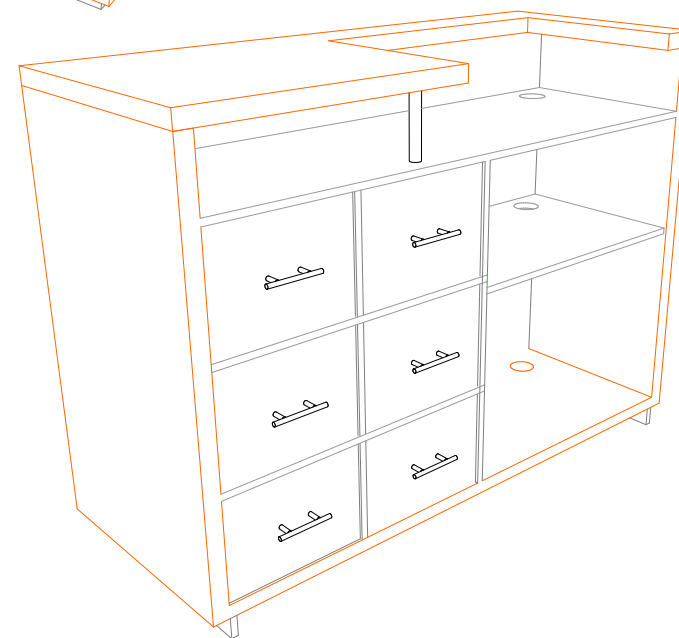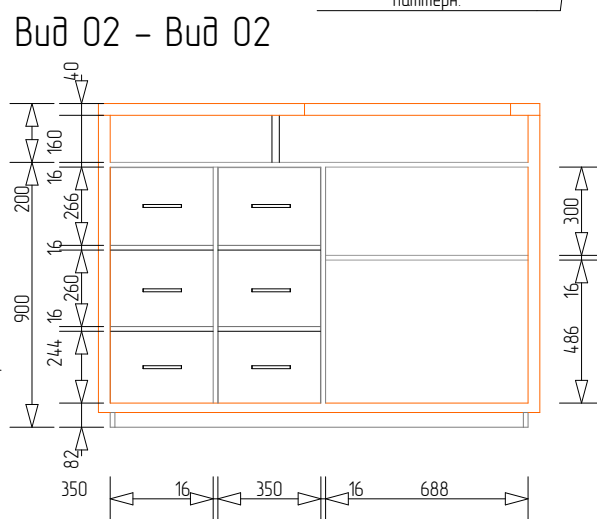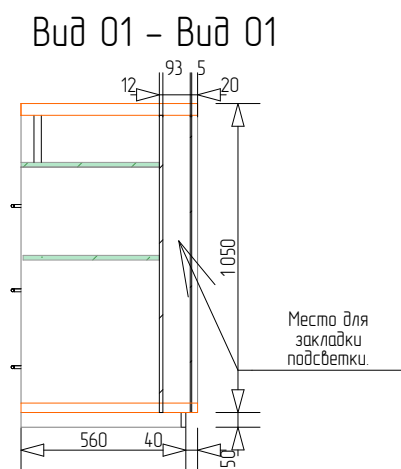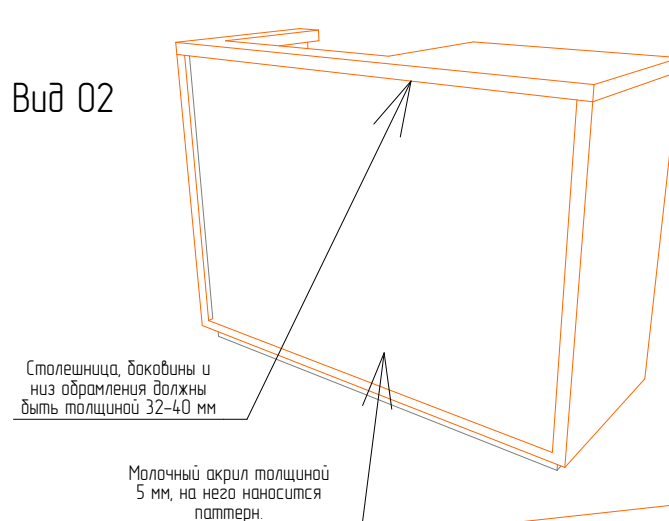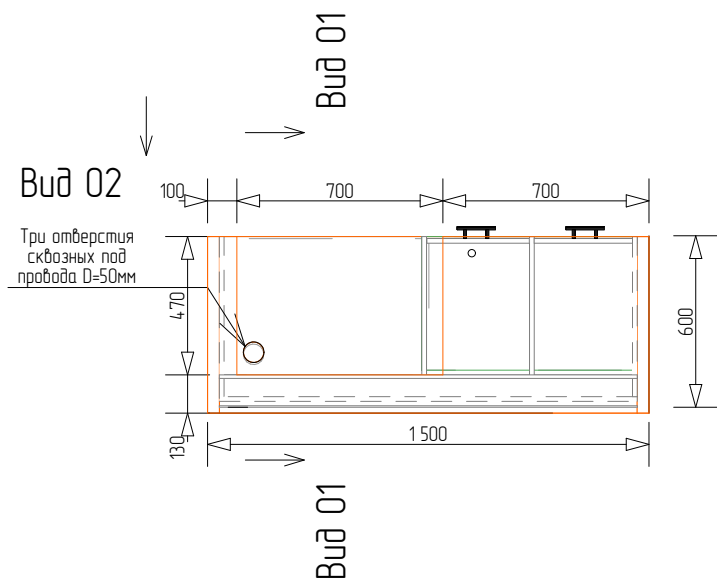


Паттерн на кассу: на прозрачной пленке напечатать изображение белыми чернилами
 Картинка в этом месте постоянная, меняться не будет.

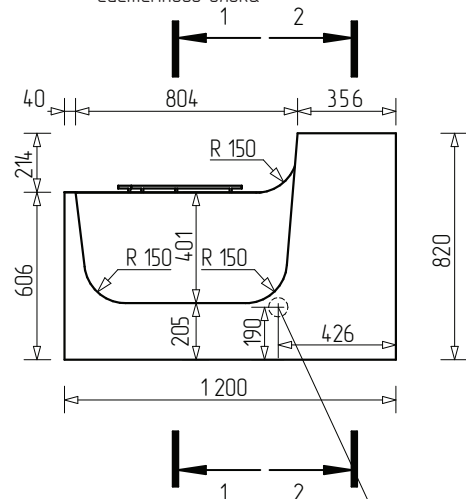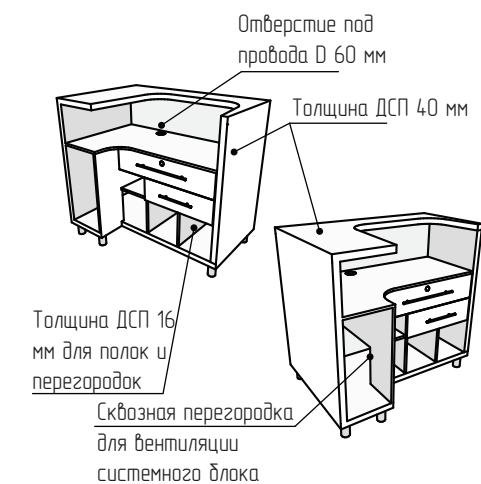


Вид сверху

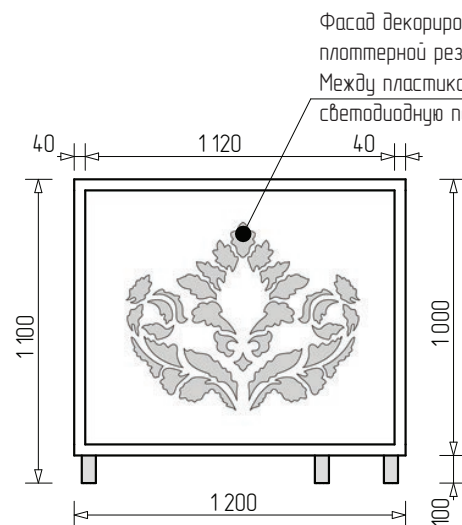


Фасад кассы

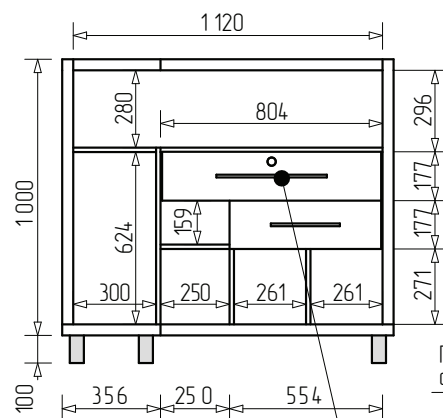

Вид со стороны продавца

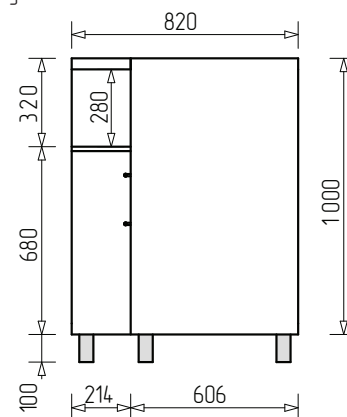

Вид слева

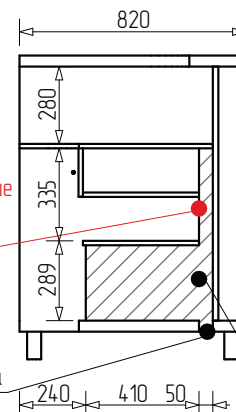

Разрез 2-2

Фасад декорировать пластиком с накатанной белой пленкой с узором выполненным плоттерной резкой или прозрачной пленкой узором, напечатанным белой краской. Между пластиком и стенкой кассы (расстояние 9 см, см. Разрез 2-2) заложить светодиодную подсветку.

ДСП
белый
глянец

Фасад
перфориро-
ванный
пластик 4 мм

Пластик
цвет белый
лицевая сторона
ДСП 40 мм

Полки в кассе
не до конца стенки!
Оставить расстояние
5 см до стенки
под провода!

Предусмотреть
отверстие под провода

Выдвижная полка
для денежного ящика
(можно заложить
замок на ключ)

Сквозная перегородка для
вентиляции системного блока






Пластик с накатанной
пленкой с белой
печатью или пленка с
плоттерной резкой

Отверстие под провода
на рабочей поверхности
Ø 60 мм




Паттерн на кассу выполняется так: из белой самоклеющейся пленки с помощью плоттерной резки (вырезается) изготавливается узор, который затем наносится на стекло/оргстекло передней панели кассы.



Либо на прозрачной пленке напечатать изображение белыми чернилами (вместо бежевой области в таком случае должна быть прозрачная). Картинка в этом месте постоянная, меняться не будет.

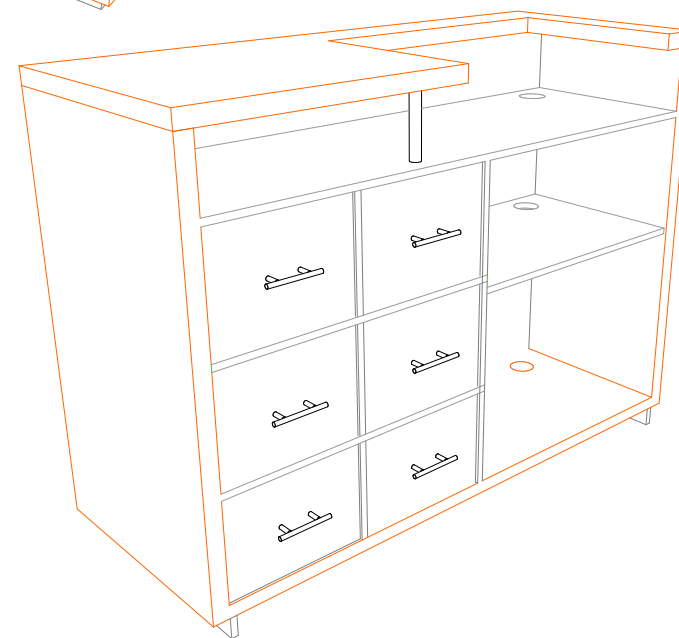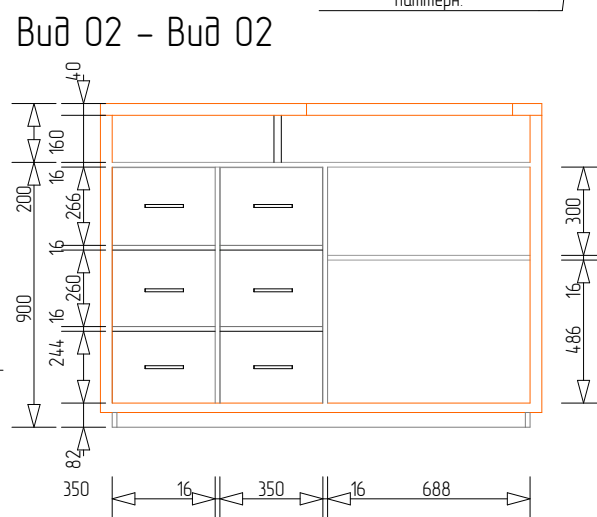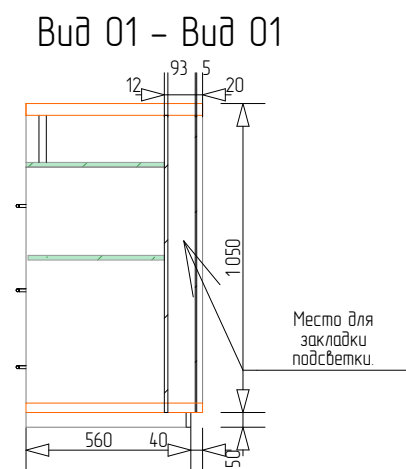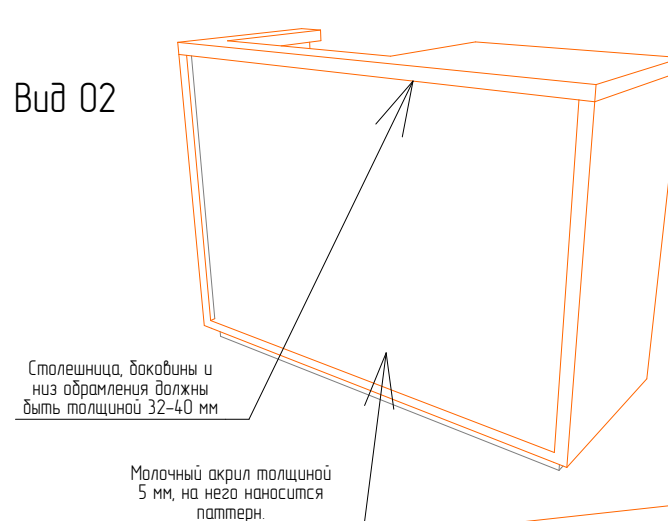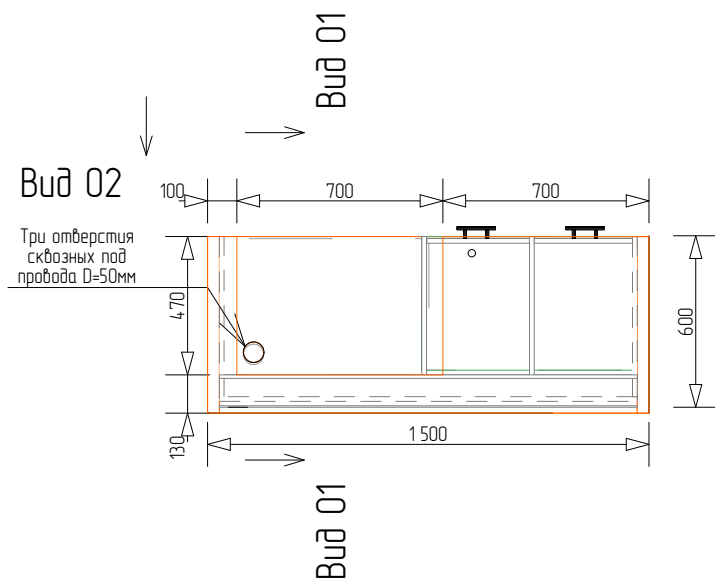

Паттерн на кассу: на прозрачной пленке напечатать изображение белыми чернилами
 Картинка в этом месте постоянная, меняться не будет.

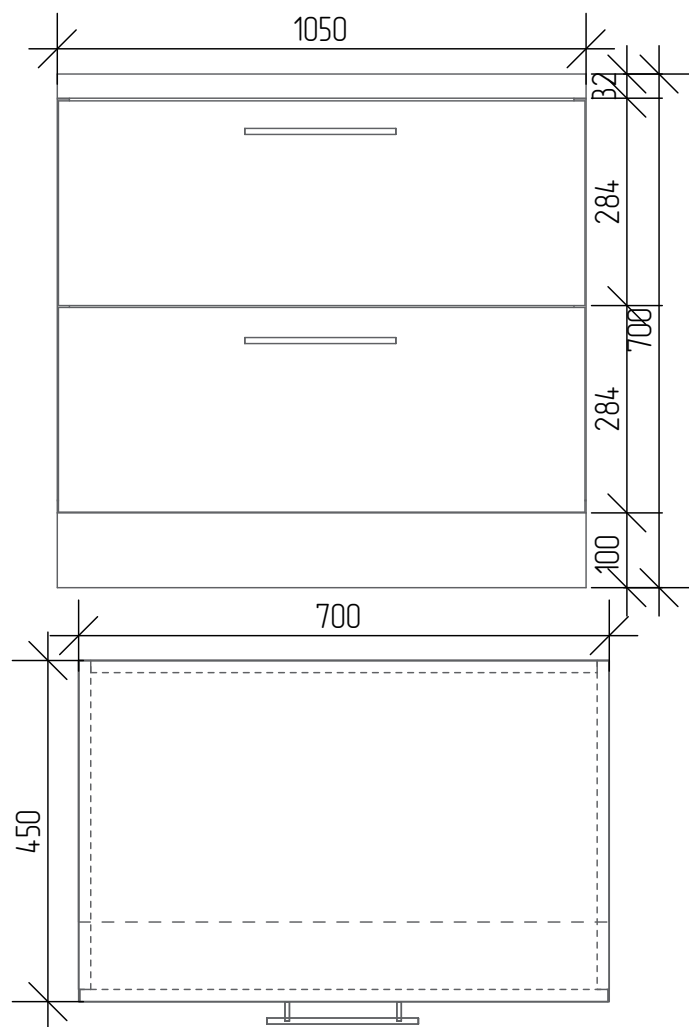

ДСП
белая

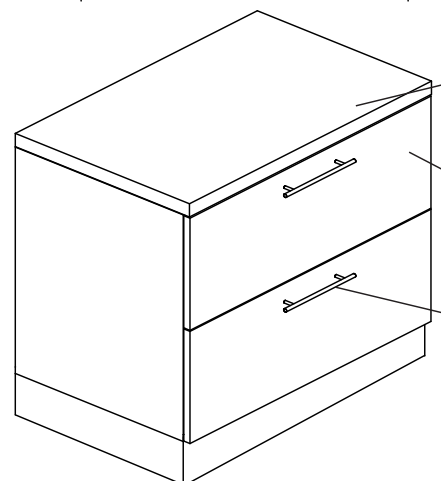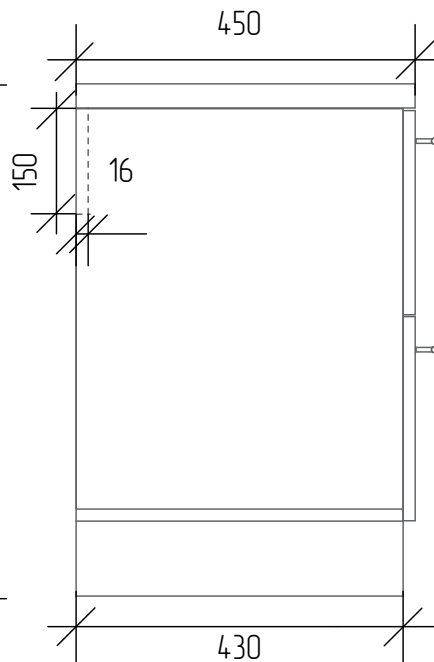



Направляющие - шариковые 400 мм

Верх толщиной 32 мм
кромка ПВХ 2 мм белая



На лицевой стороне
фасада пластик,
кромка ПВХ 2 мм белая




Ручки рейлинг
длиной 128 мм



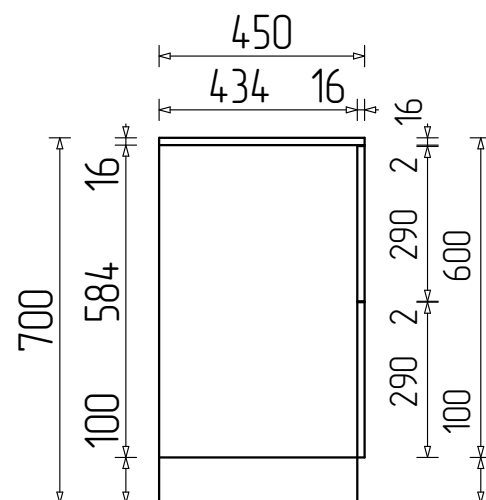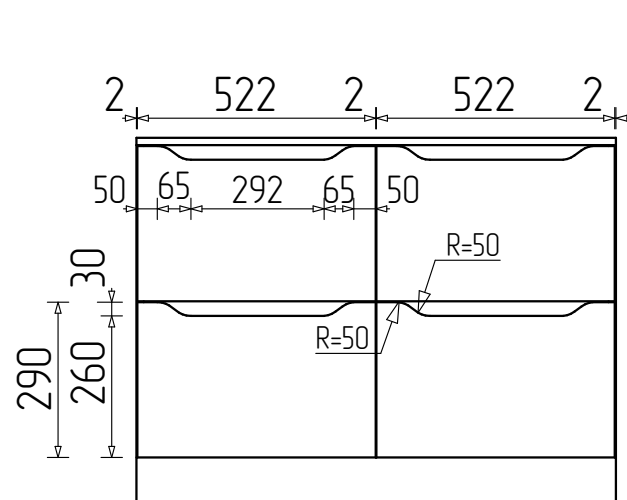


ЛДСП
белый

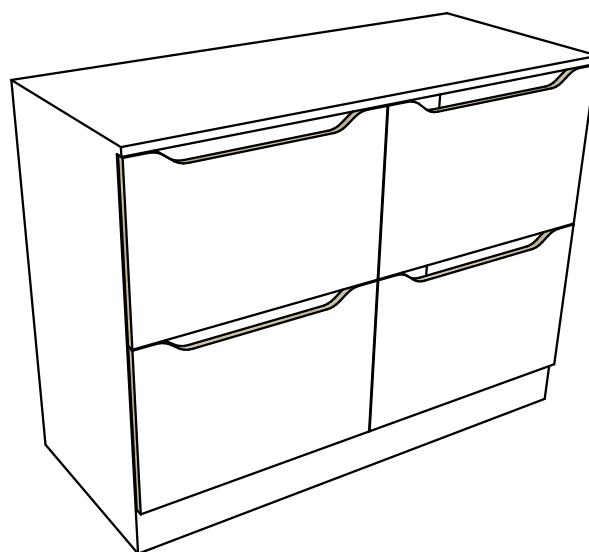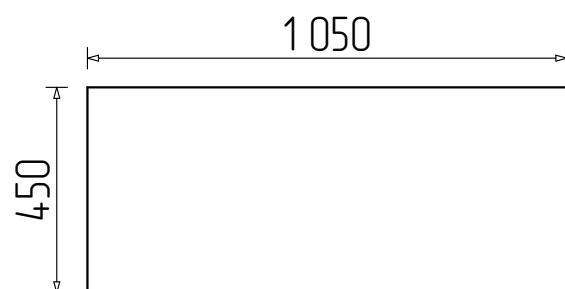


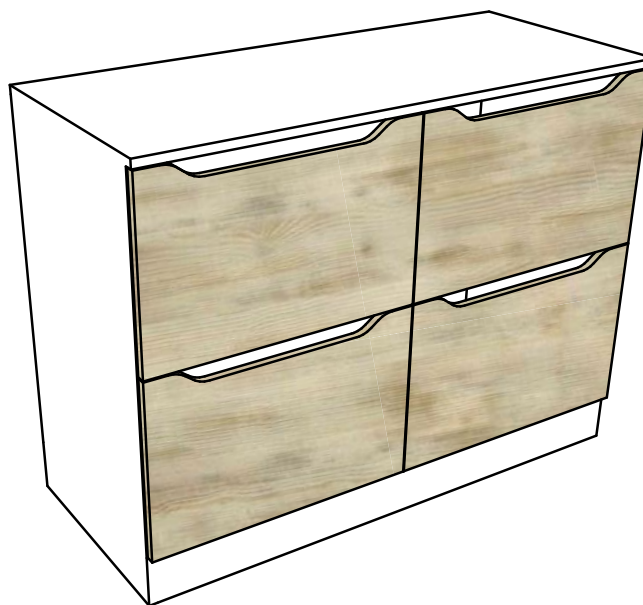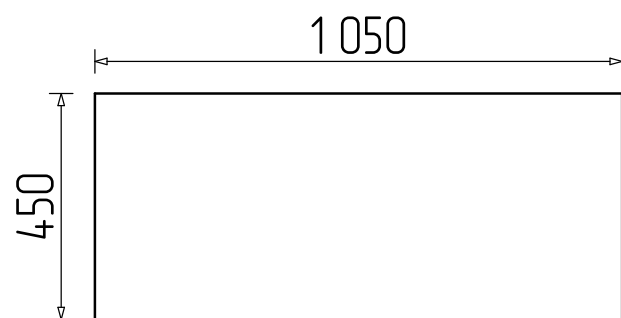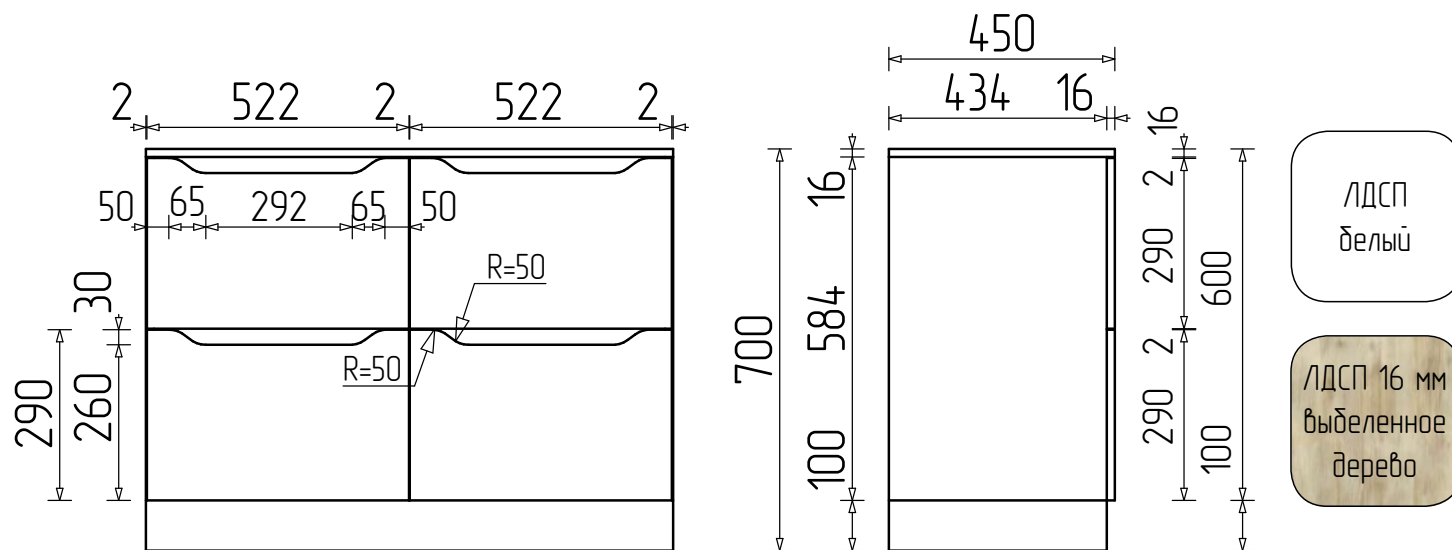


Вешало кованое “качеля”
(формат стандарт)

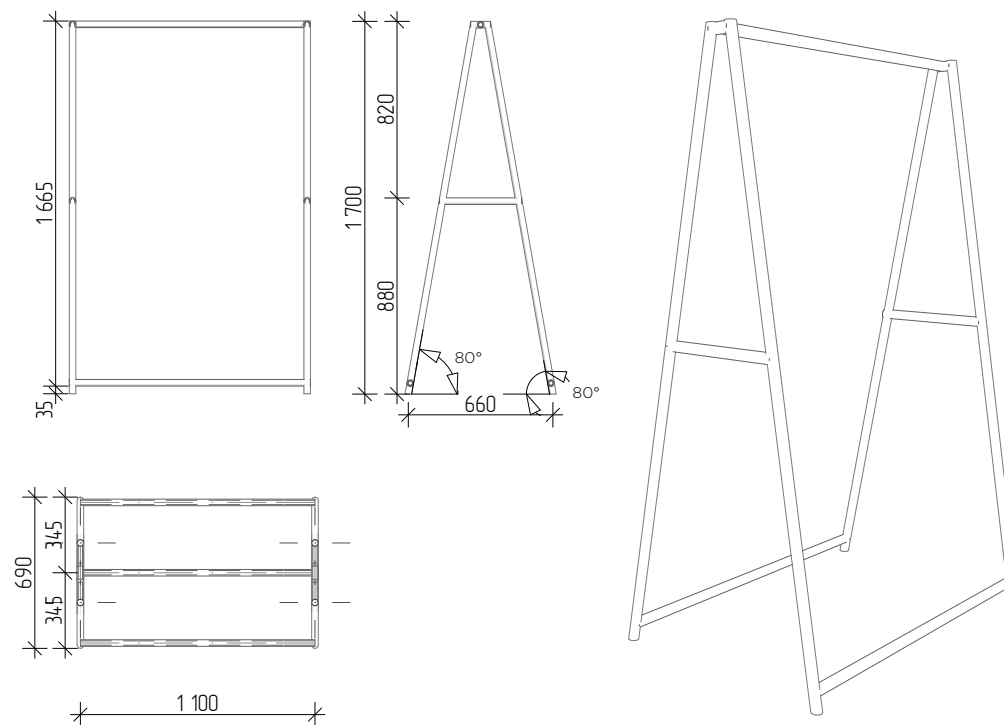


Вешало кованое, с изгибом снизу.

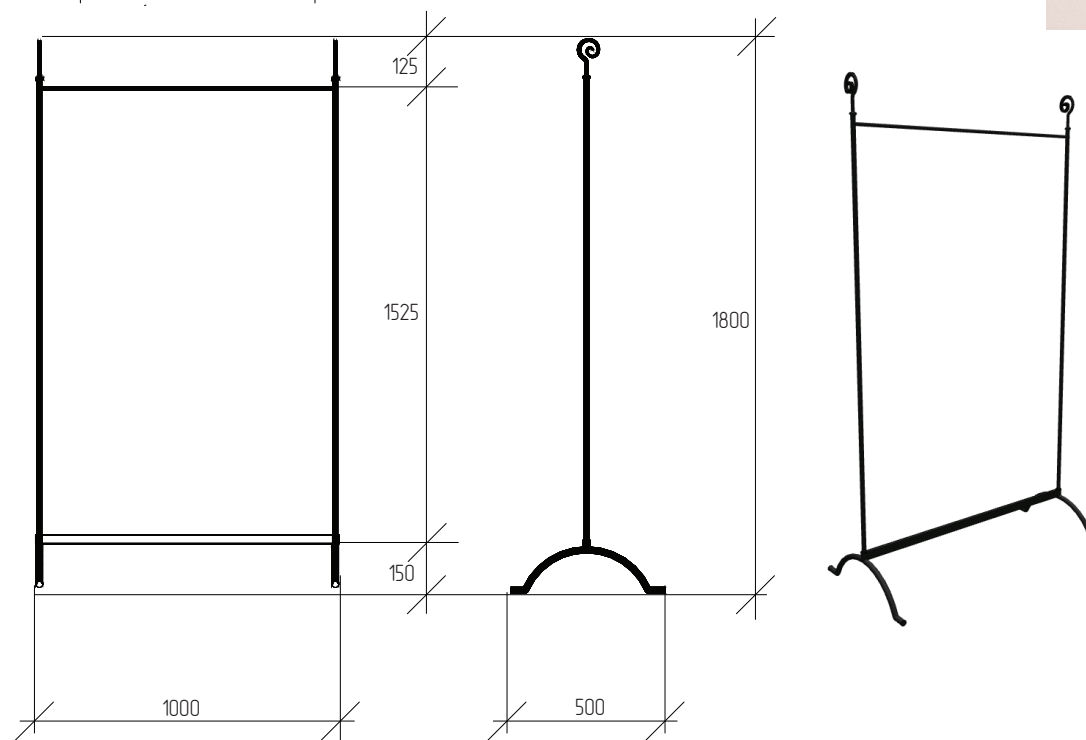

Стол для выкладки (формат стандарт)

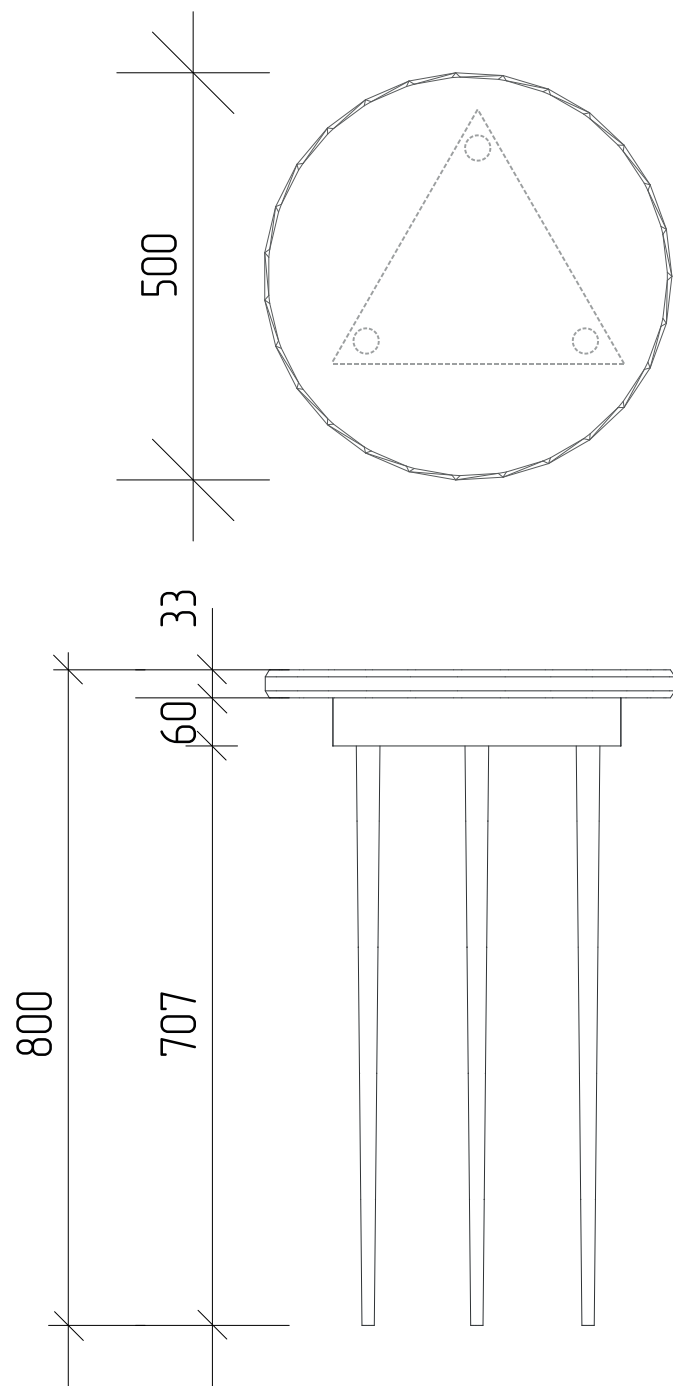


Стол для выкладки (формат люкс)

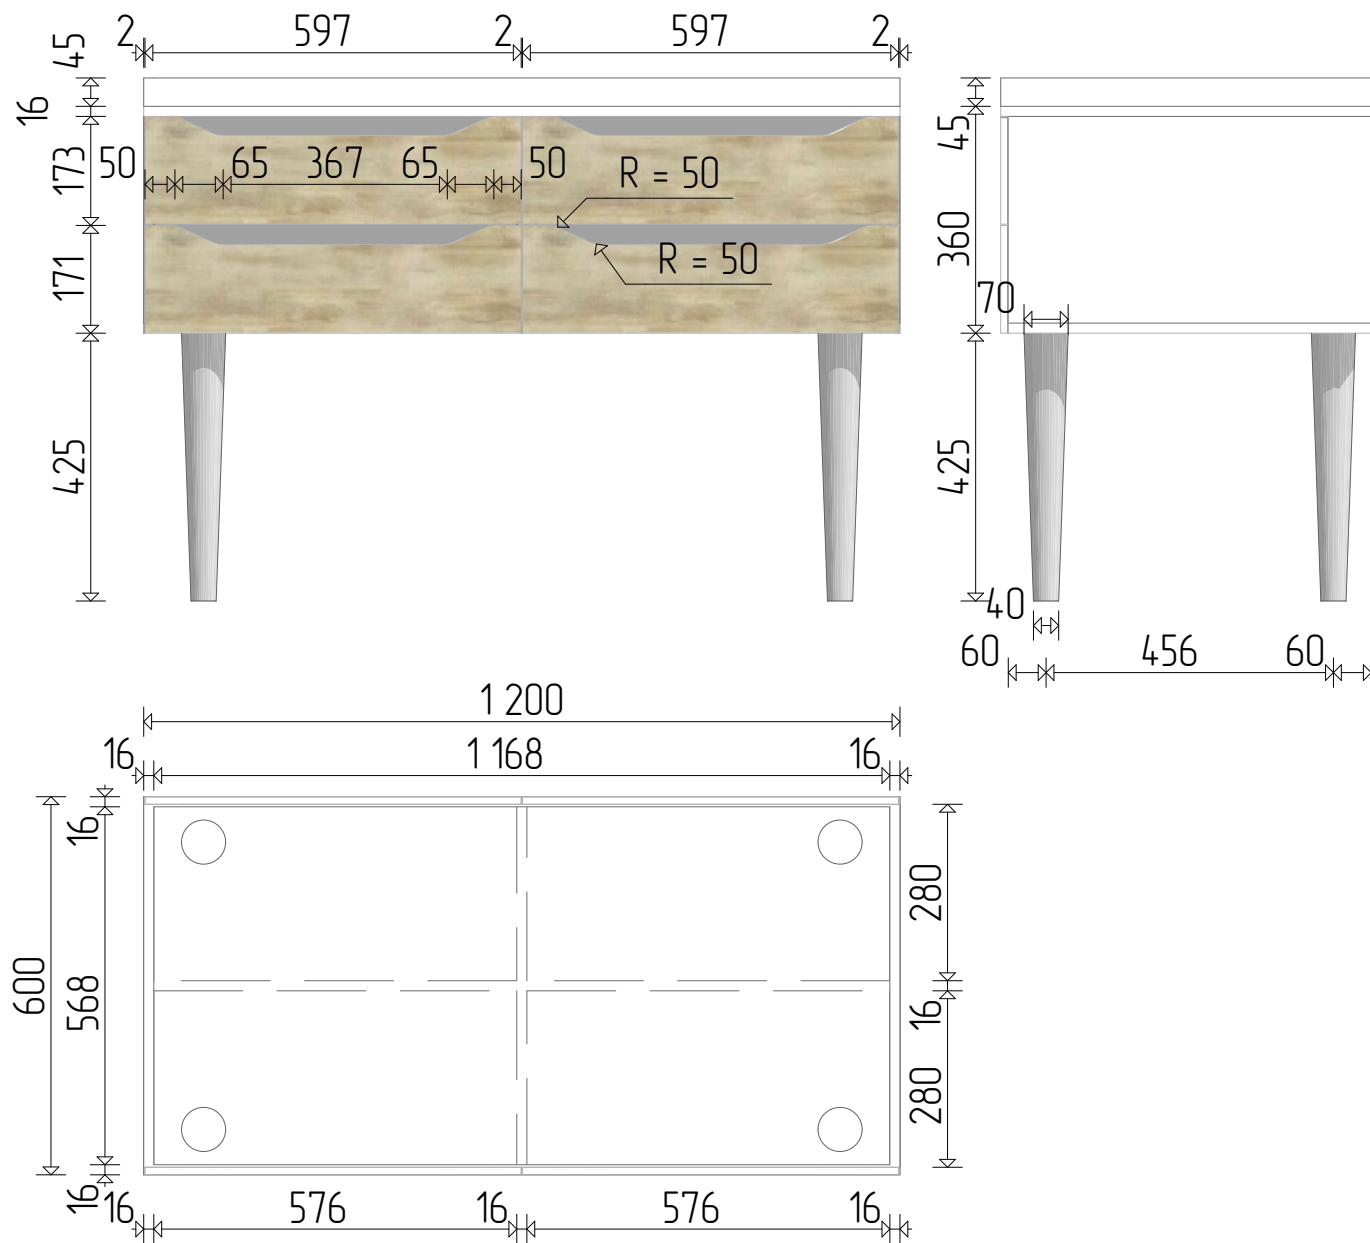


ЛДСП
16 мм

ЛДСП
Выделенное
дерево

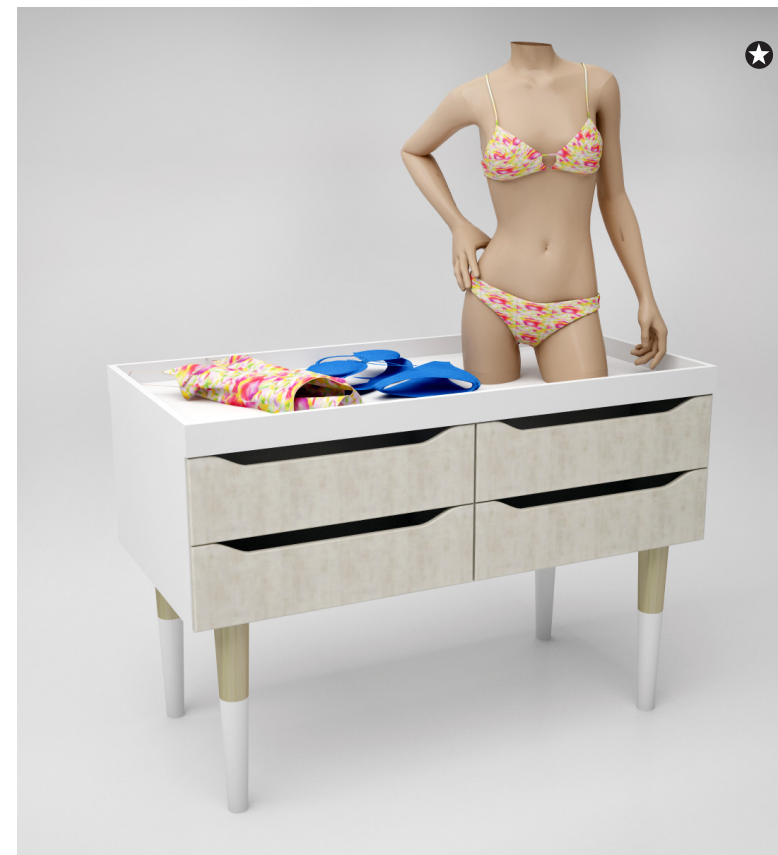


Вариант №1 Самостоящий модуль у витрины представляет собой конструкцию из ДСП с накопителями и «балясинами»

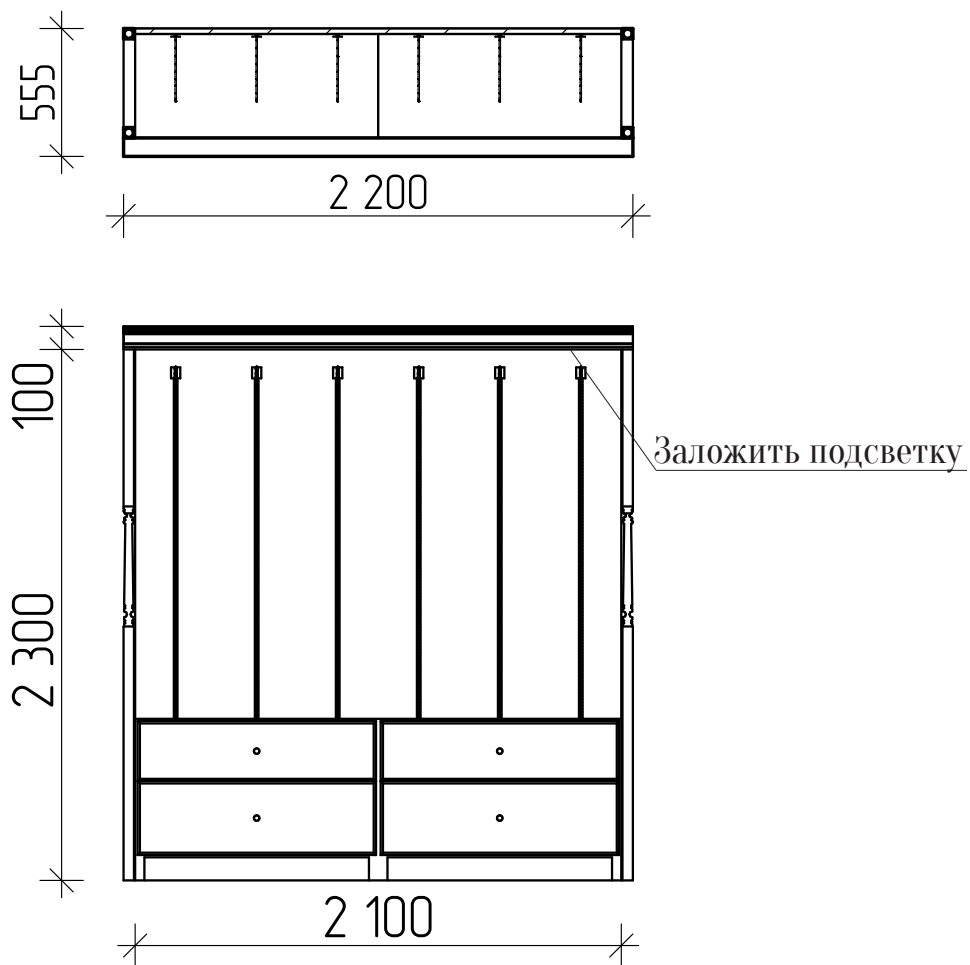

Единственный минус такого решения - закрытие витрины, со стороны галереи будет видна задняя стенка конструкции. В данном решении необходимо будет предусмотреть рекламу, размещенную поверх стекла для скрытия задней стенки. Так же необходимо заложить подсветку.



Вариант №2 представляет собой балочную конструкцию с накопителями. Крепление к потолку и полу.

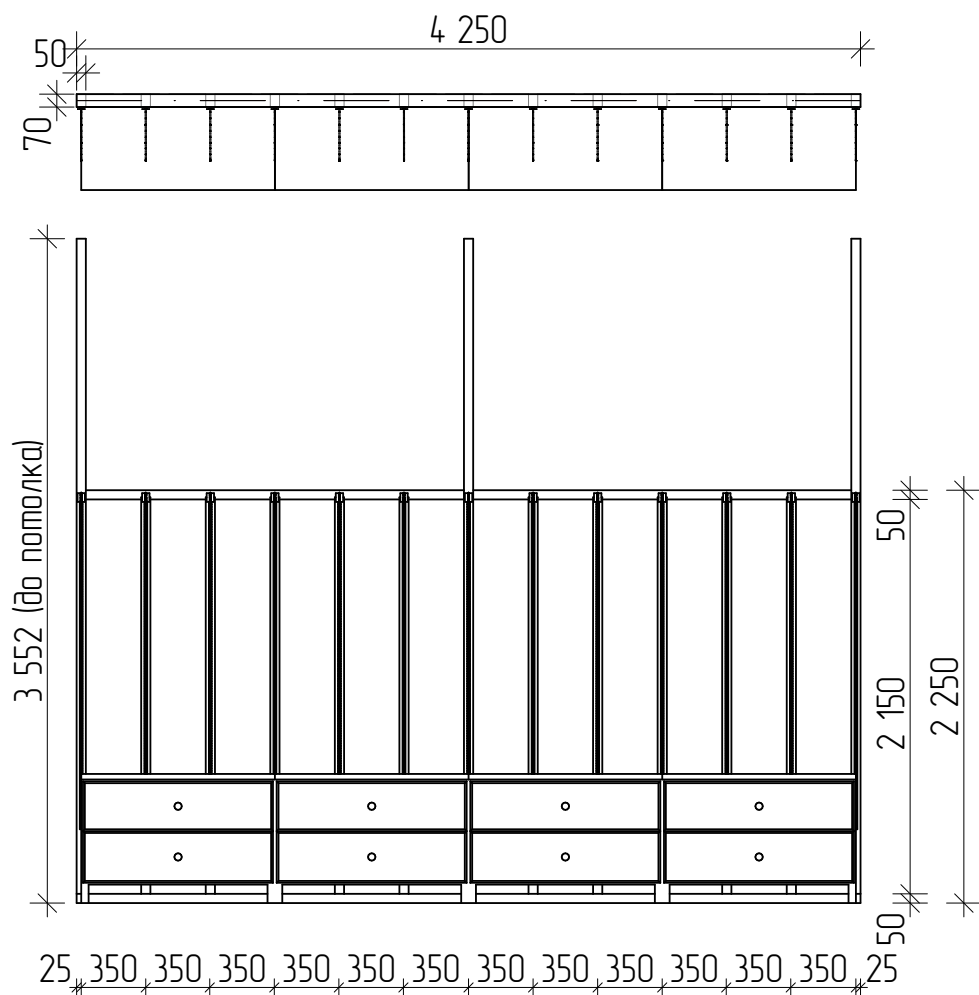

Вид из торгового зала


Преимущество данного варианта в том, что магазин слегка просматривается с торговой галереи. Нет надобности в печати рекламы для скрытия «задних стенок». Такой вариант смотрится легко. На задней стенке можно развесить белье для демонстрации.



Дополнительное мобильное оборудование на магазин и зона его размещения


- Островки. Размещаются в центральной части магазина. (ПЕРЕСМОТРЕТЬ – Типы островков под товарные группы и под класс магазина)
- Столик для выкладки в магазинах от 40 кв.м. Демо-столик размещается на входе и в витринах. Столик для выкладки товара для акции или презентации новинок. Размер столика зависит от размера магазина. Стоять он должен у самого входа для привлечения внимания. Если размер столика позволяет, на нем может стоять торс или маленькая стойка для развески товара. Также на нем ставится обязательно объявление об акции или новой коллекции.
- Вешало для теплой домашней одежды в магазинах. Высота по высоте длинного халата.
- Распродажная корзина. От 40 кв.м. размещение возле кассы категорически запрещено. Лучше место дальний угол магазина.
- Распродажная секция вместо распродажной корзины делается распродажная секция в дальнем углу магазина, где развеска производится на трубах отдельно от остального товара. Распродажная зона размещается с учетом того, чтобы люди не перекрывали движения и не мешали друг другу.



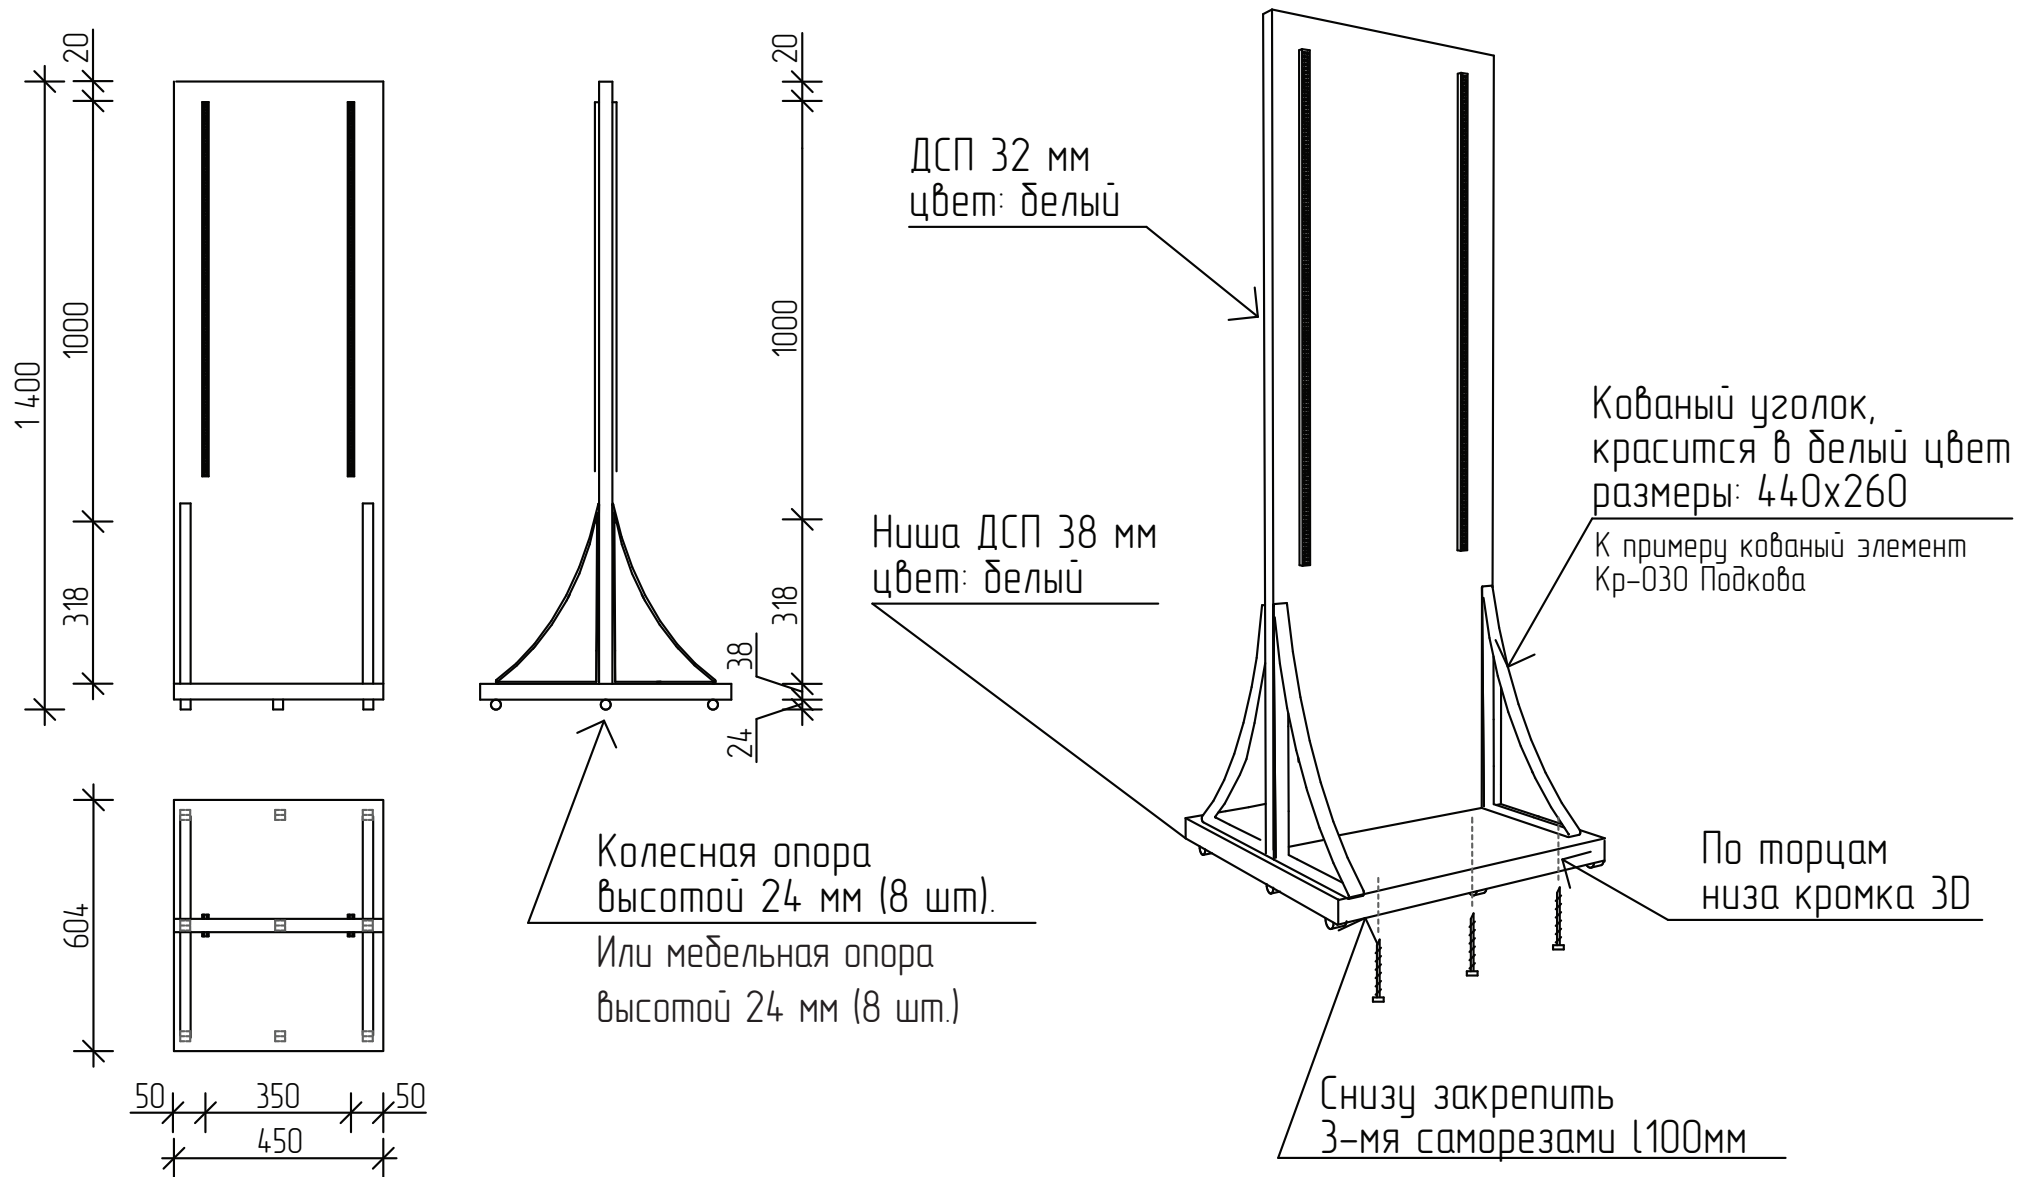




Островок

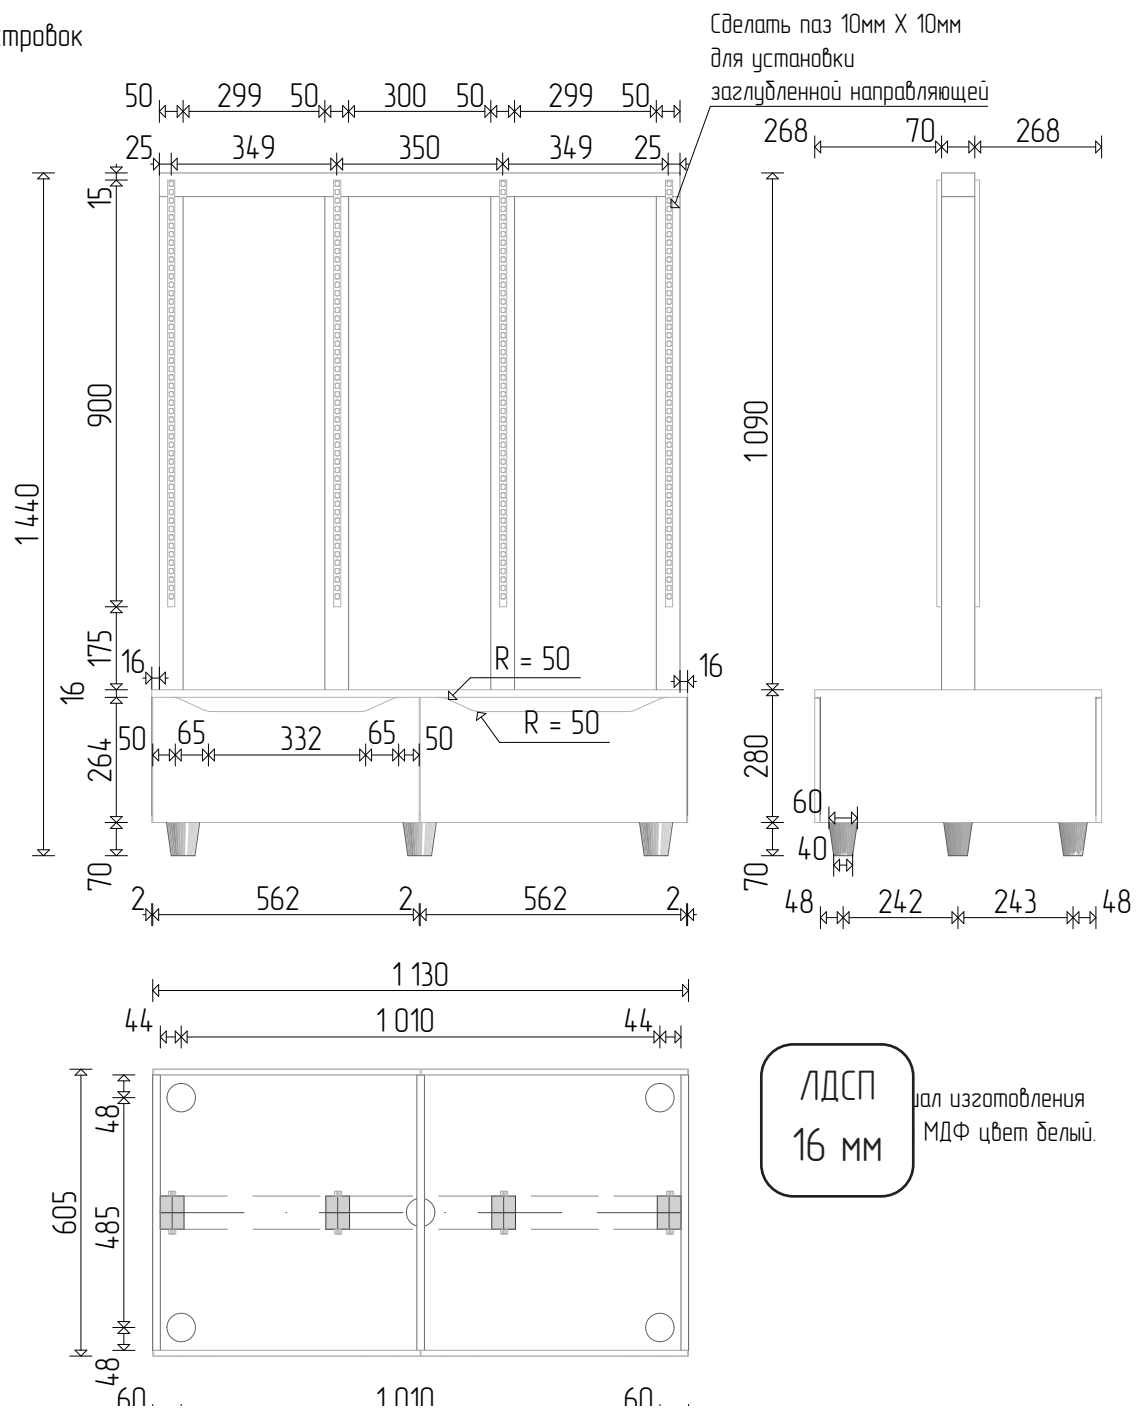




ПАРИЖАНКА

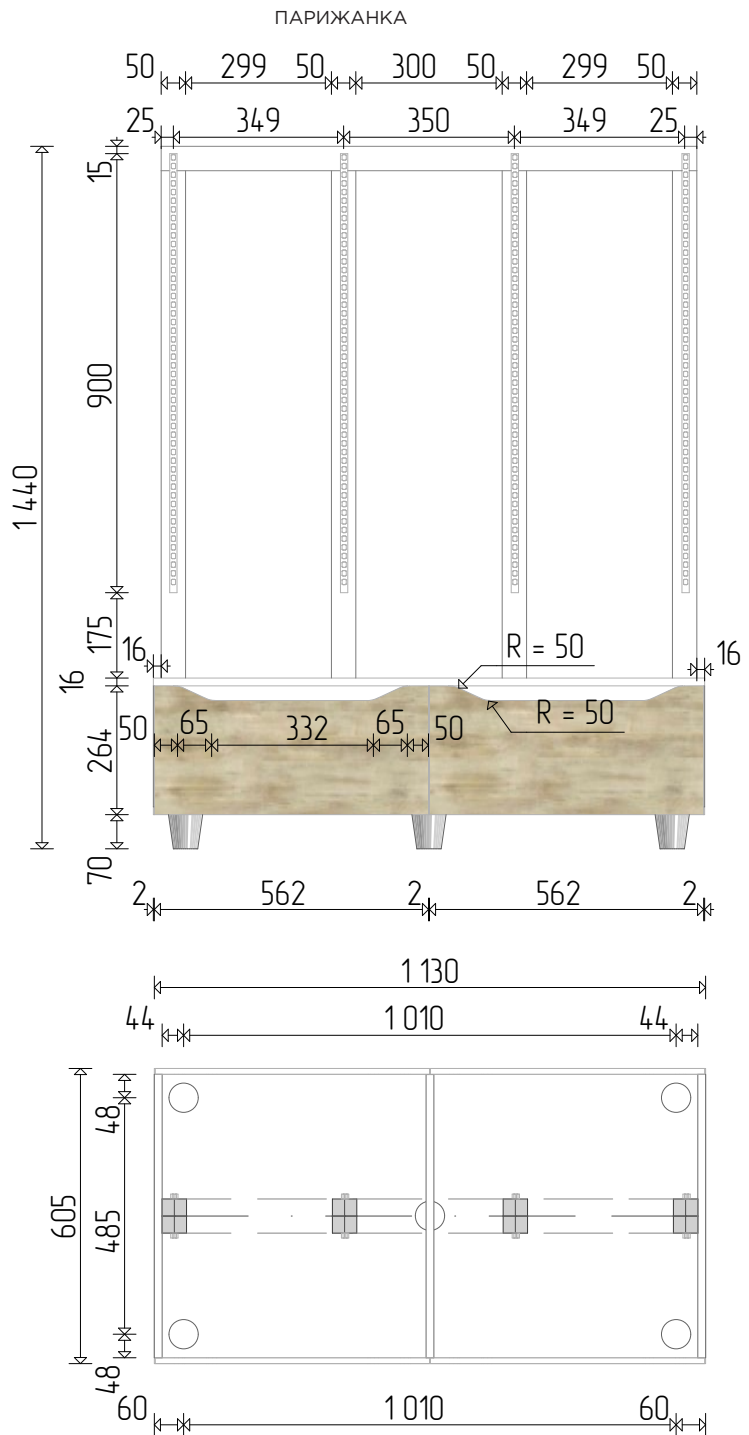

ОБОРУДОВАНИЕ

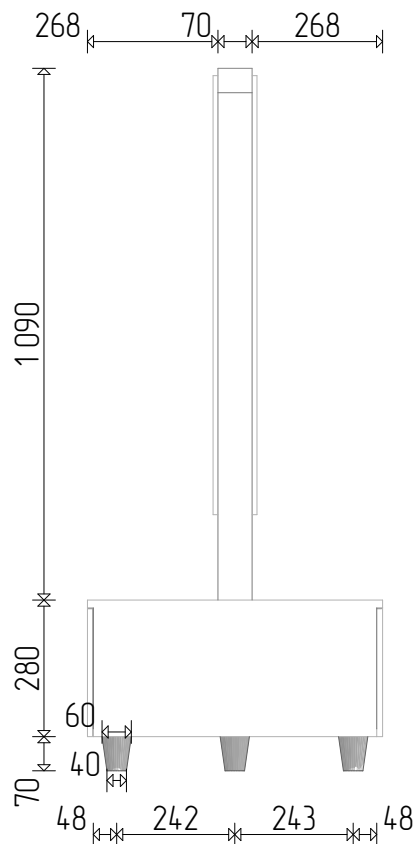

ОСТРОВOK ЛЮКС


ЛДСП
16 мм


ЛДСП
Выделенное
дерево





Распродажная корзина

Материал изготовления: ДСП цвет белый.
Ножки металл цвет белый или хром, сечение квадратное.

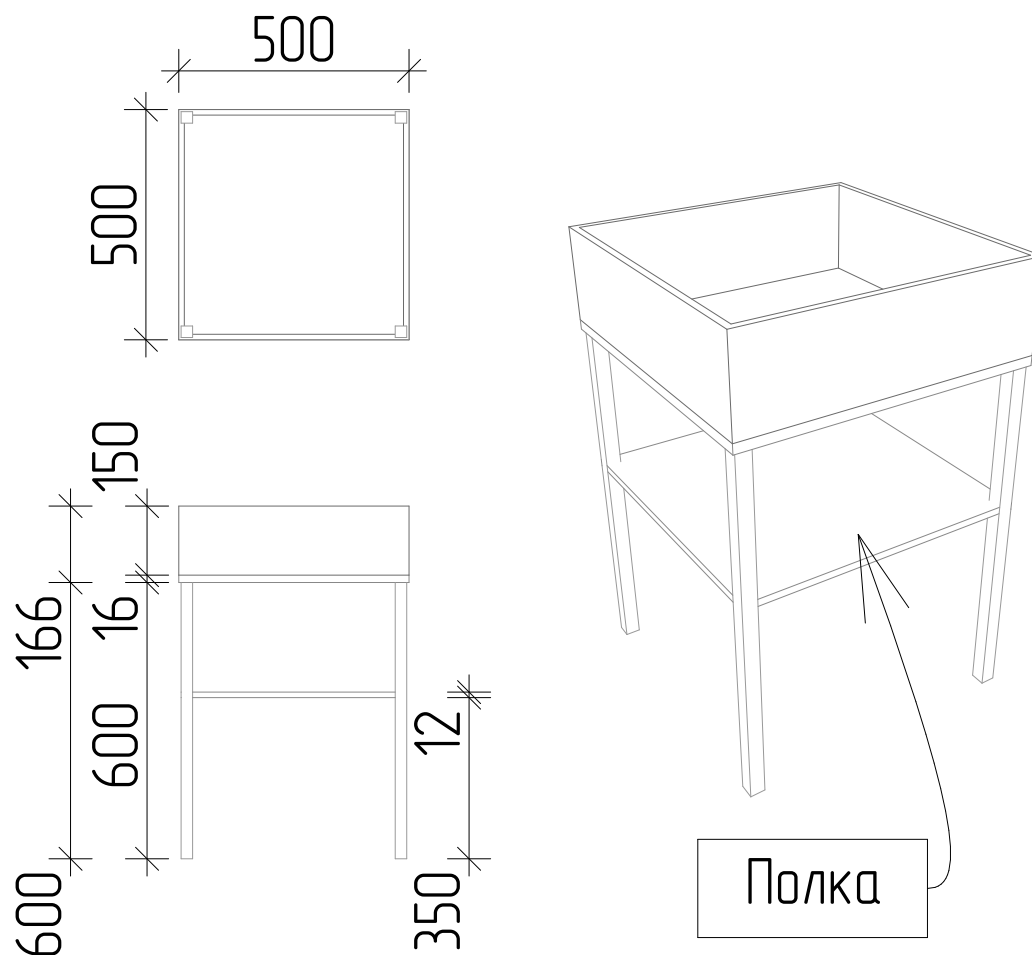

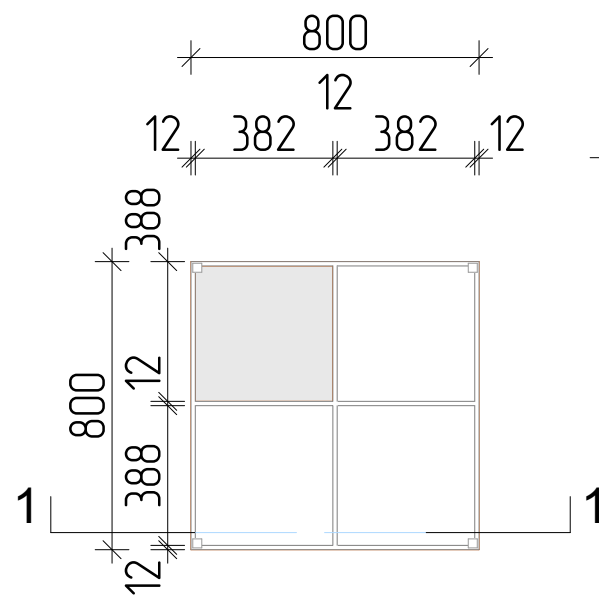



Нет ячейки,
закрита ЛДСП

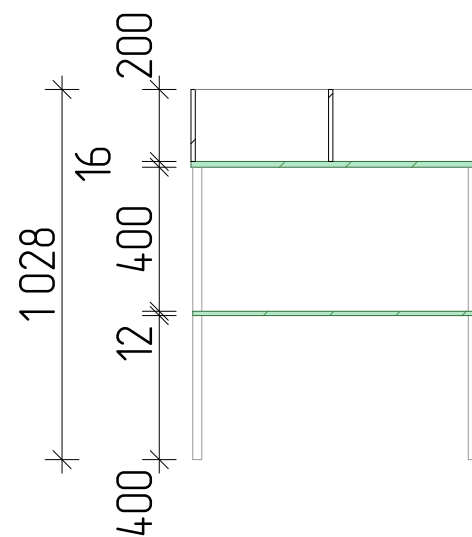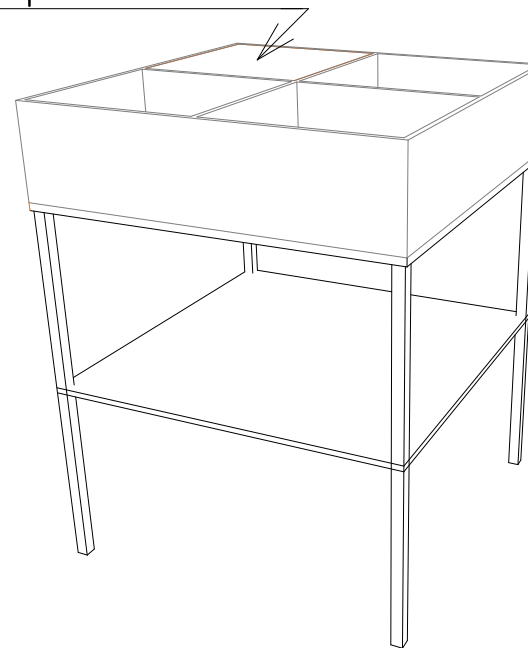

Пример ножки для
распродажной корзины





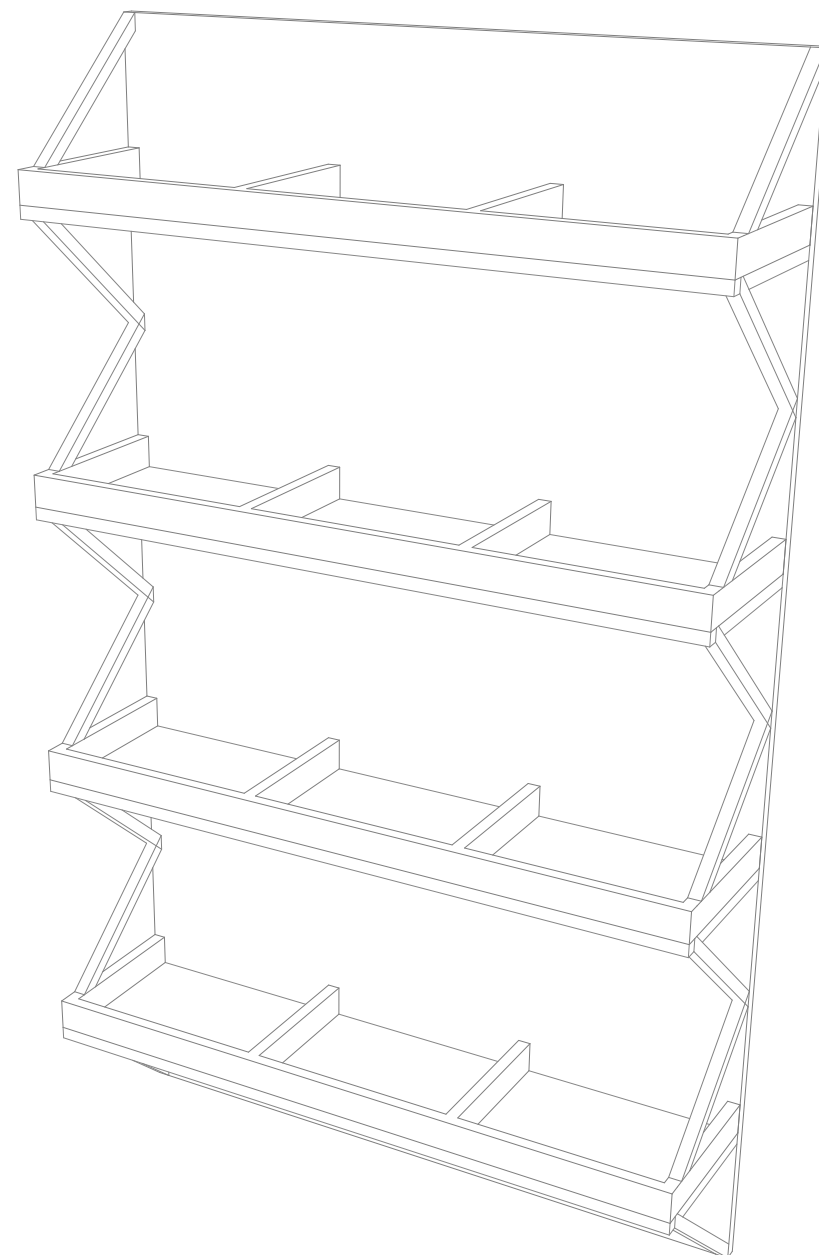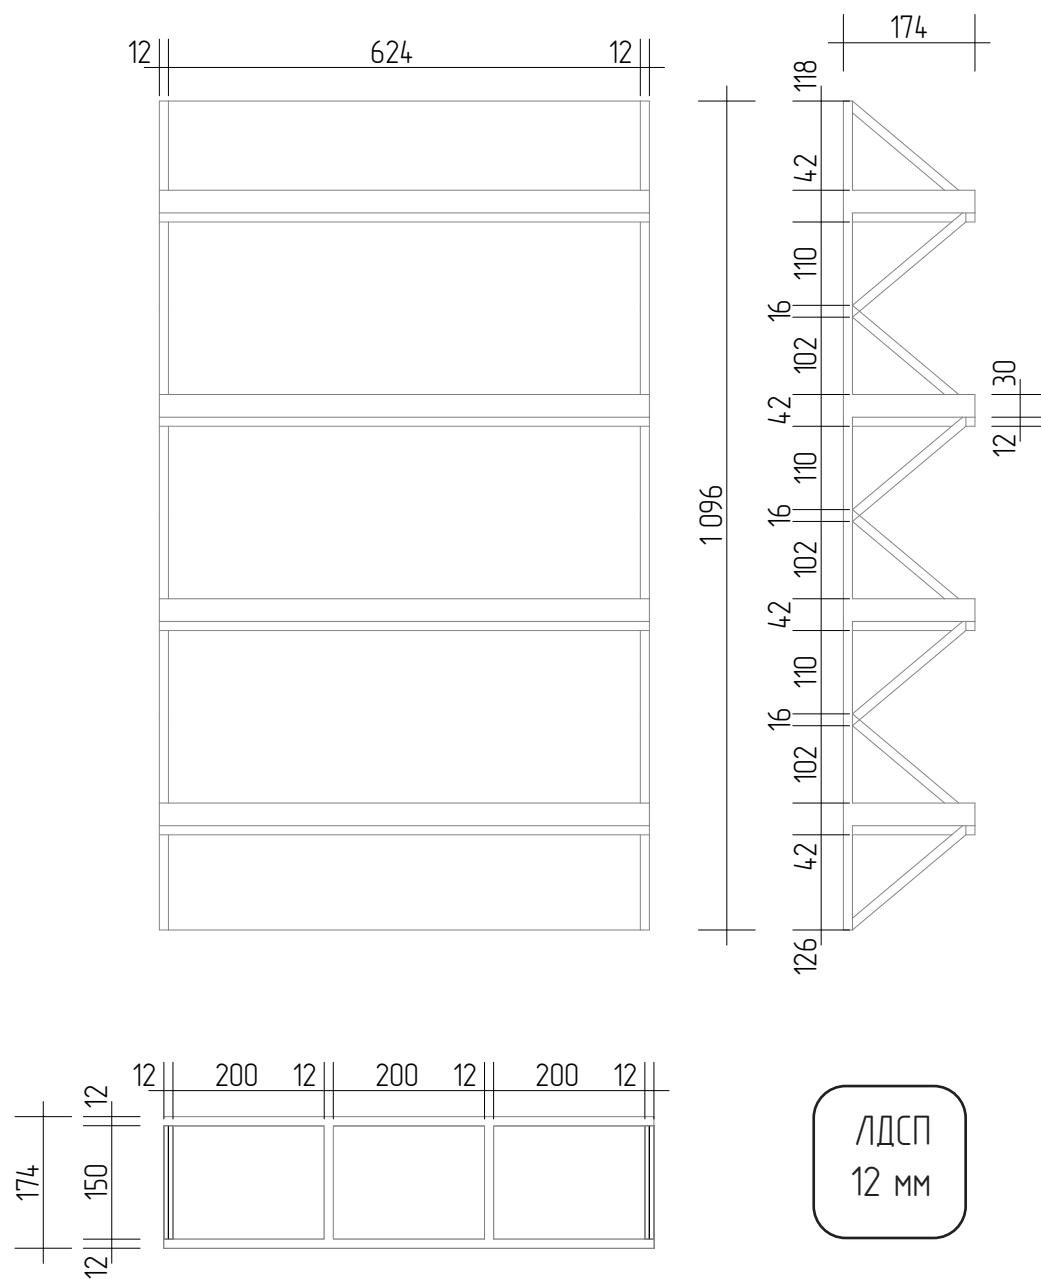

Информационные таблички

Таблички изготавливаются из акрила, размер 400x140 мм, толщиной 5-10 мм, с накатанным изображением. Все таблички подвешиваются с помощью потолочного или настенного галерейного рельса.



Таблички для обозначения зон

- Мужское
- Классика
- Новинки
- Фейшн
- Купальники
- Большой размер
- Скидка 30%
- 3 по цене 2
- Распродажа
- Все по 1000 р.

Галерейный рельс

В зависимости от ситуации для крепления табличек может использоваться потолочный или настенный рельс. Например, если прикрепить к потолку рельс нет возможности, то крепим к стене. К потолку рельс крепится с отступом от стены в 15-18 см, если иное не предусмотрено проектом. Такое расположение рельса с отступом предоставляет лучший обзор таблички, чем если она будет расположена прямо на стене. Но если нет возможности прикрепить таким образом рельс, то крепим его к стене.



Настенный рельс открытый классик J-rail




Потолочный рельс U-образный рельс ТОП U-rail

Основу галерейной подвесной системы со свободно висящими на лесках табличками составляют рейки из алюминиевого профиля, которые могут прикрепляться либо к стене либо к потолку. По этим рейкам могут свободно перемещаться лески (тросики) со специальными крючками для подвески картин. Конец лески закреплён в специальной втулке, которая перемещается по пазу рейки и не дает упасть леске, на которой висит табличка.

Крючки в свою очередь так же могут свободно перемещаться вверх или вниз и без всяких усилий закрепляются на необходимой высоте. Таким образом существует возможность легко развесить таблички.

Способ крепления потолочного галерейного рельса

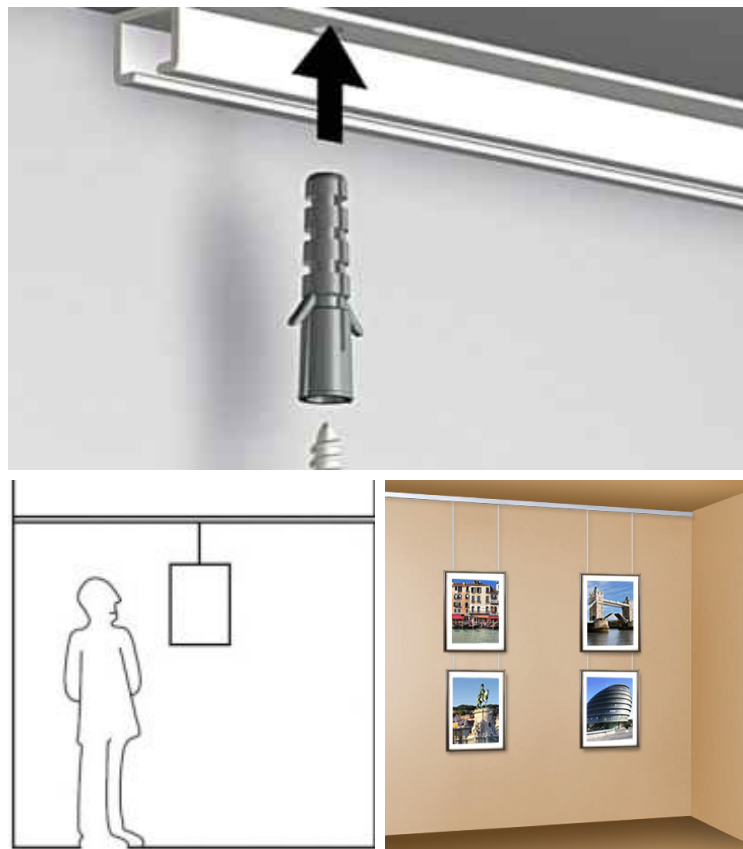

Принцип галерейного рельса

Пример использования табличек в интерьере. г. Новороссийск



Примерочные

Размещение примерочных зон при проектировании.

- Примерочная должна находиться в непосредственной близости с подсобкой и кассовой зоной.
- Предпочтительна верхний левый угол планировки при размещении примерочной (при правильной прямоугольной симметричной планировке)
- Подсобное помещение, как и все прочие помещения и кассовая зона, не относящиеся к торговому залу, должны планироваться исходя из абсолютного приоритета торгового зала перед подсобными и прочими помещениями (включая кассовую зону). Т.е. при наличии планировочных дефектов в виде столбов, острых углов, ниш, балок и пр., расположение торгового зала должно планироваться таким образом, что бы включать дефекты в подсобную зону.
- Оптимальное размещение примерочных таким образом, что бы использовать одну транзитную зону.

Примерочные бельевого магазина не должны быть развернуты «лицом» к входу. (это допустимо лишь в самых крайних случаях)

Размер примерочной

- Средний и оптимальный размер примерочной: 1200 мм на 1200 мм
- Максимальный размер 1500 на 1500 мм – используется если необходимо заполнить угол и есть свободное пространство.
- Минимальный размер примерочной: 1000 на 1000мм – используется в самых крайних случаях если нет возможности сделать больше
- При отсутствии потолка – потолок в примерочной монтируется на высоте указанной в проекте.
- Высота штанги на которую крепится штора от пола составляет 2100 мм

Количество примерочных в магазине в зависимости от площади

30 кв.м 40 кв.м 50 кв.м 60 кв.м 70 кв.м 80 кв.м 90 кв.м

1 прим-ая 2 прим-ых 2 прим-ых

(+1 при трафике) 3 прим-ых 3 прим-ых 4 прим-ых 4 прим-ых

При большом трафике в торговом центре на 30 – 50 кв.м. возможно размещение дополнительных примерочных зон.


Освещение в примерочной:

- 300Лм
- теплый свет 4300 кельвинов
- предпочтителен метало-галогеновый свет т.к. не нагревает воздух.



Оборудование для примерочных зон

- Штора – плотная ткань с утяжелителями (вшитые шарики в нижний край полотна Утяжелитель не требуется, если ткань плотная)
- 1-2 зеркала, плотно у стены, одно зеркало с возможностью поворота (если необходимо), все зеркала безопасные
- Коврик с логотипом – 80% от размера примерочной зоны (стандартный размер 50X70 см) – обновляется каждые 4 месяца. Размещается коврик отступом от входа, что бы клиент не сразу вставала обувью на чистый коврик, а только когда разулся. (возможно нанести на пол маркер размещения обуви в зоне где нет коврика)
- Пуф размер 400 на 400
- Декоративные крючки под одежду на разной высоте для сумки для одежды (не менее 3х штук).
- Информационное табло
- Мини полка для гигиенических прокладок, салфеток и табло о том как этим пользоваться

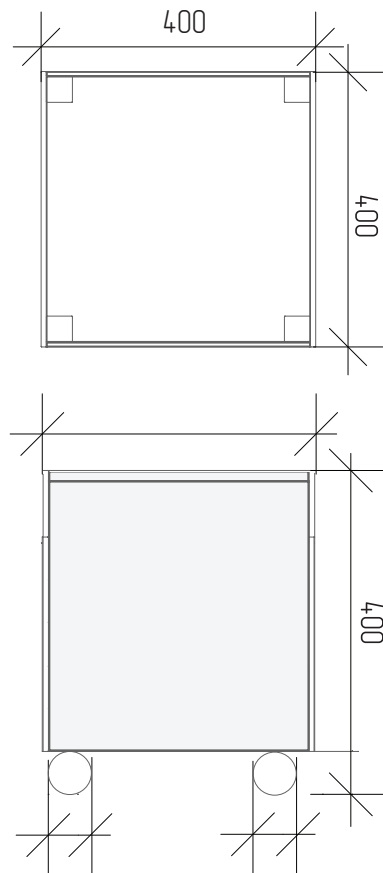

РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА

32x41,5 см

Способ изготовления :
пластик+печать на пленке,
кармашки из оргстекла.

32 см

15,4 см

23 см

41,5 см

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

1. В примерочную
разрешается брать
**не более
5 вещей.**

2. Пользуйтесь
**гигиеническими
салфетками**

3. Белье, чулочно-носочные изделия
и купальники обмену и возврату
не подлежат
(согласно постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 №55).

4. Вы можете получить
накопительную
**дисконтную
карту**
(подробности уточняйте
у продавца-консультанта).

Сегодня в нашем магазине проводится Акция:

Как определить свой размер

Для начала нужно сделать измерения с помощью сантиметра.

Объем груди: измеряется в комфортно сидящем бюстгальтере с мягкой чашкой по самым выступающим точкам груди, сантиметр прилегает свободно.

Объем под грудью: измеряется по ленте, проходящей под грудью и под лопатками, сантиметр прилегает плотно. Руки должны быть опущены вниз.

Обхват талии: измеряется по самому узкому месту талии. Сантиметр прилегает свободно.

Обхват бедра: измеряется по наиболее выступающим точкам бедра и ягодиц. Далее находим значения в таблице размеров и определяем свой размер.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОРСЕТНОГО ИЗДЕЛИЯ

ОБЪЕМ ПОД ГРУДЬЮ	РАЗМЕР ЧАШКИ - ОБЪЕМ ПО ГРУДИ						
	A	B	C	D	E	F	G
65	70 - 79	79 - 81	81 - 83	83 - 85	85 - 87	87 - 89	89 - 91
70	82 - 84	84 - 86	86 - 88	88 - 90	90 - 92	92 - 94	94 - 96
75	87 - 89	89 - 91	91 - 93	93 - 95	95 - 97	97 - 99	99 - 101
80	92 - 94	94 - 96	96 - 98	98 - 100	100 - 102	102 - 104	104 - 106
85	97 - 99	99 - 101	101 - 103	103 - 105	105 - 107	107 - 109	109 - 111
90	102 - 104	104 - 106	106 - 108	108 - 110	110 - 112	112 - 114	114 - 116
95	107 - 109	109 - 111	111 - 113	113 - 115	115 - 117	117 - 119	119 - 121
100	112 - 114	114 - 116	116 - 118	118 - 120	120 - 122	122 - 124	124 - 126
105	117 - 119	119 - 121	121 - 123	123 - 125	125 - 127	127 - 129	129 - 131
110	122 - 124	124 - 126	126 - 128	128 - 130	130 - 132	132 - 134	134 - 136
115	127 - 129	129 - 131	131 - 133	133 - 135	135 - 137	137 - 139	139 - 141
120	132 - 134	134 - 136	136 - 138	138 - 140	140 - 142	142 - 144	144 - 146

* Чтобы узнать свой размер во французской размерной линейке, нужно к Вашему обхвату под грудью прибавить 16.

ТРУСИКИ						КУПАЛЬНИКИ					
ОБЪЕМ ТАЛИИ	ОБЪЕМ БЕДЕР	РАЗМЕР				ОБЪЕМ ТАЛИИ	ОБЪЕМ БЕДЕР	РАЗМЕР			
		Европа	Франция	США	Россия			Европа	Франция	США	Россия
57	85	34	36	XS	42	34	36	XS	42		
60	90	36	38	S	44	36	38	S	44		
70	95	38	40	M	46	38	40	M	46		
75	100	40	42	L	48	40	42	L	48		
80	105	42	44	XL	50	42	44	XL	50		
85	110	44	46	XXL	52	44	46	XXL	52		
90	115	46	48	XXXL	54	46	48	XXXL	54		
95	120	48	50	4XL	56	48	50	4XL	56		
100	125	50	52	5XL	58	50	52	5XL	58		

РОСТ	ОБЪЕМ ТАЛИИ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА МУЖСКОГО БЕЛЬЯ			
		РАЗМЕР БЕЛЬЯ			
164 - 170	80	Европа	Франция	США	Россия
		4	2	S	44 - 46
170 - 176	84	5	3	M	46 - 48
		6	4	L	48 - 50
176 - 182	88	7	5	XL	50 - 52
		8	6	XXL	52 - 54
182 - 188	92	9	7	3XL	54 - 56
		10	8	4XL	56 - 58
> 188	96	11	9	5XL	58 - 60
		12	10	6XL	60 - 62


окошко-кармашек
из прозрачного
материала

Запасная примерочная

Можно установить в удобном месте, если необходима дополнительная примерочная/

Крепление конструкции должно быть достаточно жестким, чтобы обруч не опрокидывался при перемещении шторы. Обруч для шторы можно закрепить на арматуре, предварительно выкрасив всё в белый цвет.

Рядом располагается напольное зеркало.

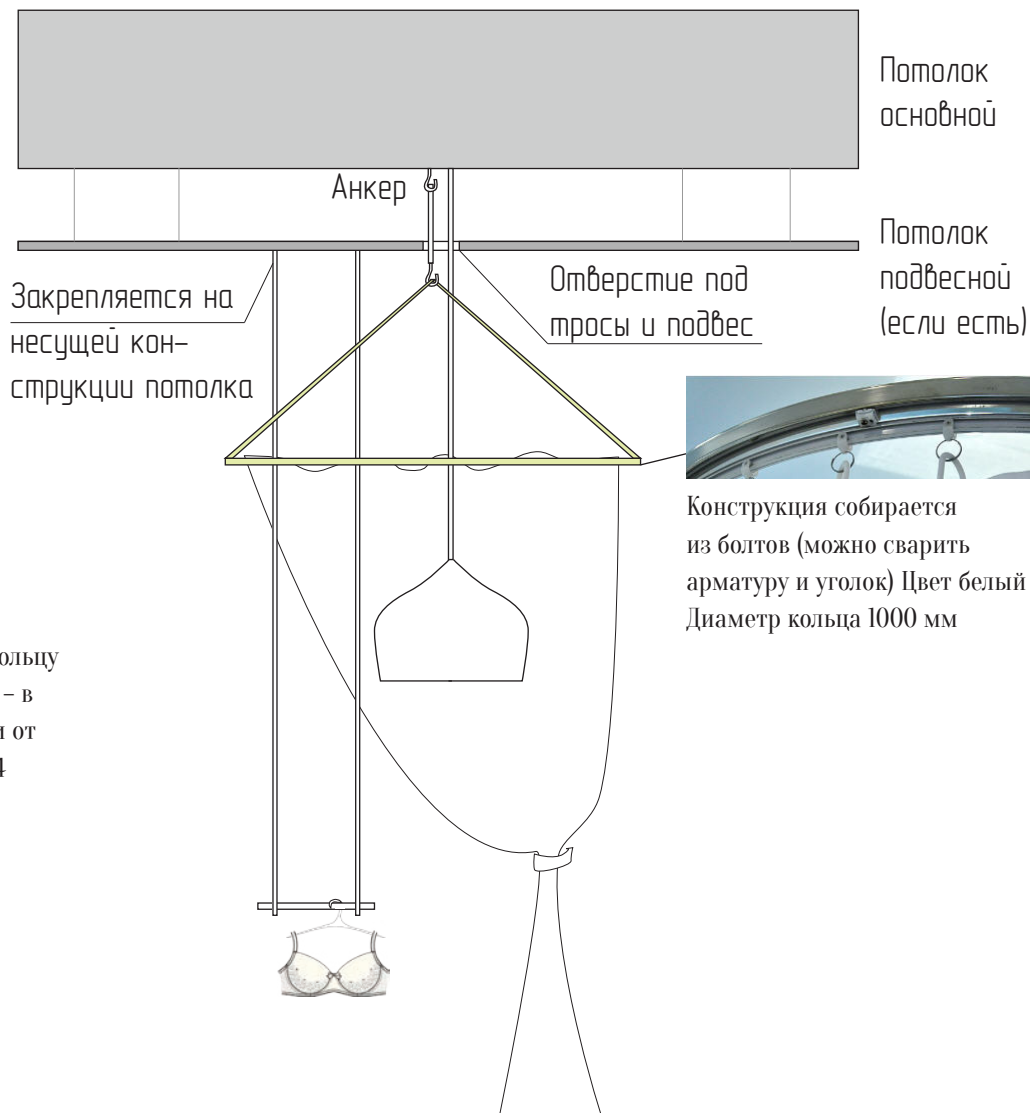


Гибкий карниз крепится к верхнему кольцу при помощи кронштейнов-суппортов – в один, два или три ряда, в зависимости от конструкции кронштейна. Минимум 4 кронштейна на кольцо.




Портьеры для примерочных


Штора – плотная ткань с утяжелителями (вшитые шарики в нижний край полотна)
Утяжелитель не требуется, если ткань плотная)

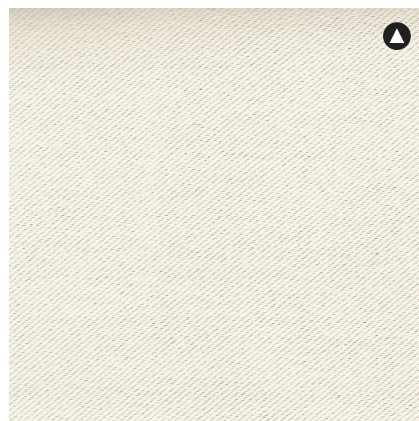


Блэкаут
Изготовитель: Demor
Коллекция: Blackout
Цвет: 02
Цена: 1 400 р погонный метр

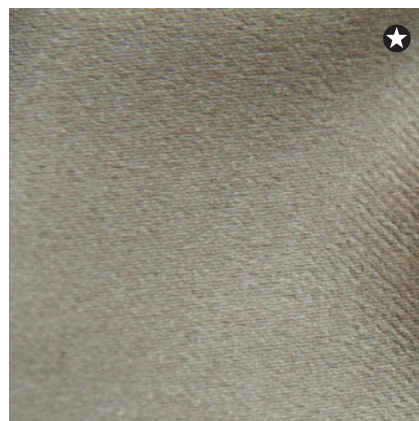


Негорючий блэкаут
Изготовитель: Sati
Коллекция: Black Foscurit
Цвет: 17
Цена: 3 500 р погонный метр
Имеется российский
противопожарный сертификат.
Имеется европейский
противопожарный сертификат.

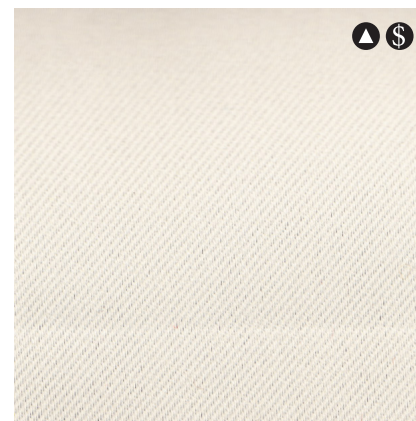


Блэкаут
Изготовитель: Casablanka
Коллекция: Blackout Mono
Цвет: 086
Цена: 700 р погонный метр

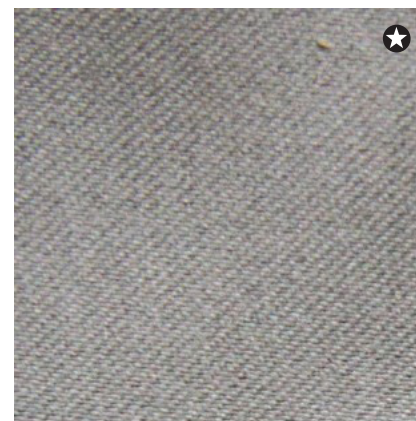


Негорючий блэкаут
Изготовитель: Sati
Коллекция: Black Foscurit
Цвет: 82
Цена: 3 500 р погонный метр
Имеется российский
противопожарный сертификат.
Имеется европейский
противопожарный сертификат.

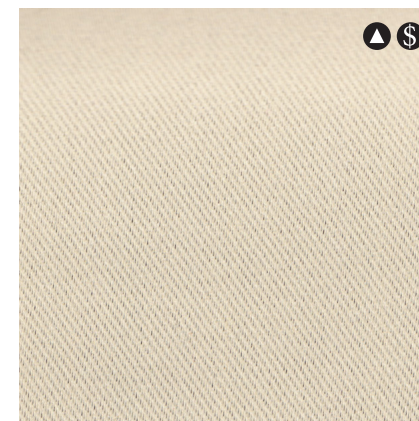

Блэкаут
Изготовитель: Casablanka
Коллекция: Blackout Mono
Цвет: 087
Цена: 700 р погонный метр

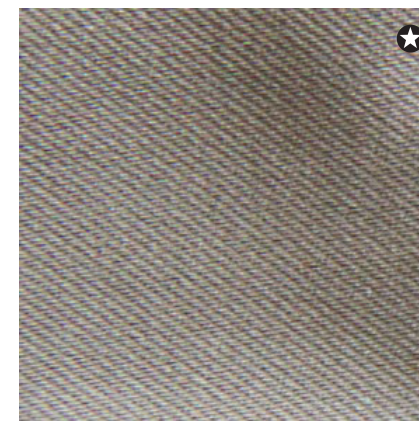

Негорючий блэкаут
Изготовитель: Sati
Коллекция: Black Foscurit
Цвет: 83
Цена: 3 500 р погонный метр
Имеется российский
противопожарный сертификат.
Имеется европейский
противопожарный сертификат.

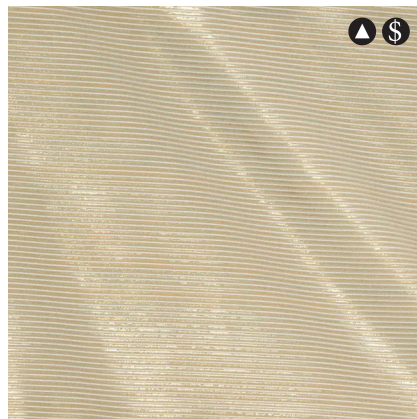

Ткань портьерная
Изготовитель: Galleria Arben
Коллекция: Vegas
Цвет: Vegas I3-Champagne
Цена: 1800 р за погонный метр



Ткань портьерная
Изготовитель: Pinella
Коллекция: Шанзелизе
Цена: 400 р погонный метр




Ткань портьерная
Изготовитель: Galleria Arben
Коллекция: Vegas
Цвет: Bond 03-Cream
Цена: 1800 р погонный метр

Рекомендуемые варианты крючков в примерочных

(можно приобрести в H&M
home)



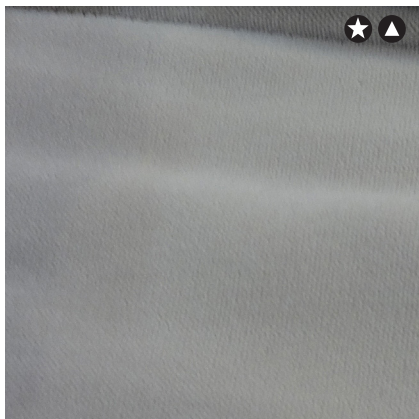

Вельвет
Изготовитель: ТАС
Коллекция: Platinum velvet
Цвет: v-2
Цена: 1 178 р погонный метр




Вельвет
Изготовитель: ТАС
Коллекция: 3130
Цвет: 139
Цена: 1 178 р погонный метр




Вельвет
Изготовитель: Garden exclusive
Коллекция: 535524
Цвет: П7
Цена: 1 760 р погонный метр



Вельвет
Изготовитель: Anka
Коллекция: Milano
Цвет: 10492
Цена: 1 200 р погонный метр

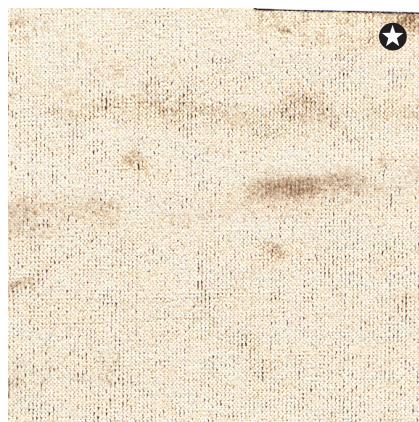

Вельвет
Изготовитель: Anka
Коллекция: Amber
Цвет: П90
Цена: 1 940 р погонный метр

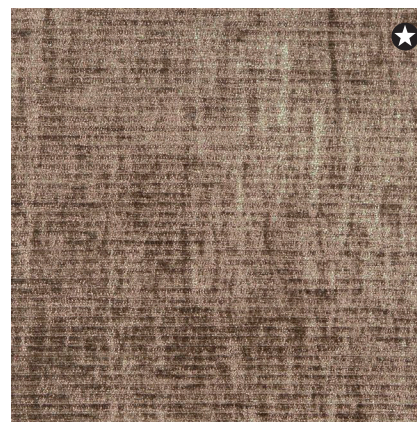

Вельвет
Изготовитель: Galleria Arben
Коллекция: Belgravia
Цвет: 15 Walnut
Цена: 2 000 р погонный метр

Шторы в примерочную – должны быть простого кроя и не требовать сложного ухода, а так же выдерживать. Модели штор для примерочных должны быть удобны, практичны и не требовать сложного ухода. Установите карнизы для штор с люверсами, рассчитанные на необходимый вес.


Крепление на штанговом карнизе шторного полотна может производиться при помощи люверсов, специальных тканевых петель или ленточных завязок. Материал для пошива следует выбрать достаточно прочный, лёгкий в стирке и немнущийся. Кроме того, важна способность ткани сохранять яркость цвета длительное время.



Штора на люверсах



Штора на петлях

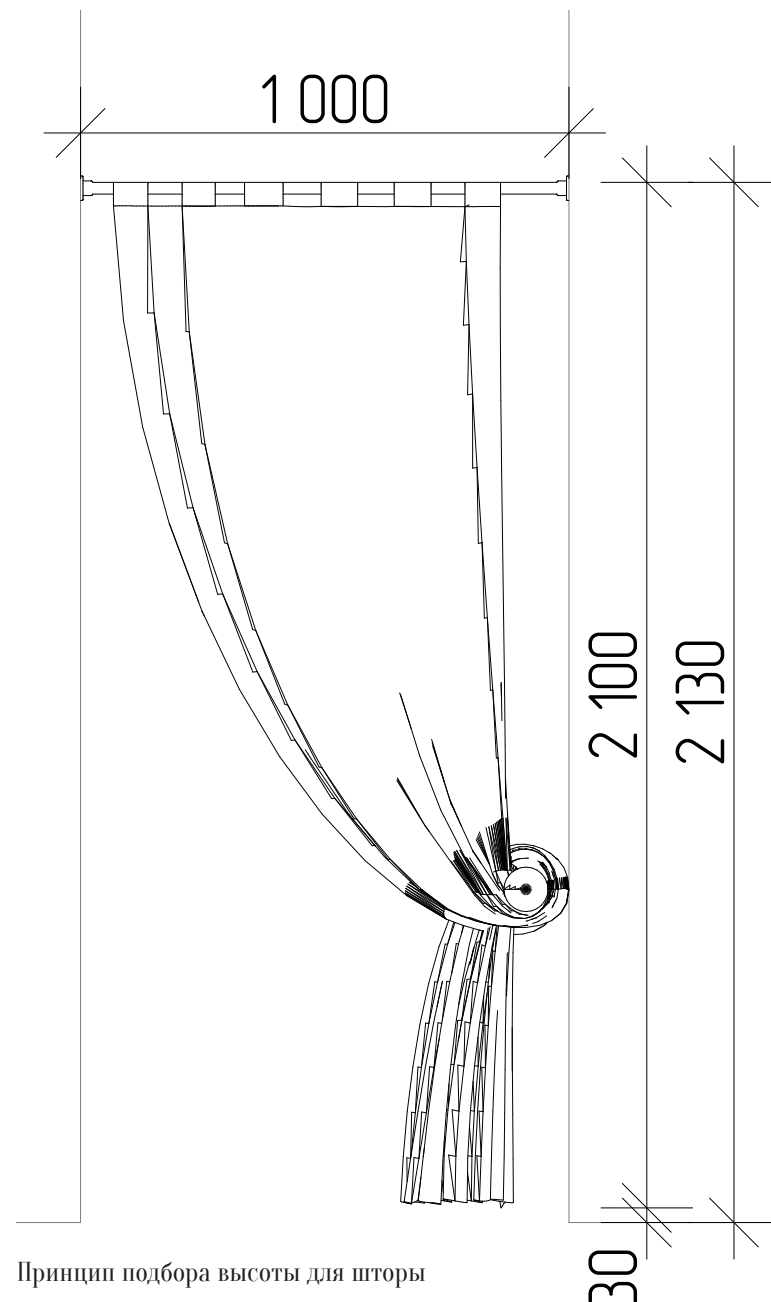


Принцип подбора высоты для шторы

Пример оформления магазина формата эконом



В данном примере использованы: потолок армстронг, окраска стен в два тона, пол – ламинат. Оборудование полностью класса эконом.

Пример оформления магазина формата стан...

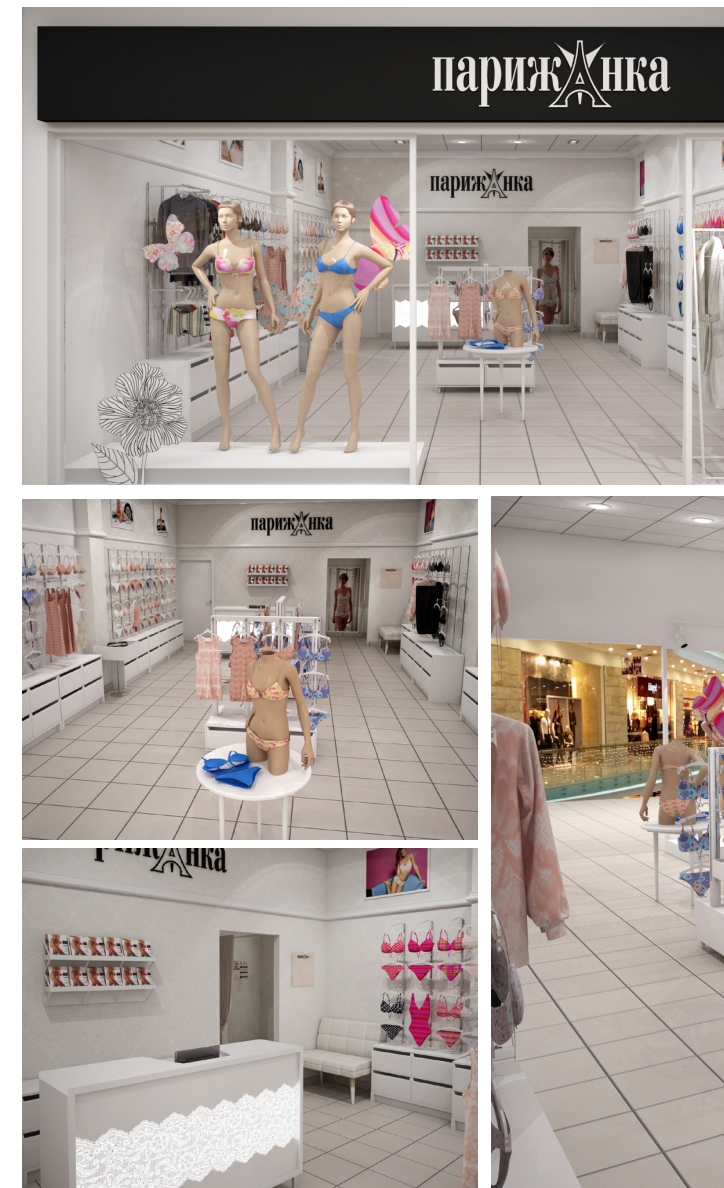

В данном примере использованы: потолок Escorlon, декор стено... керамогранит моноколор. Оборудование полностью класса стан...

дарт

Пример оформления магазина формата люкс



боями, молдингами и постерами, пол –
дарт.



В данном примере использованы: потолок ГКЛ, декор стено боями с фирменным принтом, карнизы с подсветкой, ниши с подсветкой и постеры, пол – керамогранит с древесной текстурой. Оборудование полностью класса люкс. В примерочной освещение “гримерное”, так же в зале использована люстра.

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА НА МАГАЗИН



ПРИМЕЧАНИЯ: вывеска изготавливается из черного композита, логотип вывески из прозрачного акрила (оргстекла). Буквы с внутренней подсветкой – светодиодная лента. Задняя стенка вывески из черного композита или пластика с накатанной черной пленкой. Стенка съемная, для возможности замены ламп. В верхней части предусмотрены ввинчивающиеся (съемные) анкер-кольца для подвеса вывески на цепь к потолку – 5 шт.


Логотип располагается над центром входа, если в проекте не указано иное.

Стандартный размер вывески: высота 600 мм, длина по фасаду. Размер логотипа: 1400X195 (где 195 – высота основных букв, высота центрального знака 390мм)

Рекламную конструкцию крепить к металлическим конструкциям фриза (тр.50X50X2мм) или к направляющим для гипсокартона. Шаг крепления 600 мм. Длина конструкции должна совпадать с длиной витринной зоны.

Рекламную конструкцию крепить самосверлящимся шурупом фирмы Hilti S-MD 23Z 6,3x55.

Вывеска подключается напрямую в щиток на отдельный автомат.

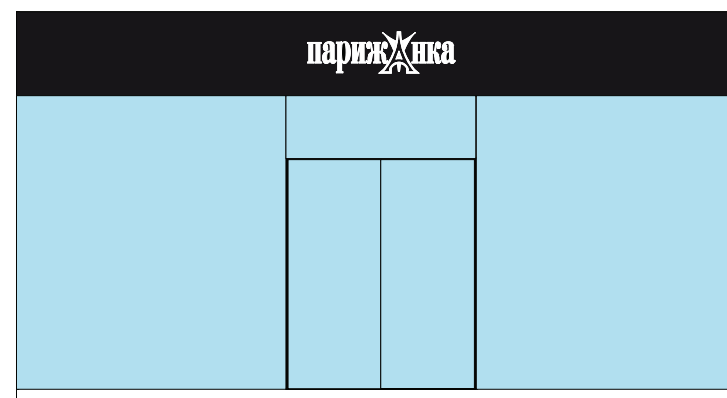



ЛОГОТИП В ИНТЕРЬЕРЕ




Данный элемент выполняется **БЕЗ БЕЛОЙ ПЛЕНКИ**! Если нет возможности вырезать полностью этот элемент, накатайте пленку с изображением данного знака на прозрачный пластик.



ЛОГО В ИНТЕРЬЕРЕ И ТОРГОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ



ПРИМЕЧАНИЯ: Логотип изготавливается из акрила толщиной 10 мм. Все детали должны быть полностью вырезаны или сердцевина элемента «башня» изготавливается из прозрачного пластика. Оклеивается с внешней стороны пленка Oracal (черная). Монтаж: на стену крепятся дистанционники из пластика, к дистанционникам клеятся буквы из оргстекла. При небольшом размере логотипа возможно крепление букв прямо на стену.

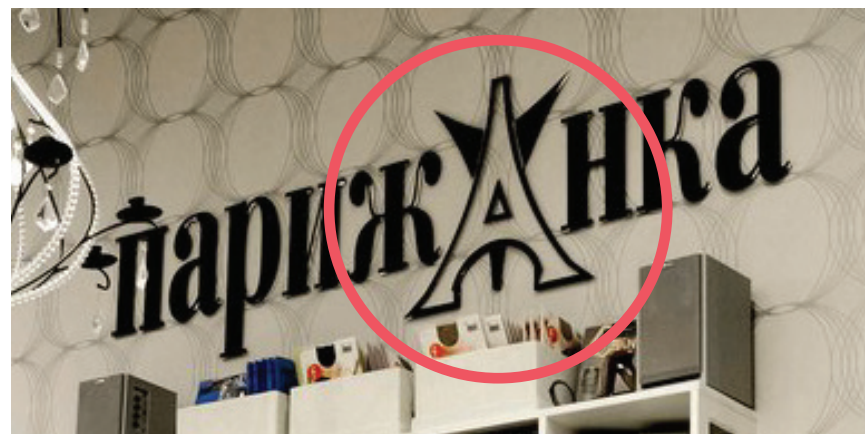


УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

47х47 см


Способ изготовления :
пластик+печать на пленке,
кармашки из оргстекла.

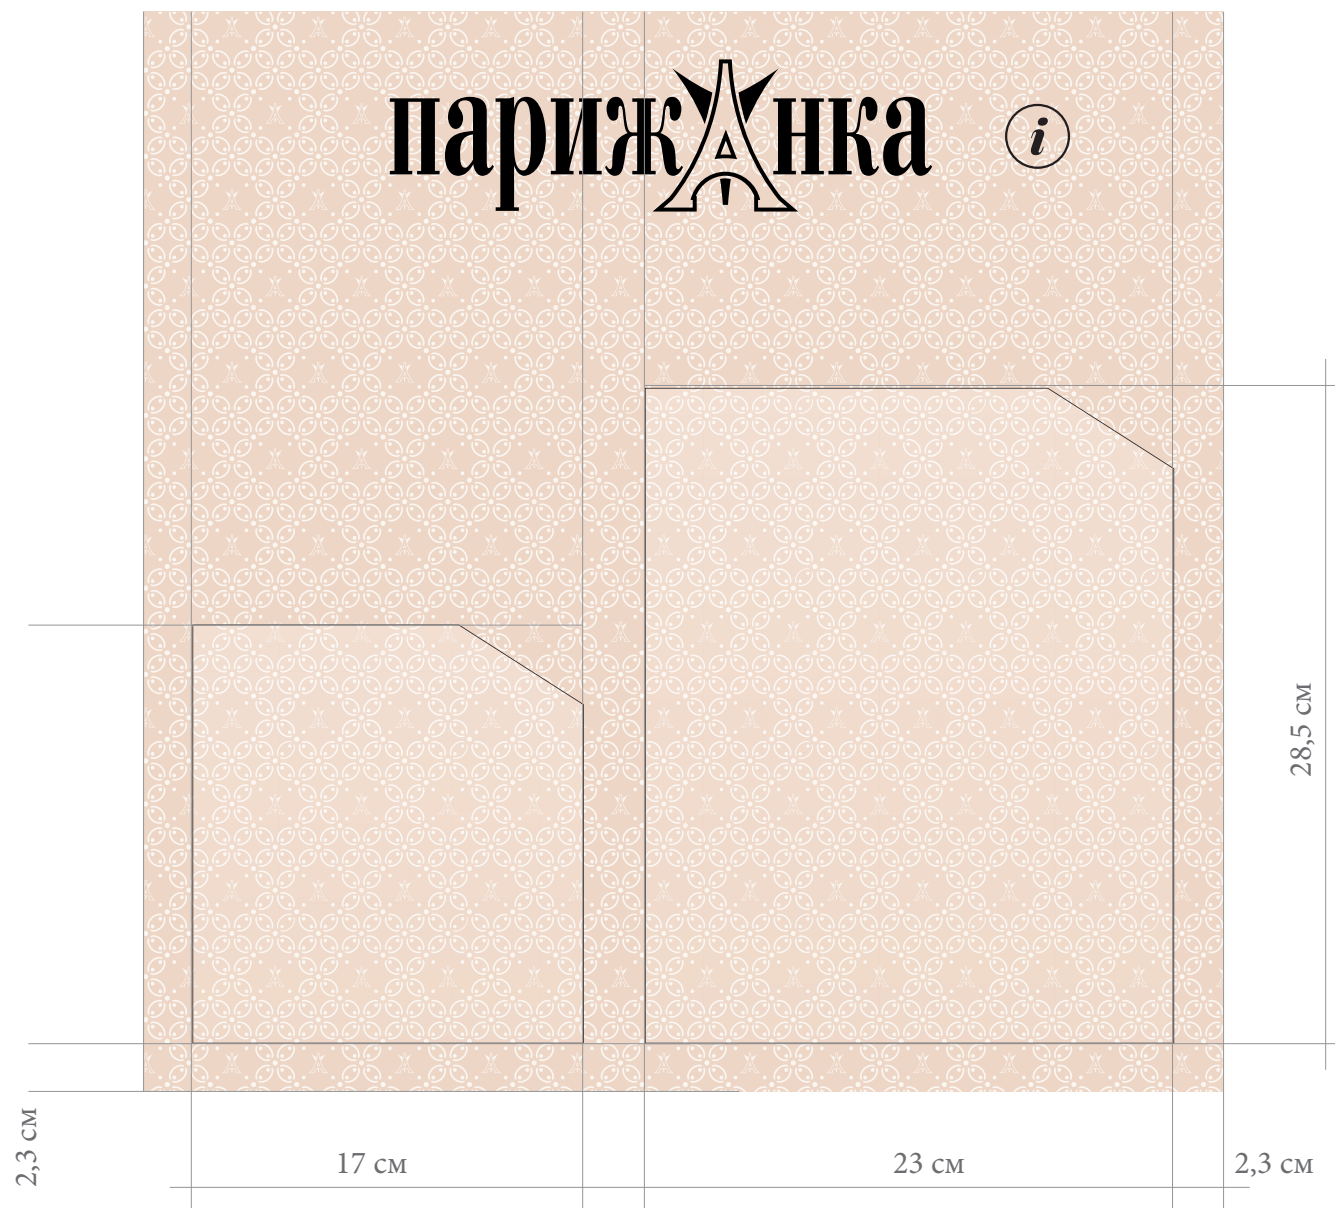

Постер

изготавливается следующим образом:


изображение печатается, наклеивается на подложку (любая твердая подложка, обычно ПВХ), вставляется в багет с гладким профилем (деревянный или пластиковый). Рама должна быть белого цвета.

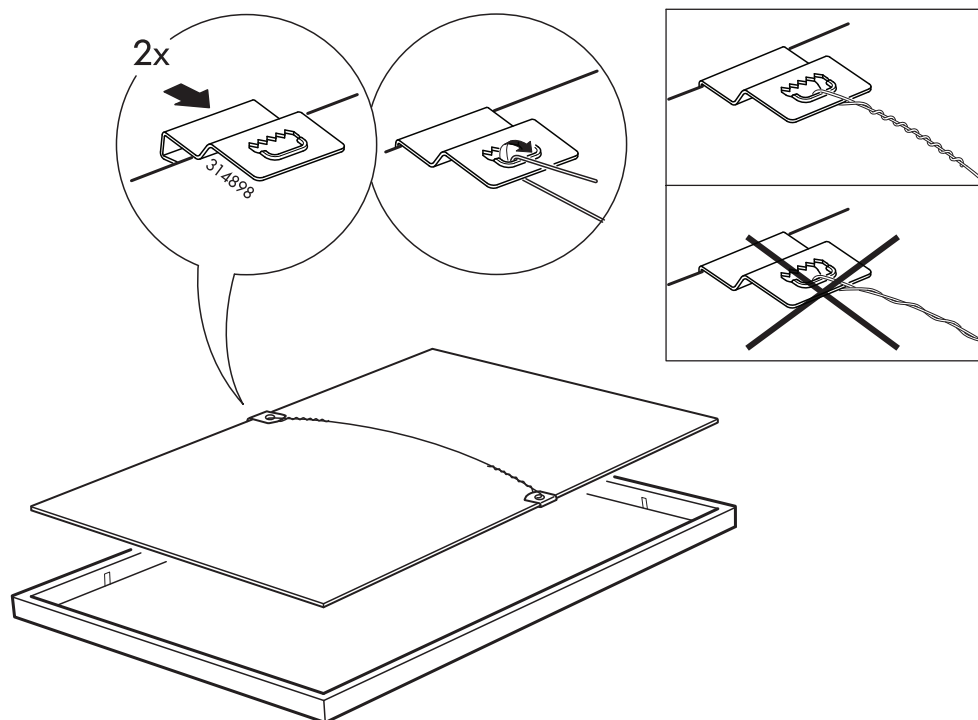

477-114



553-114 (размер 57x26x2900)

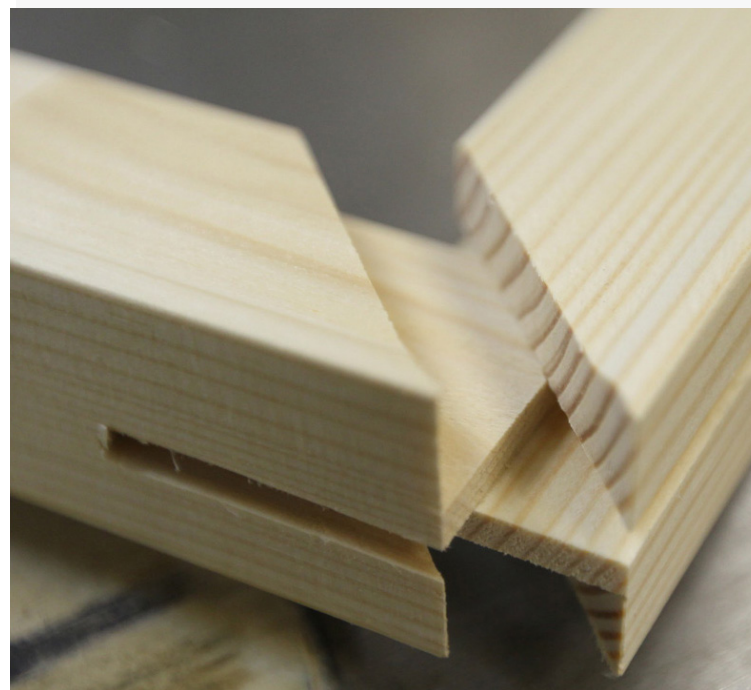


Белье в багете изготавливается следующим образом:

Необходим багет или рама с возможностью закрепления подложки (как в постере). Холст белого цвета (грунтованный или белый лен) на подрамнике или твердая подложка, обтянутая белой тканью. Ткань нужна для того, чтобы образцы нижнего белья закреплять с помощью булавок с ушком и при замене не оставалось следов на поверхности.



Белье в багете (пример)

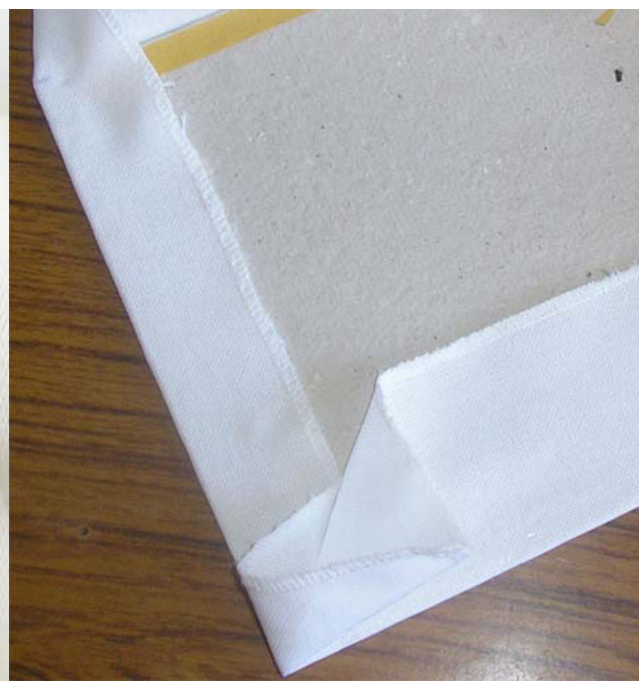

Информационные таблички

Таблички изготавливаются из акрила, размер 400x140 мм, толщиной 5-10 мм, с накатанным изображением. Все таблички подвешиваются с помощью потолочного или настенного галерейного рельса.



Таблички для обозначения зон

- Мужское
- Классика
- Новинки
- Фейшн
- Купальники
- Большой размер
- Скидка 30%
- 3 по цене 2
- Распродажа
- Все по 1000 р.

Галерейный рельс

В зависимости от ситуации для крепления табличек может использоваться потолочный или настенный рельс. Например, если прикрепить к потолку рельс нет возможности, то крепим к стене. К потолку рельс крепится с отступом от стены в 15-18 см, если иное не предусмотрено проектом. Такое расположение рельса с отступом предоставляет лучший обзор таблички, чем если она будет расположена прямо на стене. Но если нет возможности прикрепить таким образом рельс, то крепим его к стене.



Настенный рельс открытый классик J-rail




Потолочный рельс U-образный рельс ТОП U-rail

Основу галерейной подвесной системы со свободно висящими на лесках табличками составляют рейки из алюминиевого профиля, которые могут прикрепляться либо к стене либо к потолку. По этим рейкам могут свободно перемещаться лески (тросики) со специальными крючками для подвески картин. Конец лески закреплён в специальной втулке, которая перемещается по пазу рейки и не дает упасть леске, на которой висит табличка.

Крючки в свою очередь так же могут свободно перемещаться вверх или вниз и без всяких усилий закрепляются на необходимой высоте. Таким образом существует возможность легко развезить таблички.

Способ крепления потолочного галерейного рельса

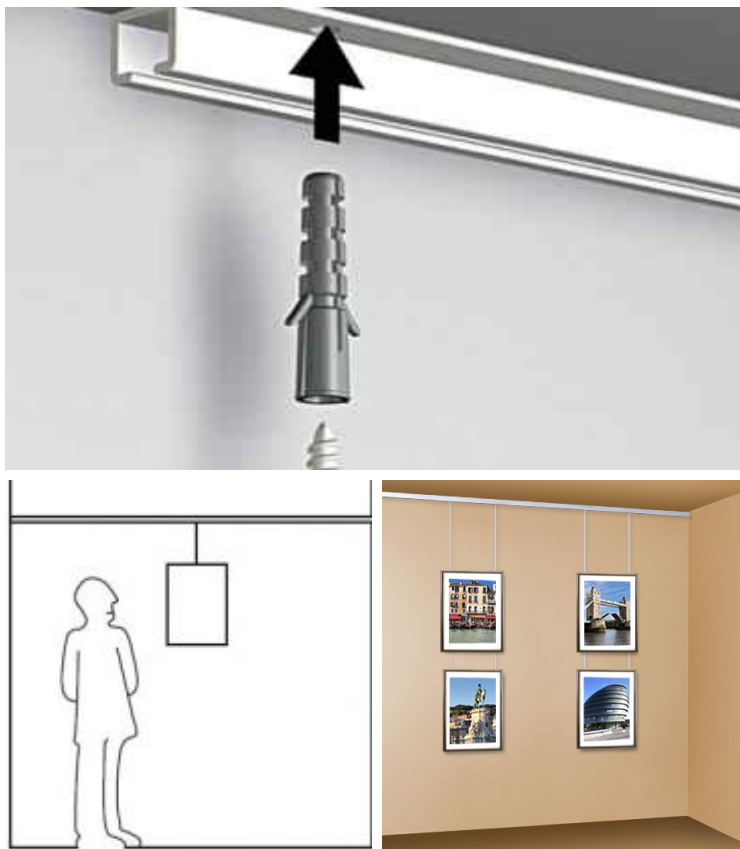

Принцип галерейного рельса

Пример использования табличек в интерьере. г. Новороссийск



Подсобные помещения

Размещение подсобного помещения в торговом пространстве

- наиболее благоприятен для размещения подсобного помещения – верхний левый угол на общем плане. (если входная группа расположена внизу плана)
- подсобка должна находиться максимально близко к кассовой зоне
- по возможности подсобку необходимо размещать в зоне электрощита если нет возможности его перенести в удобную для подсобки зону.

5.2 Размер подсобного помещения в зависимости от метража магазина

Размер подсобки должен составлять от 5% до 7,5% от площади помещения

Площадь магазина (кв. м.)	30	40	50	60	70	80	90
Площадь подсобки (кв.м.)	От 1 до 2	От 2 до 3	От 2,5 до 3,5	От 3 до 5	От 4 до 5	От 4,5 до 6	От 5 до 7

Системы хранения и тех особенности подсобного помещения

- Верхний ярус по стенам подсобки размещаются полки
- Средние ярусы это трубы для развески халатов отступ трубы от стены не менее 200 (50% от одежной вешалки)
- Ориентировочное соотношение полок и труб – 60% полок, 40% труб
- В подсобках от 5 кв.м. необходимо разместить раскладной столик который убирается
- В подсобке должна быть зона для хранения аптечки, зона для хранения принадлежностей для уборки, зона для хранения лестницы/стремянки или специальной табуретки, Зона для размещения верхней одежды персонала.
- Дверь подсобки должна открываться наружу и не должна выделяться (только есть она не является элементом декора помещения). В подсобках малого габарита от 1 до 4 кв.м. по возможности делать раздвижную дверь

Оборудование подсобки чайником, микроволновкой, и т.п. должно быть согласовано с ТЦ, если это необходимо.



1 Приоритетный вариант оборудования подсобного помещения: направляющие с шагом 500-700 мм крепятся на стену, к ним добавляются трубы и полки по необходимости. На трубах размещается ходовая в данный сезон развеска. Количество и длины труб и направляющих определяются по размеру подсобного помещения и расположения электрического щитка в ней.

1



2

Второй вариант оборудования подсобного помещения: стеллажи, желательно в комбинации с направляющими и трубами. Стеллажи с точки зрения хранения белья более вместительны, но в таком виде товар мнётся, сложнее найти что-то определенное. Поэтому предпочтительно для хранения использовать направляющие и трубы.



ПАРМЖАНА